ISG PACK

AUTOMATIC PACKAGING SYSTEM

CATALOGO GENERALE

Macchinari e sistemi per l'imballaggio

ISG PACK
AUTOMATIC PACKAGING SYSTEM

MACCHINARI E SISTEMI PER L'IMBALLAGGIO

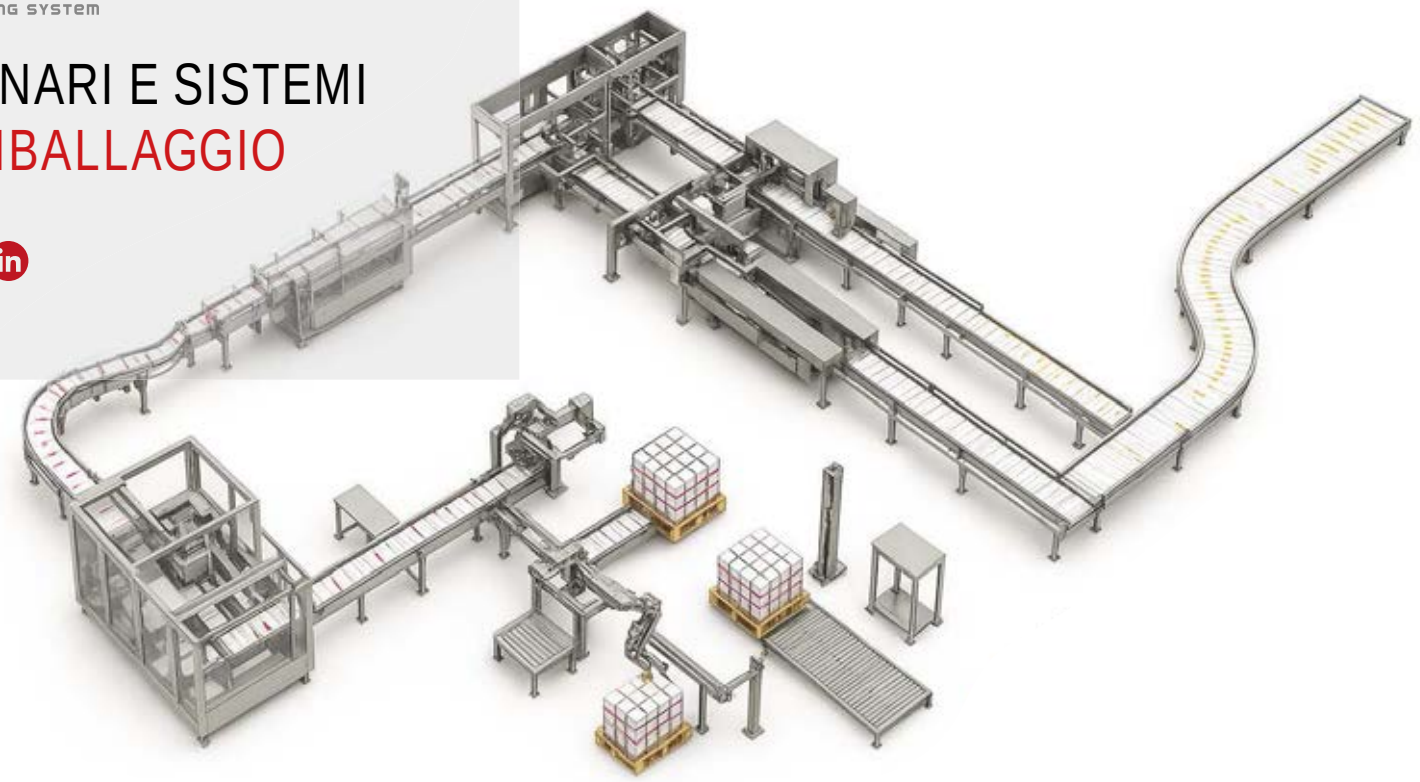

AFFIDATI AI PROFESSIONISTI DEL PACKAGING

La **ISG PACK** è un'azienda solida, dinamica ed in continua evoluzione pronta a soddisfare qualunque esigenza rivolta a piccole, medie e grandi realtà industriali. Garantiamo servizi completi di consulenza preventiva, capace di indirizzare il cliente verso scelte ottimali, sotto il profilo economico, qualitativo, operativo ed ambientale, elementi che concorrono a rendere l'acquisto dei nostri prodotti, un ottimo investimento nel tempo.

I nostri prodotti sono la sintesi consolidata di idee e realizzazioni di grande qualità e flessibilità operativa in grado di fornire soluzioni concrete ed affidabili.

Grazie alla nostra logistica, riusciamo a proporre soluzioni pronte a magazzino per movimentare, confezionare ed imballare colli di ogni genere, pallettizzati o sfusi.

Un'ampia gamma prodotti di qualità superiore, adatti a soddisfare tutte le necessità dell'imballaggio e per garantire stoccaggi e spedizioni sicure. Operiamo attualmente sia nei mercati Nazionali che Internazionali, mantenendo uno standard qualità/prezzo altamente competitivo.

Indice

1	Avvolgipallet	PAG	**5**
2	Reggiatrici	PAG	**19**
3	Fascettatrici	PAG	**26**
4	Tendireggia	PAG	**29**
5	Formatori di Scatole	PAG	**33**
6	Nastratrici di Scatole	PAG	**38**
7	Confezionatrici Termoretraibili	PAG	**47**
8	Confezionatrici Flowpack	PAG	**56**
9	Fardellatrici a film termoretraibile con barra saldante	PAG	**62**
10	Fardellatrici con film termoretraibile a lancio	PAG	**70**
11	Cartonatrici Wrap-Around	PAG	**76**
12	Manigliatrici Automatiche	PAG	**82**
13	Robot collaborativi	PAG	**84**

Avvolgipallet

Gli avvolgipallet ISG PACK sono macchine utilizzate per imballare e stabilizzare carichi su pallet ,avvolgendoli con film estensibile. Disponibili nelle versioni semiautomatiche, automatiche e da linea, a braccio rotante e robot semoventi.

Le caratteristiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso

E-WRAP 1000A

Carrello	Tiro del film a freno meccanico
Portata	Fino a 1500 Kg
Dimensioni pallet	L 800 x W 1200 x H 2200 mm

E-WRAP 1000B

Carrello	Prestiro film motorizzato rapporto fisso
Portata	Fino a 1500 Kg
Dimensioni pallet	L 800 x W 1200 x H 2200 mm

EASY WRAP 2000A

Disponibile anche in acciaio Inox

Carrello	Tiro del film a freno meccanico
Portata	Fino a 1500 (2000) kg
Dimensioni pallet	L 800 x W 1200 x H 2400 mm

EASY WRAP 2000B

Disponibile anche in acciaio Inox

Taglio automatico del film

Carrello	Prestiro film motorizzato rapporto fisso
Portata	Fino a 1500 (2000) kg
Dimensioni pallet	L 800 x W 1200 x H 2400 mm

EASY WRAP **2000 PA**

Disponibile anche in acciaio Inox

Con sistema di pesatura del carico

Carrello	Tiro del film a freno meccanico
Portata	Fino a 2000 Kg
Dimensioni pallet	L 1000 x W 1200 x H 2700 mm

EASY WRAP **2000 PB**

Disponibile anche in acciaio Inox

Con sistema di pesatura del carico

Taglio automatico del film

Carrello	Prestiro film motorizzato rapporto fisso
Portata	Fino a 2000 Kg
Dimensioni pallet	L 1000 x W 1200 x H 2700 mm

SLIM WRAP **2000 B**

Tavola a basso profilo

Carrello	Prestiro film motorizzato rapporto fisso
Portata	Fino a 1200 Kg
Dimensioni pallet	L 1000 x W 1200 x H 2500 mm

SLIM WRAP **2020 B**

Tavola a basso profilo

Carrello	Prestiro film a doppia motorizzazione 0- 400%
Portata	Fino a 1200 Kg
Dimensioni pallet	L 1000 x W 1200 x H 2500 mm

ULTRA WRAP **2000 BF**

Disponibile anche in acciaio Inox

Avvolgipallet con ciclo automatico

WELDING SYSTEM

ELECTRIC TOP PRESS

PRE-STRETCH SYSTEM

AFC DEVICE
AUTOMATIC FILM CUTTING

TOUCH MONITOR

REMOTE CONTROL

PHOTOCELL SENSOR

2000 Kg
MAXIMUM WEIGHT

ULTRA WRAP **2000 BFC**

Disponibile anche in versione con pressino stabilizzatore

Carrello	Prestiro film motorizzato rapporto fisso
Portata	Fino a 2000 Kg
Dimensioni pallet	L 1000 x W 1200 x H 2500 mm
Pressione aria	6 bar
Alimentazione tubi aria	4- 6 Kfg / cm^2
Diametro piatto	1650 mm (Standard)
Sistema automatico	Aggancio, taglio e saldatura del film

EASY WRAP 2000 AC

Disponibile anche in acciaio Inox

Con pressino elettrico

Carrello	Tiro del film a freno meccanico
Portata	Fino a 2000 Kg
Dimensioni pallet	L 1000 x W 1200 x H 2400 mm

EASY WRAP 2000 BC

Disponibile anche in acciaio Inox

Con pressino elettrico

Taglio automatico film

Carrello	Prestiro film motorizzato rapporto fisso
Portata	Fino a 2000 Kg
Dimensioni pallet	L 1000 x W 1200 x H 2400 mm

EASY WRAP 2000 ADW

Disponibile anche in acciaio Inox

Con pressino elettrico

Carrello a doppia bobina	Tiro del film a freno meccanico
Portata	Fino a 100 Kg
Dimensioni serramento	L 1650 x W 50-200 x H 2700 mm

EASY WRAP 2000 BDW

Disponibile anche in acciaio Inox

Con pressino elettrico

Taglio automatico film

Carrello a doppia bobina	Prestiro film motorizzato rapporto fisso
Portata	Fino a 100 Kg
Dimensioni serramento	L 1650 x W 50-200 x H 2700 mm

EASY WRAP **2000 A DWC**

Disponibile anche in acciaio Inox

Con pressino elettrico

Carrello a doppia bobina	Tiro del film a freno meccanico
Portata	Fino a 150 Kg
Dimensioni serramento	L 1650 x W 50-200 x H 2600 mm

EASY WRAP **2000 B DWC**

Disponibile anche in acciaio Inox

Con pressino elettrico

Taglio automatico film

Carrello a doppia bobina	Prestiro film motorizzato rapporto fisso
Portata	Fino a 150 Kg
Dimensioni serramento	L 1650 x W 50-200 x H 2600 mm

NUOVE FUNZIONI DELL'INTERFACCIA DISPLAY TOUCH

LA NUOVA INTERFACCIA GRAFICA USER-FRIENDLY DISPONIBILE ORA SU TUTTI I MODELLI EASY WRAP

Il nuovo restyling software e grafico sviluppato per gli avvolgitori Easy Wrap permette anche agli utenti meno esperti di sfruttare al meglio le potenzialità offerte dalla macchina grazie a procedure di lavoro semplici e intuitive gestibili dal nuovo display touch a colori da 7,2".

IL NUOVO RESTYLING COMPRENDE

Selettore multilingua; sezioni informative arricchite con icone grafiche che descrivono le varie funzioni disponibili; gestione per l'utilizzo della macchina in modalità automatica o manuale tramite una schermata dedicata; tutorial sull'inserimento e cambio bobina film; sistema di protezione e blocco dei programmi tramite password. Disponibilità di 10 programmi completamente personalizzabili con differenti cicli di lavoro: ciclo di avvolgimento solo salita o salita e discesa, ciclo altimetro, ciclo mettifoglio, ciclo metti angolari; ciclo di avvolgimento a strati, ciclo di rinforzo ad una determinata altezza del pallet; abilitazione del dispositivo automatico del taglio film, funzione del ciclo cordonatura o rinforzo manuale.

EASY WRAP **2000 AW**

Disponibile anche in acciaio Inox

Disponibile con entrata destra o sinistra

Carrello	Tiro del film a freno meccanico
Portata	Fino a 1200 Kg
Dimensioni pallet	L 1000 x W 1200 x H 2400 mm

EASY WRAP **2000 BW**

Disponibile anche in acciaio Inox

Taglio automatico film

Disponibile con entrata destra o sinistra

Carrello	Prestiro film motorizzato rapporto fisso
Portata	Fino a 1200 Kg
Dimensioni pallet	L 1000 x W 1200 x H 2400 mm

EASY WRAP **2000 AWC**

Disponibile anche in acciaio Inox

Con pressino elettrico

Disponibile con entrata destra o sinistra

Carrello	Tiro del film a freno meccanico
Portata	Fino a 1200 Kg
Dimensioni pallet	L 1000 x W 1200 x H 2400 mm

EASY WRAP **2000 BWC**

Disponibile anche in acciaio Inox

Taglio automatico film

Disponibile con entrata destra o sinistra

Carrello	Prestiro film motorizzato rapporto fisso
Portata	Fino a 1200 Kg
Dimensioni pallet	L 1000 x W 1200 x H 2400 mm

BOX WRAP 800 B

Avvolgitricve per scatole

Carrello	Prestiro film motorizzato rapporto fisso
Portata	Fino a 60 Kg
Dimensioni scatola	L 250-1000 x W 200-1000 x H 250- 850 mm

BAGGY WRAP 900 B

Avvolgitricve per valigie

Carrello	Prestiro film motorizzato rapporto fisso
Portata	Fino a 80 Kg
Dimensioni valigia	L 250-1200 x W 200- 400 x H 250- 1200 mm

ROTO WRAP 1000 AE

Carrello	Tiro del film a frizione elettromagnetca
Dimensione min. pallet	L 600 x W 600 x H 500 mm
Dimensione max. pallet	L 1200 x W 1200 x H 2200 mm

ROTARY WRAP 2300 B

Carrello	Prestiro film motorizzato a rapporti fissi
Dimensione min. pallet	L 600 x W 600 x H 500 mm
Dimensione max. pallet	L 1200 x W 1200 x H 2400 mm

ROBO WRAP 600 A

Carrello	Tiro del film a freno meccanico
Dim. min. pallet	L 600 x W 600 x H 500 mm
Dim. max. pallet	L ∞ x W ∞ x H 2300 mm

ROBO WRAP 600 B

Taglio automatico del film

Carrello	Prestiro motorizzato a 2 posizioni
Dim. min. pallet	L 600 x W 600 x H 500 mm
Dim. max. pallet	L ∞ x W ∞ x H 2300 mm

WRAPPY 500 B

Avvolgipallet manuale

Carrello	Prestiro motorizzato rapporto fisso
Dim. min. pallet	L 600 x W 600 x H 500 mm
Dim. max. pallet	L ∞ x W ∞ x H 2200 mm

ARM WRAP **2500 B**

Avvolgipallet a braccio rotante



Carrello	Prestiro motorizzato rapporto fisso
Portata	Fino a 2000 Kg
Dimensioni pallet	L 1000 x W 1200 x H 2200 mm

TECHNO WRAP **2000 BD**

Avvolgipallet a tavola rotante

Carrello	Prestiro motorizzato rapporto fisso
Portata	Fino a 22000 Kg
Dimensioni pallet	L 1000 x W 1200 x H 2200 mm

RAMPA DI SALITA PER TRANSPALLET

Rampa di salita per transpallet con diametro tavola da: 1500 | 1650 | 1800 | 2000 | 2200 mm. Disponibile anche in acciaio INOX

RAMPA PER TRANSPALLET ELETTRICO

Rampa allungata per transpallet elettrico con lunghezza 2000mm per diametro tavola da: 1500 | 1650 | 1800 | 2000 | 2200 mm.

TELAIO RIALZATO

Telaio rialzato per transpallet elettrico.

TELAIO DI INTERRAMENTO

Telaio di interramento macchina a pavimento

FOTOCELLULA PER PRODOTTI NERI

Kit fotocellula per lettura prodotti neri.

FOTOCELLULA LASER

Kit fotocellula laser per la lettura di qualsiasi prodotto.

BASAMENTO ALLUNGATO

Basamento allungato di 350 mm

RAPPORTO PRESTIRO

Rapporto di prestiro al 100%- 150%- 200% e 250%

BASAMENTO MAGGIORATO

Basamento maggiorato per capacità di portata fino a 3000 kg.

GUIDA PER ROLL CONTAINER

Guida di fissaggio per avvolgere roll container

KIT CARRELLO PER RETE

Kit carrello portabobina per rete

PROTEZIONI PERIMETRALI

Protezioni perimetrali di sicurezza con porta di accesso

CONFIGURAZIONE MACCHINE

COLONNA AVVOLGIPALLET

Colonna da H 2700, 3000, 3200, 3400 mm

PIATTO ROTANTE

Piatto rotante con diametro da: 1650 | 1800 | 2000 | 2200 mm.

MODELLI MACCHINE	OPTIONALS DISPONIBILI											
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N
E-Wrap 1000A	◉			◉	◉	◉				◉		
E-Wrap 1000B	◉			◉	◉	◉		◉		◉		
Easy Wrap 2000 A	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉		◉	◉	◉	
Easy Wrap 2000 B	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉		
Easy Wrap 2000 PA	◉	◉			◉	◉	◉			◉	◉	
Easy Wrap 2000 PB	◉	◉			◉	◉	◉	◉		◉		
Slim Wrap 2000B					◉	◉		◉		◉		
Slim Wrap 2020B					◉	◉				◉		
Easy Wrap 2000 AC	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉		◉		◉	
Easy Wrap 2000 BC	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉			
Easy Wrap 2000 ADW	◉				◉	◉	◉					
Easy Wrap 2000 BDW	◉				◉	◉	◉	◉				
Easy Wrap 2000 A-DWC	◉				◉	◉	◉					
Easy Wrap 2000 B-DWC	◉				◉	◉	◉	◉				
Ultra Wrap 2000 BF					◉	◉		◉				◉
Ultra Wrap 2000 BFC					◉	◉		◉				◉
Easy Wrap 2000 AW					◉	◉					◉	
Easy Wrap 2000 BW					◉	◉		◉				
Easy Wrap 2000 A WC					◉	◉						
Easy Wrap 2000 B WC					◉	◉		◉				
Arm Wrap 2500 B					◉	◉		◉				◉
Techno Wrap 2000 BD					◉	◉		◉				◉

A | Rampa di salita per transpallet	**B** | Rampa per transpallet elettrico	**C** | Telaio rialzato	**D** | Telaio di interramento
E | Fotocellula per prodotti neri	**F** | Fotocellula laser	**G** | Basamento allungato di 350 mm	**H** | Prestiro al 100%- 150%- 200% e 250%
I | Basamento maggiorato 3000 Kg	**L** | Guida per Roll Container	**M** | Kit carrello per rete	**N** | Protezioni perimetrali

BASAMENTO	DIMENSIONI E PESO PRODOTTO								
				STD 2400	OPT 2700	OPT 3000	OPT 3200	OPT 3400	
	Ø	X	Z	Y	Y	Y	Y	Y	W (Kg)
TAVOLE CHIUSE	1500	1200	800	2400	2700	3000	3200	3400	1500
	1650	1200	1000						2000
	1800	1200	1200						2000
		1400	1000						2000
	2000	1300	1300						2000
		1400	1400						2000
	2200	1550	1550						2000
		1900	1000						2000
CON PRESSINO	= ↑	= ↑	= ↑	2400	2700	3000	3200	3400	2000
BASSO PROFILO	1680	1200	1000	-	2500	2800	3000	3200	1200
PORTE E FINESTRE	1650	1650	50 - 200	-	2700	3000	3200	3400	100
PORTE E FINESTRE DWC	1650	1650	50 - 200	-	-	2600	2800	3000	150
ENTRATA TRANSPALLET	1650	1200	1000	2400	2700	3000	3200	3400	1200

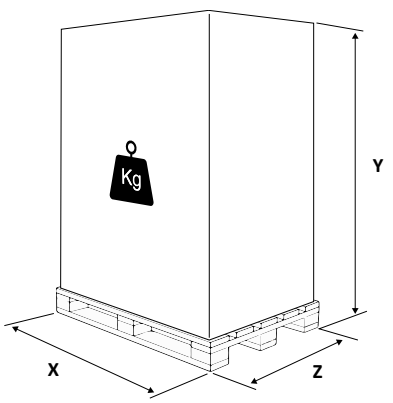

Reggiatrici

Le macchine reggiatrici ISG PACK vengono usate nell'ambito dell'imballaggio per applicare reggette attorno a pacchi,scatole e pallet per assicurarne la stabilità durante il trasporto e lo stoccaggio. Progettate per soddisfare esigenze specifiche sia nei modelli semiautomatici, automatiche e da linea.

Le caratteristiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso

ECO STRAP **501 EVO**

10-15 Cicli/min.

Larghezza reggia	6 | 9 | 12 | 15 mm
Tipologia reggia	PP (Polipropilene)
Tensionamento	3- 45 kg (digitale)

ECO STRAP **501C**

Struttura completamente chiusa.

Larghezza reggia	6 | 9 | 12 | 15 mm
Tipologia reggia	PP (Polipropilene)
Tensionamento	3- 45 kg (con potenziometri)

ECO STRAP **501L**

Per prodotti volumimnosi

Larghezza reggia	6 – 9 – 12 – 15 mm
Tipologia reggia	PP (Polipropilene)
Tensionamento	3- 45 kg (con potenziometri)

ECO STRAP **501 YSS**

Per prodotti alimentari

Acciaio Inox

Larghezza reggia	6 – 9 – 12 – 15 mm.
Tipologia reggia	PP (Polipropilene)
Tensionamento	3- 45 Kg (con potenziometri)

FLEXY STRAP **T550**

Con alimentazione a batteria 36V 10Ah

Larghezza reggia	12 - 19 mm
Tipologia di reggia	PP / PET (Optional)
Cicli per ricarica	Fino a 600 reggiature

PALLET STRAP **T45**

10-15 Cicli/min.

Larghezza reggia	12 - 15 mm
Tipologia reggia	PP (Polipropilene)
Tensionamento	3- 45 kg (con potenziometri)

PALLET STRAP **T150**

10-15 Cicli/min.

Larghezza reggia	12 - 15 mm
Tipologia reggia	PP | PET
Tensionamento	5- 150 Kg (con potenziometri)

EASY STRAP 309 - 312

40 Cicli/min.

Disponibile con pressa

Larghezza reggia	9 | 12 mm
Tipologia reggia	PP (Polipropilene)
Tensionamento	0 - 45 kg (con potenziometri)

SPEED STRAP 505 - 509 - 512

65 Cicli/min.

Disponibile con pressa

Larghezza reggia	5 | 9 | 12 mm
Tipologia reggia	PP (Polipropilene)
Tensionamento	0 - 30 kg (digitale)

NUOVE FUNZIONI DELL'INTERFACCIA DISPLAY TOUCH

LA NUOVA INTERFACCIA GRAFICA USER-FRIENDLY DISPONIBILE ORA SU TUTTI I MODELLI SPEED STRAP

Il nuovo restyling software e grafico sviluppato per la reggiatrice Speed Strap permette anche agli utenti meno esperti di sfruttare al meglio le potenzialità offerte da questa macchina grazie a procedure di lavoro semplici e intuitive gestibili dal nuovo display touch a colori.

IL NUOVO RESTYLING COMPRENDE

Selettore multilingua; sezioni informative arricchite con icone grafiche che descrivono le varie funzioni disponibili; gestione per l'utilizzo della macchina in modalità automatica o manuale (per reggiatura tramite pedale o pulsante) funzione reggiatura soft o personalizzata, gestione degli allarmi in tempo reale, schermata di test Input e Output della reggiatrice.

REGGIATRICI AUTOMATICHE DA LINEA CON TAPPETI

EASY STRAP **309B - 312B**

40 Cicli/min.

Larghezza reggia	9 | 12 mm
Tipologia reggia	PP (Polipropilene)
Tensionamento	0 - 45 kg (con potenziometri)

EASY STRAP **309BP - 312BP**

40 Cicli/min.

Larghezza reggia	9 | 12 mm
Tipologia reggia	PP (Polipropilene)
Tensionamento	0 - 45 kg (con potenziometri)

REGGIATRICI AUTOMATICHE DA LINEA CON RULLI

EASY STRAP **309R - 312R**

40 Cicli/min.

Larghezza reggia	9 | 12 mm
Tipologia reggia	PP (Polipropilene)
Tensionamento	0 - 45 kg (con potenziometri)

EASY STRAP **309RP - 312RP**

40 Cicli/min.

Larghezza reggia	9 | 12 mm
Tipologia reggia	PP (Polipropilene)
Tensionamento	0 - 45 kg (con potenziometri)

SPEED STRAP 505B - 509B - 512 B

65 Cicli/min.

Larghezza reggia	5 | 9 | 12 mm
Tipologia reggia	PP (Polipropilene)
Tensionamento	0 - 30 kg (digitale)

SPEED STRAP 505BP - 509BP - 512BP

65 Cicli/min.

Larghezza reggia	5 | 9 | 12 mm
Tipologia reggia	PP (Polipropilene)
Tensionamento	0 - 30 kg (digitale)

SPEED STRAP 505R - 509R - 512R

65 Cicli/min.

Larghezza reggia	5 | 9 | 12 mm
Tipologia reggia	PP (Polipropilene)
Tensionamento	0 - 30 kg (digitale)

SPEED STRAP 505RP - 509RP - 512RP

65 Cicli/min.

Larghezza reggia	5 | 9 | 12 mm
Tipologia reggia	PP (Polipropilene)
Tensionamento	0 - 30 kg (digitale)

SPEED STRAP 509BL - 512BL

65 Cicli/min.

Larghezza reggia	9 | 12 mm
Tipologia reggia	PP (Polipropilene)
Tensionamento	0 - 30 kg (digitale)

MODELLO	REGGIA	VELOCITÀ	TENSIONAMENTO	ARCHI DISPONIBILI
ECO STRAP 501	6 - 9 - 12 - 15 mm	10-15 cicli/min.	3- 45 Kg	-
ECO STRAP 501C	6 - 9 - 12 - 15 mm	10-15 cicli/min.	3- 45 Kg	-
ECO STRAP 501L	6 - 9 - 12 - 15 mm	10-15 cicli/min.	3- 45 Kg	-
PALLET STRAP T45	9 - 12 - 15 mm	10-15 cicli/min.	3- 45 Kg	-
PALLET STRAP T150	12 - 15 - 19 mm	10-15 cicli/min.	5- 150 Kg	-
ECO STRAP 501 YSS	6 - 9 - 12 - 15 mm	10 cicli/min.	3- 45 Kg	-
EASY STRAP 309-312	9 - 12 mm	40 cicli/min.	0- 45 Kg	VEDI TABELLA **(A)**
SPEED STRAP 505 - 509 - 512	5 - 9 - 12 mm	65 cicli/min.	0- 30 Kg	
EASY STRAP 309B - 312B	9 - 12 mm	40 cicli/min.	0- 45 Kg	VEDI TABELLA **(B)**
EASY STRAP 309BP - 312BP	9 - 12 mm	40 cicli/min.	0- 45 Kg	
EASY STRAP 309R - 312R	9 - 12 mm	40 cicli/min.	0- 45 Kg	VEDI TABELLA **(A)**
EASY STRAP 309RP - 312RP	9 - 12 mm	40 cicli/min.	0- 45 Kg	
SPEED STRAP 505B - 509B - 512B	5 - 9 - 12 mm	65 cicli/min.	0- 30 Kg	VEDI TABELLA **(B)**
SPEED STRAP 505BP - 509BP - 512BP	5 - 9 - 12 mm	65 cicli/min.	0- 30 Kg	
SPEED STRAP 505R - 509R - 512R	5 - 9 - 12 mm	65 cicli/min.	0- 30 Kg	VEDI TABELLA **(A)**
SPEED STRAP 505RP - 509RP - 512RP	5 - 9 - 12 mm	65 cicli/min.	0- 30 Kg	
SPEED STRAP 509BL - 512BL	9 - 12 mm	65 cicli/min.	0- 30 Kg	VEDI TABELLA **(C)**

TABELLA - A | ARCO OPZIONALE				
L 650 x H 500 mm. (Standard)	L 850 x H 600 mm.	L 1050 x H 800 mm.	L 1250 x H 500 mm.	L 1250 x H 1000 mm.
L 850 x H 500 mm.	L 850 x H 800 mm.	L 1050 x H 1000 mm.	L 1250 x H 800 mm.	L 1650 x H 600 mm.

TABELLA - B | ARCO OPZIONALE			
L 650 x H 500 mm. (Standard)	L 850 x H 500 mm.	L 850 x H 600mm.	L 850 x H 800 mm.

TABELLA - C | ARCO OPZIONALE			
L 650 x H 500 mm. (Standard)	L 650 x H 800 mm.	L 850 x H 500 mm.	L 850 x H 800 mm.
L 650 x H 600 mm.	L 650 x H 1000 mm.	L 850 x H 600 mm.	L 850 x H 1000 mm.

Fascettatrici

Le fascettatrici ISG PACK da banco e carrellate sono strumenti essenziali in vari settori industriali, tipografici, nella cosmetica e in campo promozionale, poiché offrono soluzioni che soddisfano ogni specifica esigenza di fascettatura.

Le caratteristiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso

EASY BAND 45

25 Cicli/min.

Larghezza e spessore fascetta	29 mm | 100 - 120 my
Tipologia fascetta	Carta politenata/OPP film
Arco standard	460 x 200 mm

EASY BAND 45B

25 Cicli/min.

Larghezza e spessore fascetta	29 mm | 100 - 120 my
Tipologia fascetta	Carta politenata/OPP film
Arco standard	460 x 200 mm

EASY BAND 35-250

25 Cicli/min.

Larghezza e spessore fascetta	12 mm | 120 my
Tipologia fascetta	OPP Film
Arco standard	360 x 260 mm

EASY BAND 25-200

25 Cicli/min.

Larghezza e spessore fascetta	12 mm | 120 my
Tipologia fascetta	OPP Film
Arco standard	220 x 170 mm

FASCETTATRICE	MODELLO	ARCO
	Easy Band 45-200	460 x 200 mm (Standard)
	Easy Band 45-300	460 x 300 mm
	Easy Band 45-400	460 x 400 mm
	Easy Band 60-200	600 x 200 mm
	Easy Band 60-400	600 x 400 mm
	Easy Band 60-600	600 x 600 mm

FASCETTATRICE	MODELLO	ARCO
	Easy Band 45B-200	460 x 200 mm (Standard)
	Easy Band 45B-300	460 x 300 mm
	Easy Band 45B-400	460 x 400 mm
	Easy Band 60B-200	600 x 200 mm
	Easy Band 60B-400	600 x 400 mm
	Easy Band 60B-600	600 x 600 mm

Tendireggia

Disponiamo di una vasta gamma di tendireggia utili per tendere la reggetta
(generalmente in plastica o metallo) attorno a pacchi,scatole o pallet e di fissarla con sigillo o saldarla.
Le nostre macchine sono disponibili in versione a batteria, pneumatica e manuale,
per garantire la massima flessibilità e produttività.

Le caratteristiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso

CYCLONE 13-16

Tensionamento manuale

Saldatura a vibrazione

Larghezza reggia	13 - 16 mm
Tipologia di reggia	PP / PET
Tensionamento reggia	Fino a 3500 N

TYPHOON HP 13-16

Senza leva

BOSCH Professional

Larghezza reggia	13 - 16 mm
Tipologia di reggia	PP / PET
Tensionamento reggia	400 - 4200 N

TYPHOON 13-16

Con leva

BOSCH Professional

Larghezza reggia	13 - 16 mm
Tipologia di reggia	PP/PET
Tensionamento	400 - 4200 N

TYPHOON 16-19

Con leva

BOSCH Professional

BATTERIA A IONI DI LITIO DA
18V - 4.0 Ah / 5.0 Ah

Larghezza reggia	16 - 19 mm
Tipologia di reggia	PET
Tensionamento	600 - 5500 N

HURRICANE PN 13-19 / 19-25

Pneumatico

Larghezza reggia	13 - 16 - 19 mm | 19 - 25 mm
Tipologia di reggia	PET
Tensionamento	60 - 3500 N

ARES 19-32

Pneumatico

Fino a 9800 N



Larghezza reggia	19 - 25 - 32 mm
Tipologia di reggia	Metallica
Tipo di chiusura	Sigillo overlap a doppia incisione

CHIOS 13 - 19

Manuale

Fino a 3000 N

Larghezza reggia	13 - 16 - 19 mm
Tipologia di reggia	Metallica
Tipo di chiusura	Incastro geometrico

EOS T 19-32

Tenditore pneumatico

Larghezza reggia	19 - 25 - 32 mm
Tipologia di reggia	Metallica
Tensionamento reggia	8500 N

EOS S 19-32

Pinza pneumatica

Larghezza reggia	19 - 25 - 32 mm
Tipologia di reggia	Metallica
Tipo di chiusura	Sigillo overlap a singola incisione

ECO PL UNI 1.0

Carrello portabobine con telaio colore grigio micaceo, dischi e cassetto porta sigilli reggia colore bianco. Tutte le parti della struttura sono in metallo con spessori tali da garantire una buona robustezza del prodotto. Ruote con diametro da 150 mm. Utilizzabile con bobine di reggia in plastica con i seguenti diametri interni: 140- 200- 280- 395- 406 mm e diametri esterni fino a 600- 650 mm.

ECO FE UNI 1.0

Carrello porta reggia per bobine con reggia in ferro con telaio colore grigio micaceo, piastre e cassetto porta sigilli reggia colore bianco. Tutte le parti della struttura sono in metallo con spessori tali da garantire una buona robustezza del prodotto. Utilizzabile con bobine con reggia in ferro con diametro esterno da 500 a 600 mm e larghezza reggia da 13 mm fino a 20 mm.

DISTRIBUTORE TU MONOBLOCCO

Carrello porta reggia con telaio e scatola porta sigilli reggia colore nero, dischi di colore bianco.

HEAVY 650 1.0

Carrello per portareggia con telaio e scatola portasigilli reggia colore grigio, dischi di colore nero.

Formatori di scatole

I formatori di scatole ISG PACK sono macchine usate per piegare, formare e nastrare (nastratrice inclusa) il fondo delle scatole di cartone di tipo americano. Disponibili nelle versioni semiautomatiche con operatore o automatiche da linea, migliorando l'efficienza e la velocità nelle linee d'imballaggio.

Le caratteristiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso

EASY FORM 50

Pneumatico

Magazzino	20 scatole in base allo spessore del cartone
Tempo di formatura	5 scatole minuto
Formato Min. e Max. L|W|H	200 x 160 x 120 mm | 600 x 480 x 500 mm

EASY FORM 50 SS

In acciaio INOX

Magazzino	20 scatole in base allo spessore del cartone
Tempo di formatura	5 scatole minuto
Formato Min. e Max. L|W|H	200 x 160 x 120 mm | 600 x 480 x 500 mm

COMBI FORMER 50 SB

Combinato con nastratrice

Funzionamento	Formatura e nastratura inferiore e superiore
Tempo di formatura	10 - 12 scatole minuto
Formato Min. e Max. L|W|H	200 x 150 x 120 mm | 500 x 400 x 450 mm

PACK FORMER 50 SB

Combinato con nastratrice e reggiatrice

Funzionamento	Formatura, nastratura e reggiatura del pacco
Tempo di formatura	4- 6 scatole al minuto
Formato Min. e Max. L|W|H	200 x 150 x 120 mm | 500 x 400 x 450 mm

ROBO FORMER **50 SB**

Autodimensionante

Disponibile uscita DX o SX

Disponibile anche in acciaio Inox

Velocità	Fino a 25 scatole al minuto
Formato Minimo	L 260 x W 160 x H 160 mm
Formato Massimo	L 480 x W 380 x H 380 mm

SPEED FORMER **50 SB**

Pneumatico

Disponibile uscita DX o SX

Disponibile anche in acciaio Inox

Velocità	Fino a 12 scatola al minuto
Formato Minimo	L 250 x W 150 x H 150 mm
Formato Massimo	L 530 x W 400 x H 400 mm

SPEED FORMER **50 SB SERVO**

4 servomotori

Disponibile uscita DX o SX

Disponibile anche in acciaio Inox

Velocità	Fino a 12 scatole al minuto
Formato Minimo	L 250 x W 150 x H 150 mm
Formato Massimo	L 530 x W 400 x H 400 mm

SPEED FORMER **50 SB SERVO XL**

4 servomotori - Per grandi formati

Disponibile uscita DX o SX

Disponibile anche in acciaio Inox

Velocità	Fino a 8 scatole al minuto
Formato Minimo	L 380 x W 280 x H 280 mm
Formato Massimo	L 600 x W 500 x H 500 mm

SPEED FORMER **50 SB XL**

Pneumatico - Per grandi formati

Disponibile uscita DX o SX

Disponibile anche in acciaio Inox

Velocità	Fino a 8 scatole al minuto
Formato Minimo	L 380 x W 280 x H 280 mm
Formato Massimo	L 600 x W 500 x H 500 mm

SPEED FORMER **50 SB TN**

Magazzino scatole motorizzato

Disponibile uscita DX o SX

Magazzino	150- 170 scatole in base allo spessore del cartone
Tempo di formatura	Fino a 16 scatole minuto
Formato Min. e Max. L|W|H	250 x 150 x 150 mm | 530 x 400 x 400 mm

SPEED FORMER **50 SB TN HM**

Chiusura scatola con colla a caldo

Disponibile uscita DX o SX

Magazzino	50-170 scatole in base allo spessore del cartone
Tempo di formatura	Fino a 10 scatole minuto
Formato Min. e Max. L|W|H	250 x 150 x 150 mm | 530 x 400 x 400 mm

ULTRA FORMER **30 T**

Ad alta velocità

Magazzino	80 - 90 scatole
Tempo di formatura	Fino a 30 scatole al minuto
Formato Min. e Max. L|W|H	250 x 165 x 165 mm | 410 x 300 x 340 mm

ULTRA FORMER **40 T**

Ad alta velocità

Magazzino	80 - 90 scatole
Tempo di formatura	Fino a 40 scatole al minuto
Formato Min. e Max. L|W|H	250 x 165 x 165 mm | 410 x 300 x 340 mm

MODELLI	CARATTERISTICHE	FORMATI SCATOLE E VELOCITÀ		
		Formato Minimo	Formato Massimo	Velocità
				
Easy Form 50 SB	Chiusura inferiore falde	L 200 x W 160 x H 120 mm	L 600 x W 480 x H 500 mm	Fino a 5 scatole minuto
Easy Form 50 SB SS	Acciaio Inox	L 200 x W 160 x H 120 mm	L 600 x W 480 x H 500 mm	Fino a 5 scatole minuto
Combi Former 50 SB	Formatrice e nastratrice	L 200 x W 150 x H 120 mm	L 500 x W 400 x H 450 mm	Fino a 10 - 12 scatole minuto
Pack Former 50 SB	Formatrice, nastratrice e reggiatrice	L 200 x W 150 x H 120 mm	L 500 x W 150 x H 450 mm	Fino a 4- 6 scatole al minuto
Speed Former 50 SB	Automatica con reg. manuale	L 250 x W 150 x H 150 mm	L 530 x W 400 x H 400 mm	Fino a 12 scatole al minuto
Speed Former 50 SB SS	Acciaio Inox	L 250 x W 150 x H 150 mm	L 530 x W 400 x H 400 mm	Fino a 12 scatole al minuto
Speed Former 50 SB XL	Grandi formati	L 380 x W 280 x H 280 mm	L 600 x W 500 x H 500 mm	Fino a 8 scatole al minuto
Speed Former 50 SB Servo	4 servomotori	L 250 x W 150 x H 150 mm	L 530 x W 400 x H 400 mm	Fino a 12 scatole al minuto
Speed Former 50 SB Servo XL	4 servomotori	L 380 x W 280 x H 280 mm	L 600 x W 500 x H 500 mm	Fino a 8 scatole al minuto
Robo Former 50 SB	Autodimensionante	L 260 x W 160 x H 160 mm	L 480 x W 380 x H 380 mm	Fino a 25 scatole al minuto
Speed Former 50 SB TN	Magazzino motorizzato	L 250 x W 150 x H 150 mm	L 530 x W 400 x H 400 mm	Fino a 16 scatole al minuto
Speed Former 50 SB TN HM	Chiusura a colla	L 250 x W 150 x H 150 mm	L 530 x W 400 x H 400 mm	Fino a 10 scatole al minuto
Ultra Former 30T	Alta velocità	L 250 x W 165 x H 165 mm	L 410 x W 300 x H 340 mm	Fino a 30 scatole al minuto
Ultra Former 40T	Alta velocità	L 250 x W 165 x H 165 mm	L 410 x W 300 x H 340 mm	Fino a 40 scatole al minuto

Nastratrici di Scatole

Le nastratrici ISG PACK sono macchine progettate per applicare due strisce di nastro adesivo nella parte inferiore e superiore della scatola americana, garantendo la sicurezza e l'integrità delle merci durante il trasporto e lo stoccaggio. Disponibili nelle versioni semiautomatiche, automatiche e combinate con reggiatrici.

Le caratteristiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso

ECO TAPE 50 SB

Disponibile anche in acciaio Inox

Con Energy Saving



Regolazione scatola	Manuale a formato fisso
Formato Minimo	L 150 x W 120 x H 110 mm
Formato Massimo	L ∞ x W 500 x H 500 mm

EASY TAPE 50 SB

Disponibile anche in acciaio Inox

Con Energy Saving



Regolazione scatola	Manuale a formato fisso
Formato Minimo	L 150 x W 150 x H 110 mm
Formato Massimo	L ∞ x W 500 x H 500 mm

LOW TAPE 50 SB



Regolazione scatola	Manuale a formato fisso
Formato Minimo	L 130 x W 80 x H 90 mm
Formato Massimo	L ∞ x W 350 x H 450 mm

MINI TAPE 50 SB



Scatole dal formato ridotto

Regolazione scatola	Manuale a formato fisso
Formato Minimo	L 200 x W 95 x H 70 mm
Formato Massimo	L ∞ x W 500 x H 500 mm

SMALL TAPE 50 SB



Ideale per scatole basse

Regolazione scatola	Manuale a formato fisso
Formato Minimo	L 150 x W80 x H 40 mm
Formato Massimo	L ∞ x W 300 x H 400 mm

SIDE TAPE 50 SB

Nastratura laterale

Con nastratura laterale

Regolazione scatola	Manuale a formato fisso
Formato Minimo	L 150 x W 190 x H 130 mm
Formato Massimo	L ∞ x W 450 x H 500 mm

EASY TAPE 70 TSB

Per grandi formati



Per scatole grande formato

Dimensionamento	Manuale a formato fisso
Formato Minimo	L 150 x W 120 x H 130 mm
Formato Massimo	L ∞ x W 700 x H 700 mm

NASTRATRICI A CARTA GOMMATA

EASY PAPER 50 SB

A formato fisso



Sigillatura con nastro a carta gommata

Regolazione scatola	Manuale a formato fisso
Formato Minimo	L 180 x W 130 x H 130 mm
Formato Massimo	L ∞ x W 500 x H 480 mm

RANDOM PAPER 50 SB

Autodimensionante



Sigillatura con nastro a carta gommata

Regolazione scatola	Automatico a formato variabile
Formato Minimo	L 180 x W 130 x H 130 mm
Formato Massimo	L ∞ x W 500 x H 480 mm

NASTRATRICI SEMIAUTOMATICHE A DIMENSIONAMENTO MANUALE CON CINGHIE SUPERIORI E INFERIORI

EASY TAPE 50 TBB

Disponibile anche in acciaio Inox

Regolazione scatola	Manuale a formato fisso
Formato Minimo	L 150 x W 150 x H 120 mm
Formato Massimo	L ∞ x W 580 x H 500 mm

ECO TAPE 50 TBB

Disponibile anche in acciaio Inox

Con Energy Saving

Regolazione scatola	Manuale a formato fisso
Formato Minimo	L 150 x W 150 x H 120 mm
Formato Massimo	L ∞ x W 450 x H 480 mm

NASTRATRICI SEMIAUTOMATICHE AUTODIMENSIONANTI

RANDOM TAPE 50 SB

Disponibile anche in acciaio Inox

Con cinghie laterali

Regolazione scatola	Automatico a formato variabile
Formato Minimo	L 150 x W 120 x H 120 mm
Formato Massimo	L ∞ x W 480 x H 500 mm

RANDOM TAPE 50 TBB

Disponibile anche in acciaio Inox

Con cighie sopra/sotto

Regolazione scatola	Automatico a formato variabile
Formato Minimo	L 180 x W 180 x H 130 mm
Formato Massimo	L ∞ x W 580 x H 600 mm

AUTO TAPE 50 CF

Disponibile anche in acciaio Inox



Formato fisso con chiudifalde

Regolazione scatola	Manuale a formato fisso
Formato Minimo	L 200 x W 150 x H 120 mm
Formato Massimo	L 600 x W 500 x H 500 mm

MATIC TAPE 50 CF

Disponibile anche in acciaio Inox



Autodimensionante con chiudifalde

Regolazione scatola	Automatica a formato variabile
Formato Minimo	L 250 x W 210 x H 200 mm
Formato Massimo	L 500 x W 450 x H 400 mm

CORNER TAPE 50 TBB

Disponibile anche in acciaio Inox

Disponibile autodimensionante Mod. 50A TBB



Nastratura ai 4 angoli

Regolazione scatola	Manuale a formato fisso
Formato Minimo	L 340 x W 200 x H 200 mm
Formato Massimo	L 670 x W 470 x H 500 mm

NASTRATRICI AUTOMATICHE DA LINEA CON COLLA A CALDO

AUTO TAPE 50 CF HM

Disponibile anche in acciaio Inox



Con sigillatura colla a caldo

Regolazione scatola	Manuale a formato fisso
Formato Minimo	L 200 x W 150 x H 120 mm
Formato Massimo	L 600 x W 500 x H 480 mm

MATIC TAPE 50 CF HM

Disponibile anche in acciaio Inox



Sigillatura con colla a caldo

Regolazione scatola	Automatica a formato variabile
Formato Minimo	L 250 x W 210 x H 200 mm
Formato Massimo	L 500 x W 450 x H 400 mm

NASTRATRICI A DIMENSIONAMENTO MANUALE COMBINATE CON REGGIATRICI

COMBI PACKER **50 SB**

Disponibile anche in acciaio Inox

Con Speed Strap 505|509|512

Regolazione scatola	Manuale a formato fisso
Formato Minimo	L 150 x W 120 x H 120 mm
Formato Massimo	L ∞ x W 480 x H 480 mm

COMBI PACKER **50E SB**

Disponibile anche in acciaio Inox

Con Easy Strap 309|312

Regolazione scatola	Manuale a formato fisso
Formato Minimo	L 150 x W 120 x H 120 mm
Formato Massimo	L ∞ x W 480 x H 480 mm

COMBI PACKER **50A CF**

Disponibile anche in acciaio Inox

Con Speed Strap 505|509|512

Regolazione scatola	Manuale a formato fisso
Formato Minimo	L 200 x W 150 x H 120 mm
Formato Massimo	L 600 x W 500 x H 480 mm

NASTRATRICI AUTODIMENSIONANTI COMBINATE CON REGGIATRICI

COMBI PACKER **50E SBR**

Disponibile anche in acciaio Inox

Con Easy Strap 309|312

Regolazione scatola	Automatico a formato variabile
Formato Minimo	L 150 x W 120 x H 120 mm
Formato Massimo	L ∞ x W 480 x H 500 mm

COMBI PACKER **50 SBR**

Disponibile anche in acciaio Inox

Con Speed Strap 505|509|512

Regolazione scatola	Automatico a formato variabile
Formato Minimo	L 150 x W 120 x H 120 mm
Formato Massimo	L ∞ x W 480 x H 500 mm

RULLIERA ESTENSIBILE

Lunghezza	1400- 4800 mm
Larghezza	500 mm
Altezza	450-650 | 650-850 mm

RULLIERA FOLLE A ROTELLE

Lunghezza	250-500-750-1000-1500-2000-2500 mm
Larghezza	300- 400-500-600 mm
Altezza	450-650 | 650-850 mm

CURVA FOLLE A ROTELLE

Angolo	30°- 60°- 90°
Larghezza	300-400-500-600 mm
Altezza	450-650 | 650-850 mm

RULLIERA FOLLE

Lunghezza	250-500-750-1000-1500-2000-2500 mm
Larghezza	300-400-500-600 mm
Altezza	450-650 | 650-850 mm

RULLIERA FOLLE

Lunghezza	250-500-750-1000-1500-2000-2500 mm
Larghezza	300-400-500-600 mm
Altezza	450-650 | 650-850 mm

CURVA FOLLE A RULLI

Angolo	30°- 60°- 90°
Larghezza	300-400-500-600 mm
Altezza	450-650 | 650-850 mm

NASTRO TRASPORTATORE

Lunghezza	1000-1500-2000-2500-3000 mm
Larghezza	100-200-300-400-500-600-700-800 mm
Altezza	450-500-550-600-650-700-750 mm

RULLIERA MOTORIZZATA

Lunghezza	500-750-1000-1500-2000-2500 mm
Larghezza	300-400-500-600 mm
Altezza	450-650 | 650-850 mm

CURVA A RULLI MOTORIZZATI

Angolo	45°- 60°- 90°- 180°
Larghezza	400-500-600-700-800 mm
Altezza	400-500-600-650-750 mm

RULLIERA MOTORIZZATA

Lunghezza	500-750-1000-1500-2000-2500 mm
Larghezza	300-400-500-600 mm
Altezza	450-650 | 650-850 mm

MODULO CADENZATORE

Lunghezza	1000-1500-2000-2500 mm
Larghezza	400-500-600-700-800 mm
Altezza	450-500-550-600-650-700-750 mm

CADENZATORE CENTRATORE

Lunghezza	1000- 1500 mm
Larghezza	800 mm
Altezza	450-650 | 650-850 mm

MODULO SEPARATORE

Lunghezza	580-680-780 mm
Larghezza	580-680-780 mm
Altezza	450-500-550-600-650-750 mm

GIRAPACCHI A 90° MOTORIZZATO

Lunghezza	1000- 1500 mm
Larghezza	600-700-800-900-1000 mm
Altezza	500-550-600-650-750 mm

DEVIATORE A 90°

Lunghezza	400-500-600-700-800 mm
Larghezza	400-500-600-700-800 mm
Altezza	450-500-550-600-650-700-750 mm

MODELLI NASTRATRICI	NASTRI MOTORIZZATI			FORMATI SCATOLA		FORMATO SCATOLA
	Superiori	Inferiori	Laterali	Minimo	Massimo	
ECO TAPE 50 SB			◉	L 150 x W 120 x H 110 mm	L ∞ x W 500 x H 500 mm	Manuale
MINI TAPE 50 SB			◉	L 200 x W 95 x H 70 mm	L ∞ x W 500 x H 500 mm	Manuale
LOW TAPE 50 SB			◉	L 130 x W 80 x H 90 mm	L ∞ x W 350 x H 450 mm	Manuale
EASY TAPE 50 TBB	◉	◉		L 150 x W 150 x H 120 mm	L ∞ x W 580 x H 500 mm	Manuale
ECO TAPE 50 TBB	◉	◉		L 150 x W 150 x H 120 mm	L ∞ x W 450 x H 480 mm	Manuale
SIDE TAPE 50 TBB	◉	◉		L 150 x W 190 x H 130 mm	L ∞ x W 450 x H 520 mm	Manuale
EASY TAPE 70 TSB	◉		◉	L 150 x W 120 x H 130 mm	L ∞ x W 700 x H 700 mm	Manuale
EASY PAPER 50 SB			◉	L 180 x W 130 x H 130 mm	L ∞ x W 500 x H 480 mm	Manuale
SMALL TAPE 50 SB			◉	L 150 x W 80 x H 40 mm	L ∞ x W 300 x H 400mm	Manuale
EASY TAPE 50 SB			◉	L 150 x W 150 x H 110 mm	L ∞ x W 500 x H 500 mm	Manuale
RANDOM TAPE 50 SB			◉	L 150 x W 120 x H 120 mm	L ∞ x W 480 x H 500 mm	Automatico
RANDOM TAPE 50 TBB	◉	◉		L 180 x W 180 x H 130 mm	L ∞ x W 580 x H 600 mm	Automatico
RANDOM PAPER 50 SB			◉	L 180 x W 130 x H 130 mm	L ∞ x W 500 x H 480 mm	Automatico
AUTO TAPE 50 CF			◉	L 150 x W 120 x H 110 mm	L ∞ x W 500 x H 500 mm	Manuale
AUTO TAPE 50 CF HM			◉	L 200 x W 150 x H 120 mm	L 600 x W 500 x H 480 mm	Manuale
MATIC TAPE 50 CF			◉	L 250 x W 210 x H 200 mm	L 500 x W 450 x H 400 mm	Automatico
MATIC TAPE 50 CF HM			◉	L 250 x W 210 x H 200 mm	L 500 x W 450 x H 400 mm	Automatico
CORNER TAPE 50 TBB	◉	◉		L 340 x W 200 x H 200 mm	L 670 x W 470 x H 500 mm	Manuale
CORNER TAPE 50A TBB	◉	◉		L 340 x W 200 x H 200 mm	L 670 x W 470 x H 500 mm	Automatico
COMBI PACKER 50 SB			◉	L 150 x W 120 x H 120 mm	L ∞ x W 480 x H 480 mm	Manuale
COMBI PACKER 50E SB			◉	L 150 x W 120 x H 120 mm	L ∞ x W 480 x H 480 mm	Manuale
COMBI PACKER 50 SBR			◉	L 150 x W 120 x H 120 mm	L ∞ x W 480 x H 500 mm	Automatico
COMBI PACKER 50E SBR			◉	L 150 x W 120 x H 120 mm	L ∞ x W 480 x H 500 mm	Automatico
COMBI PACKER 50A CF			◉	L 200 x W 150 x H 120 mm	L 600 x W 500 x H 480 mm	Manuale

Confezionatrici Termoretraibili

La confezionatrici termoretraibili ISG PACK sono macchine utilizzate per imballare prodotti con film termoretraibile che, una volta esposto al calore ,si contrae aderendo perfettamente alla forma dell'oggetto confezionato. La nostra gamma varia dai modelli manuali a campana, semiautomatiche angolari fino agli impianti automatici alle elevate prestazioni. Grazie alle loro predisposizioni, possono essere abbinate a tunnel di termoretrazione.

Le caratteristiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso

ECO SEALER 45

H 210 mm

Film utilizzato	PVC | Poliolefina da 30 my
Barra saldante	440 x 300 mm
Altezza max. prodotto	210 mm

ECO SEALER 55

H 260 mm

Film utilizzato	PVC | Poliolefina da 30 my
Barra saldante	560 x 430 mm
Altezza massima prodotto	260 mm

EASY SEALER 55

H 260 mm

Film utilizzato	PVC | Poliolefina da 30 my
Barra saldante	560 x 430 mm
Altezza max. prodotto	260 mm

EASY SEALER 55A

Con nastro motorizzato

H 260 mm

Film utilizzato	PVC | Poliolefina da 30 my
Barra saldante	560 x 430 mm
Altezza max. prodotto	260 mm

EASY SEALER 85

H 310 mm

Film utilizzato	PVC | Poliolefina da 30 my
Barra saldante	870 x 620 mm
Altezza max. prodotto	310 mm

FLEXY SEALER 55A

Abbinata con Tunnel S55

H 230 mm

Film utilizzato	PVC | Poliolefina e Polietilene da 50 my
Barra saldante	560 x 430 mm
Velocità nastri	19 mt/min.

FLEXY SEALER 85A

Abbinata con Tunnel S85

H 300 mm

Film utilizzato	PVC | Poliolefina e Polietilene da 50 my
Barra saldante	870 x 620 mm
Velocità nastri	19 mt/min.

S 55

Tunnel Monocamera

Può essere abbinata

MATIC SEALER 65

Fino a 3000 pph

H 150 mm

Film utilizzato	Poliolefina e Polietilene da 30 my
Barra saldante	640 x 510 mm
Velocità nastri	10- 30 mt/min.

MATIC SEALER 65E

Fino a 1800 pph

H 120 mm

Film utilizzato	Poliolefina e Polietilene da 30 my
Barra saldante	640 x 510 mm
Velocità nastri	19 mt/min.

OPTIONALS PER SERIE MATIC SEALER

- ⊕ Dispositivo per centratura film stampato
- ⊕ Barra saldante per polietilene da 15 a 60 my
- ⊕ Dispositivo perforatore film a freddo
- ⊕ Nastro d'ingresso maggiorato di 500 mm
- ⊕ Struttura in acciaio inox AISI 304 (per Matic Sealer 65 SC- Tunnel S 55)
- ⊕ Rulliera uscita protetta a rulli folli passo 46 mm lungh. 1000 mm

COMPRESO NELLA SERIE MATIC SEALER SC

- ⊕ Dispositivo avvicinamento tappeti motorizzato
- ⊕ Sistema motorizzato di centratura della saldatura

MATIC SEALER 65SC

Fino a 3600 pph

H 200 mm

Film utilizzato	Poliolefina e Polietilene da 30 my
Barra saldante	640 x 510 mm
Velocità nastri	10- 30 mt/min.

MATIC SEALER 85SC

Fino a 2700 pph

H 250 mm

Film utilizzato	Poliolefina e Polietilene da 30 my
Barra saldante	840 x 710 mm
Velocità nastri	10- 30 mt/min.

ULTRA SEALER **50 HSE**

Fino a 4200 pph

H 200 mm

Film utilizzato	Poliolefina e Polietilene da 30 my
Barra saldante	500 mm
Velocità nastri	10 - 30 mt/min.

ULTRA SEALER **50 HSS**

Fino a 6000 pph

H 200 mm

Film utilizzato	Poliolefina e Polietilene da 30 my
Barra saldante	500 mm
Velocità nastri	11 - 45 mt/min.

ULTRA SEALER **70 HSS**

Fino a 4200 pph

H 300 mm

Film utilizzato	Poliolefina e Polietilene da 30 my
Barra saldante	700 mm
Velocità nastri	11 - 45 mt/min.

ULTRA SEALER **80 HSS**

Fino a 3900 pph

H 350 mm

Film utilizzato	Poliolefina e Polietilene da 30 my
Barra saldante	820 mm
Velocità nastri	11 - 45 mt/min.

ULTRA SEALER **50 SM**

Fino a 7200 pph

H 200 mm

Film utilizzato	Poliolefina e Polietilene da 30 my
Barra saldante	520 mm
Velocità nastri	5 - 40 mt/min.

ULTRA SEALER **80 SM**

Fino a 5000 pph

H 350 mm

Film utilizzato	Poliolefina e Polietilene da 30 my
Barra saldante	820 mm
Velocità nastri	5 - 30 mt/min.

H 230 mm
W 400 mm

S 55

Tunnel Monocamera

Max. prodotto	W 400 x H 230 mm
Velocità nastro	2 - 14,5 mt/min.
Film utilizzato	PVC, Poliolefina e Polietilene da 50 my

H 300 mm
W 610 mm

S 85

Tunnel Monocamera

Max. prodotto	W 610 x H 300 mm
Velocità nastro	1.5 - 9 mt/min.
Film utilizzato	PVC, Poliolefina e Polietilene da 50 my

S 55 DC

Tunnel Bicamera

H 230 mm
W 400 mm

Max. prodotto	W 400 x H 230 mm
Velocità nastro	3 - 19,5 mt/min.
Film utilizzato	PVC, Poliolefina e Polietilene da 80 my

H 300 mm
W 610 mm

S 85 DC

Tunnel Bicamera

Max. prodotto	W 610 x H 300 mm
Velocità nastro	2 - 14,5 mt/min.
Film utilizzato	PVC, Poliolefina e Polietilene da 80 my

S 55DC HS

Tunnel Bicamera

H 260 mm
W 440 mm

Max. prodotto	W 440 x H 260 mm
Velocità nastro	4 - 29 mt/min.
Film utilizzato	PVC, Poliolefina e Polietilene da 80 my

S 85DC HS

Tunnel Bicamera

H 330 mm
W 650 mm

Max. prodotto	W 650 x H 330 mm
Velocità nastro	2 - 14,5 mt/min.
Film utilizzato	PVC, Poliolefina e Polietilene da 80 my

S 105 DC HS

Tunnel Bicamera

H 350 mm
W 800 mm

Max. prodotto	W 800 x H 350 mm
Velocità nastro	Da 2,5 a 16 mt/min
Film utilizzato	PVC, Poliolefina e Polietilene da 80 my

MS 2000 W 400 B

Sistema di trasporto a tappeto

Velocità nastro	6 - 28 mt/min
Dimensione macchina	L 2080 x W 1110 x H 1035 mm
Tipologia	A tappeto motorizzato

MS 2000 W 400 S

Sistema di trasporto a tappeto

Velocità nastro	3 - 35 mt/min
Dim. macchina	L 2080 x W 1010 x H 1035 mm
Tipologia	A tappeto motorizzato

MS 2000 W 400 F

Sistema di trasporto a facchini

Velocità nastro	13 - 60 mt/min
Dim. macchina	L 2060 x W 1010 x H 1035 mm
Tipologia	Con facchini a carico manuale

MS 2000 W 700 R

Sistema di trasporto a rulli frizionati

Velocità nastro	7,5 - 36 mt/min
Dim. macchina	L 2065 x W 930 x H 950 mm
Tipologia	A rulli frizionati

MS 2000 W 400 R

Sistema di trasporto a rulli frizionati

Velocità nastro	7,5 - 36 mt/min
Dim. macchina	L 2060 x W 630 x H 950 mm
Tipologia	A rulli frizionati

MS 2000 W 400 P

Sistema di trasporto a palette

Velocità nastro	7,5 - 36 mt/min
Dim. macchina	L 2060 x W 1110 x H 1035 mm
Tipologia	A palette a carico manuale

MS 280 R

Nastro di raggruppamento prodotti sfusi

Velocità nastro	5 - 24 mt/min
Dimensione macchina	L 2360 x W 1025 x H 1665 mm
Tipologia	Nastro di ingresso a 90°

MS 280 ST

Nastro separatore e raggruppamento prodotti sfusi

Velocità nastro	6 - 26 mt/min
Dim. macchina	L 2500 x W 1010 x H 1665 mm
Tipologia	Nastro di ingresso a 90°

MS 1000 W 400

Sistema di trasporto a tappeto

Velocità nastro	7 - 30 mt/min
Dim. macchina	L 1080 x W 650 x H 1155 mm
Tipologia	A tappeto motorizzato

MS 2000 W 600

Sistema di trasporto a tappeto

Velocità nastro	7 - 30 mt/min
Dim. macchina	L 2080 x W 850 x H 1155 mm
Tipologia	A tappeto motorizzato

MS 2000 W 400

Sistema di trasporto a tappeto

Velocità nastro	7 - 30 mt/min
Dim. macchina	L 2080 x W 840 x H 1155 mm
Tipologia	A tappeto motorizzato

MS 400 GHL

Nastro compattatore motorizzato

Velocità nastro	10 - 30 mt/min
Dim. macchina	L 1215 x W 965 x H 1505 mm
Tipologia	A nastro

MODELLO	PRODUZIONE	TUNNEL DA ABINARE	FILM UTILIZZATO	BARRA SALDANTE	ALTEZZA MAX PRODOTTO
ECO SEALER 45	Fino a 300 pph*	-	** 30 my	440 x 300 mm	210 mm
ECO SEALER 55	Fino a 300 pph*	-	** 30 my	560 x 430 mm	260 mm
EASY SEALER 55	Fino a 300 pph*	-	** 30 my	560 x 430 mm	260 mm
EASY SEALER 55 A	Fino a 900 pph*	-	** 30 my	560 x 430 mm	260 mm
EASY SEALER	Fino a 300 pph*	-	** 30 my	870 x 620 mm	310 mm
FLEXY SEALER 55 A	Fino a 1500 pph*	S 55	*** 50 my	560 x 430 mm	230 mm
FLEXY SEALER 85 A	Fino a 900 pph*	S 85	*** 50 my	870 x 620 mm	300 mm
MATIC SEALER 65	Fino a 3000 pph*	S 55	**** 30 my	640 x 510 mm	150 mm
MATIC SEALER 65 E	Fino a 1800 pph*	S 55	**** 30 my	640 x 510 mm	120 mm
MATIC SEALER 65 SC	Fino a 3600 pph*	S 55 DC	**** 30 my	640 x 510 mm	200 mm
MATIC SEALER 85 SC	Fino a 2700 pph*	S 85 DC	**** 30 my	840 x 710 mm	250 mm
ULTRA SEALER 50 HSE	Fino a 4200 pph*	S 55 DC HS	**** 30 my	500 mm	200 mm
ULTRA SEALER 50 HSS	Fino a 6000 pph*	S 55 DC HS	**** 30 my	500 mm	200 mm
ULTRA SEALER 70 HSS	Fino a 4200 pph*	S 85 DC HS	**** 30 my	700 mm	300 mm
ULTRA SEALER 80 HSS	Fino a 3900 pph*	S 105 DC HS	**** 30 my	820 mm	350 mm
ULTRA SEALER 50 SM	Fino a 7200 pph*	S 55 DC HS	**** 30 my	520 mm	200 mm
ULTRA SEALER 80 SM	Fino a 5000 pph*	S 105 DC HS	**** 30 my	820 mm	350 mm

(*) Pacchi per ora. La velocità indicata può variare in funzione delle dimensioni del prodotto, del formato del pacco e della tipologia di film utilizzato.
(**) Film utilizzabili: PVC | Poliolefina
(***) Film utilizzabili: PVC | Poliolefina e Polietilene
(****) Film utilizzabili: Poliolefina e Polietilene (Polietilene da 15 a 60 con opzionale barra saldante per polietilene e da 15 a 80 per linea Ultra Sealer)

Confezionatrici Flowpack

Le confezionatrici flowpack ISG PACK sono macchine automatiche progettate per confezionare prodotti in orizzontale, avvolgendoli con film plastico che viene saldato lungo 3 lati. Sono tra le soluzioni di confezionamento più diffuse per velocità,flessibilità e presentazione estetica. Sono adatte ad un'ampia gamma di applicazioni. Possono essere totalmente personalizzate in base alle esigenze di ogni cliente,offrendo la massima flessibilità e produttività.

Si suddividono in 6 differenti tipologie:

SALDATURA ROTATIVA
BOBINA ALTA

SALDATURA INTERMITTENTE
BOBINA ALTA

SALDATURA BOX MOTION
BOBINA ALTA

SALDATURA ROTATIVA
BOBINA BASSA

SALDATURA INTERMITTENTE
BOBINA BASSA

SALDATURA BOX MOTION
BOBINA BASSA

Le caratteristiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso

SR 300 E

Porta bobina alta con frizione meccanica

Altezza max. prodotto	60 mm
Produzione	Da 0 a 80 pezzi/min
Barra saldante	150 mm
Dimensione bobina	Max 300 x Ø 300 mm

CARATTERISTICHE

La nuova serie SR di confezionatrici automatiche flow pack, progettata secondo le piattaforme tecnologiche Industria 4.0 e IoT (internet of Things), è la famiglia di macchine che completa la gamma ISG PACK. La versione con sistema di saldatura a barra rotativa è composta da 3 modelli e confeziona una vasta gamma di prodotti dalle forme irregolari e di piccole dimensioni che arrivano alla macchina sia sfusi (monodose) sia già raggruppati (multipack). I prodotti sono imballati in pacchetti realizzati con materiale flessibile semplice o accoppiato ad una velocità massima di produzione di 120 prodotti/minuto (in base al modello selezionato). I sistemi di saldatura e piegatura del film,abbinati al conformatore dinamico e regolabile, rendono la regolazione del processo sui modelli SR versatile e veloce.

SR 400 E

Porta bobina alta con frizione meccanica

Altezza max. prodotto	80 mm
Produzione	Da 0 a 100 pezzi/min
Barra saldante	150 mm
Dimensione bobina	Max 400 x Ø 300 mm

SR 500 E

Porta bobina alta motorizzata

Altezza max. prodotto	100 mm
Produzione	Da 0 a 120 pezzi/min
Barra saldante	250 mm
Dimensione bobina	Max 550 x Ø 300 mm

SR 550

Porta bobina alta motorizzata

Altezza max. prodotto	120 mm
Produzione	Da 0 a 100 pezzi/min
Barra saldante	250 mm
Dimensione bobina	Max 550 x Ø 350 mm

SR 750

Porta bobina alta motorizzata

Altezza max. prodotto	120 mm
Produzione	Da 0 a 100 pezzi/min
Barra saldante	350 mm
Dimensione bobina	Max 750 x Ø 350 mm

SR 550 LR

Porta bobina bassa motorizzata

Altezza max. prodotto	120 mm
Produzione	Da 0 a 100 pezzi/min
Barra saldante	250 mm
Dimensione bobina	Max 550 x Ø 350 mm

SR 750 LR

Porta bobina bassa motorizzata

Altezza max. prodotto	120 mm
Produzione	Da 0 a 100 pezzi/min
Barra saldante	350 mm
Dimensione bobina	Max 750 x Ø 350 mm

SI 550S

Porta bobina alta motorizzata

Altezza max. prodotto	150 mm
Produzione	Da 0 a 40 pezzi/min
Barra saldante	250 mm
Dimensione bobina	Max 550 x Ø 350 mm

SI 550S-LR

Porta bobina bassa motorizzata

Altezza max. prodotto	150 mm
Produzione	Da 0 a 40 pezzi/min
Barra saldante	250 mm
Dimensione bobina	Max 550 x Ø 350 mm

SI 750S

Porta bobina alta motorizzata

Altezza max. prodotto	200 mm
Produzione	Da 0 a 40 pezzi/min
Barra saldante	350 mm
Dimensione bobina	Max 750 x Ø 350 mm

SI 750S-LR

Porta bobina bassa motorizzata

Altezza max. prodotto	200 mm
Produzione	Da 0 a 40 pezzi/min
Barra saldante	350 mm
Dimensione bobina	Max 750 x Ø 350 mm

SBM 550S

Porta bobina alta motirizzata

Altezza max. prodotto	150 mm
Produzione	Da 0 a 80 pezzi/min
Barra saldante	250 mm
Dimensione bobina	Max 550 x Ø 350 mm

SBM 550S-LR

Porta bobina bassa motirizzata

Altezza max. prodotto	150 mm
Produzione	Da 0 a 80 pezzi/min
Barra saldante	250 mm
Dimensione bobina	Max 550 x Ø 350 mm

SBM 750S

Porta bobina alta motirizzata

Altezza max. prodotto	200 mm
Produzione	Da 0 a 80 pezzi/min
Barra saldante	350 mm
Dimensione bobina	Max 750 x Ø 350 mm

SBM 750S-LR

Porta bobina bassa motirizzata

Altezza max. prodotto	200 mm
Produzione	Da 0 a 80 pezzi/min
Barra saldante	350 mm
Dimensione bobina	Max 750 x Ø 350 mm

MODELLO	PRODUZIONE	POSIZIONE PORTABOBINA	ALTEZZA MAX. PRODOTTO	BARRA SALDANTE	SALDATURA
SR 300 E	Da 0 a 80 pezzi/min	Alta con frizione meccanica	60 mm	150 mm	Rotativa
SR 400 E	Da 0 a 100 pezzi/min	Alta con frizione meccanica	80 mm	150 mm	Rotativa
SR 500 E	Da 0 a 120 pezzi/min	Alta motorizzata	100 mm	250 mm	Rotativa
SR 550	Da 0 a 100 pezzi/min	Alta motorizzata	120 mm	250 mm	Rotativa
SR 550 LR	Da 0 a 100 pezzi/min	Bassa motorizzata	120 mm	120 mm	Rotativa
SR 750	Da 0 a 100 pezzi/min	Alta motorizzata	120 mm	120 mm	Rotativa
SR 750 LR	Da 0 a 100 pezzi/min	Bassa motorizzata	120 mm	120 mm	Rotativa
SI 550S	Da 0 a 40 pezzi/min	Alta motorizzata	150 mm	250 mm	Intermittente
SI 550S-LR	Da 0 a 40 pezzi/min	Bassa motorizzata	150 mm	250 mm	Intermittente
SI 750S	Da 0 a 40 pezzi/min	Alta motorizzata	200 mm	350 mm	Intermittente
SI 750S-LR	Da 0 a 40 pezzi/min	Bassa motorizzata	200 mm	350 mm	Intermittente
SBM 550S	Da 0 a 80 pezzi/min	Alta motorizzata	150 mm	250 mm	Box Motion
SBM 550S-LR	Da 0 a 80 pezzi/min	Bassa motorizzata	150 mm	250 mm	Box Motion
SBM 750S	Da 0 a 80 pezzi/min	Alta motorizzata	200 mm	350 mm	Box Motion
SBM 750S-LR	Da 0 a 80 pezzi/min	Bassa motorizzata	200 mm	350 mm	Box Motion

Fardellatrici a film termoretraibile con barra saldante

Le fardellatrici ISG PACK sono macchine confezionatrici progettate per avvolgere prodotti o gruppi di prodotti (fardelli) con film termoretraibile utilizzando una barra saldante per chiudere il film prima del passaggio nel tunnel di termorezione. Sono utilizzate per confezionare bottiglie di plastica, barattoli di vario tipo, lattine, scatole, contenitori, sia singoli che multipli. Si suddividono in 3 categorie: Semiautomatiche, Automatiche e automatiche con ingresso a 90°.

Le caratteristiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso

FS 600

Semiautomatica con ingresso in linea e tunnel monocamera

Altezza max. prodotto	380 mm
Produzione	Da 0 a 10 pacchi/min
Barra saldante	550 mm

FS 800

Semiautomatica con ingresso in linea e integrata e tunnel monocamera

Altezza max. prodotto	380 mm
Produzione	Da 0 a 10 pacchi/min
Barra saldante	760 mm

FA 800AS

Automatica con ingresso in linea e tunnel monocamera

Altezza max. prodotto	380 mm
Produzione	Da 0 a 12 pacchi/min
Barra saldante	760 mm

FA 802AS

Automatica con ingresso in linea e tunnel bicamera

Altezza max. prodotto	380 mm
Produzione	Da 0 a 25 pacchi/min
Barra saldante	760 mm

FA 1102AS

Automatica con ingresso in linea e tunnel bicamera

Altezza max. prodotto	380 mm
Produzione	Da 0 a 15 pacchi/min
Barra saldante	1070 mm

FA 1402AS

Automatica con ingresso in linea e tunnel bicamera

Altezza max. prodotto	380 mm
Produzione	Da 0 a 15 pacchi/min
Barra saldante	1370 mm

FA 800AR 150Z

Automatica con ingresso in linea e tunnel monocamera

Formazione del pacco con raggruppamento automatico

Altezza max. prodotto	380 mm
Produzione	Da 0 a 15 pacchi/min
Barra saldante	760 mm

FA 800AR 280ST

Automatica con ingresso in linea e tunnel monocamera

Formazione del pacco con raggruppamento automatico con impilatore pneumatico

Altezza max. prodotto	380 mm
Produzione	Da 0 a 17 pacchi/min
Barra saldante	760 mm

FA 800AR 350P

Automatica con ingresso a 90° senza raggruppamento e tunnel monocamera

Altezza max. prodotto	380 mm
Produzione	Da 0 a 15 pacchi/min
Barra saldante	760 mm

FA 802AR 350P

Automatica con ingresso a 90° senza raggruppamento e tunnel bicamera

Altezza max. prodotto	380 mm
Produzione	Da 0 a 20 pacchi/min
Barra saldante	760 mm

FA 600AR 150R

Automatica con ingresso a 90° con raggruppamento e tunnel monocamera

Altezza max. prodotto	380 mm
Produzione	Da 0 a 25 pacchi/min
Barra saldante	550 mm

FA 800AR 230R

Automatica con ingresso a 90° con raggruppamento e tunnel monocamera

Altezza max. prodotto	380 mm
Produzione	Da 0 a 15 pacchi/min
Barra saldante	760 mm

FA 802AR 230R

Automatica con ingresso 1 fila a 90° e tunnel bicamera

Formazione del pacco con raggruppamento automatico

Altezza max. prodotto	380 mm
Produzione	Da 0 a 20 pacchi/min
Barra saldante	760 mm

FA 802AR 230R-S

Automatica con ingresso 1-2 file a 90° e tunnel bicamera

Formazione del pacco con raggruppamento automatico

Altezza max. prodotto	380 mm
Produzione	Da 0 a 20 pacchi/min
Barra saldante	760 mm

SOLO FILM

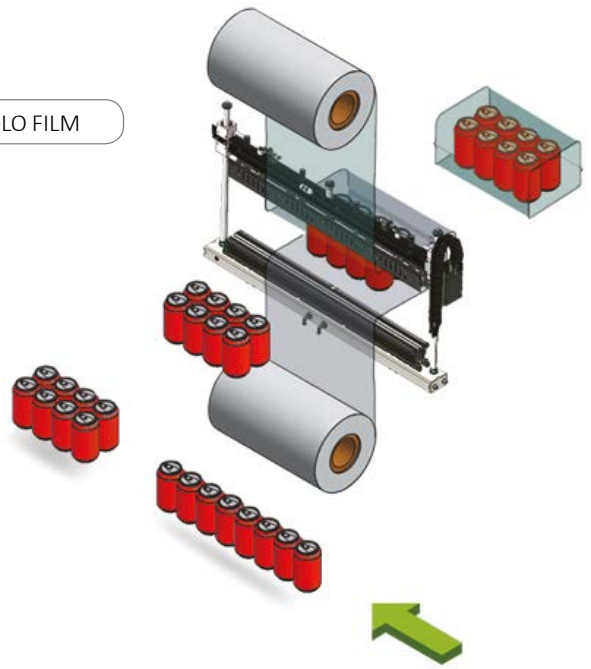

Fardello con raggruppamento a 2 file

FA 802ARV 350R-S

Automatica con smistatore con ingresso a 90° 1-2 file solo film

Formazione del pacco con raggruppamento automatico e tunnel bicamera

Altezza max. prodotto	380 mm
Produzione	Da 0 a 25 pacchi/min
Barra saldante	760 mm

FA 802ARV 280R-P

Automatica con smistatore con ingresso a 90° 1-2 file con falda + film

Formazione del pacco con raggruppamento automatico e tunnel bicamera

Altezza max. prodotto	380 mm
Produzione	Da 0 a 25 pacchi/min
Barra saldante	760 mm

DV 150

Divisore di prodotti per macchine con ingresso a 90°

Altezza max. prodotto	380 mm
Produzione	Da 0 a 150 pacchi/min
Altezza piano di lavoro	945- 1105 mm

MISURE FALDA			
		min	max
A	mm	120	350
B		200	500
		2,5	3,5

FA 802ALV 600R

Automatica con smistatore e ingresso in linea 1-2-3 file solo film

Formazione del pacco con raggruppamento automatico e tunnel bicamera

Altezza max. prodotto	380 mm
Produzione	Da 0 a 25 pacchi/min
Barra saldante	760 mm

FA 802ALV 600RP

Automatica con smistatore e ingresso in linea 1-2-3 file con falda + film

Formazione del pacco con raggruppamento automatico e tunnel bicamera

Altezza max. prodotto	380 mm
Produzione	Da 0 a 25 pacchi/min
Barra saldante	760 mm

DV 200

Divisore di prodotti per macchine con ingresso in linea

Altezza max. prodotto	380 mm
Produzione	Da 0 a 200 pacchi/min
Altezza piano di lavoro	945- 1105 mm

MISURE FALDA		min	max
A	mm	120	350
B		200	500
		2,5	3,5

MODELLO MACCHINA	PRODUZIONE FINO A	MAX ALTEZZA PRODOTTO	BARRA SALDANTE	ALTEZZA PIANO DI LAVORO	DIMENSIONE MAX. BOBINA FILM	DIMENSIONE MACCHINA
FA 600	ppm 10	380 mm	550 mm	945- 1105 mm	540 x Ø 350 mm	2565 x 1200 h 2105-2265 mm
FA 800	ppm 10	380 mm	760 mm	945- 1105 mm	750 x Ø 350 mm	2665 x 1410 h 2105- 2265 mm
FA 800AS	ppm 12	380 mm	760 mm	945- 1105 mm	750 x Ø 350 mm	2840 x 1410 h 2105-2265
FA 802AS	ppm 25	380 mm	760 mm	945- 1105 mm	750 x Ø 350 mm	3670 x 1410 h 2105- 2265 mm
FA 1102AS	ppm 15	380 mm	1070 mm	945- 1105 mm	1050 x Ø 350 mm	3670 x 1710 h 2105- 2265 mm
FA 1402AS	ppm 12	380 mm	1370 mm	945- 1105 mm	1350 x Ø 350 mm	3820 x 2010 h 2105- 2265 mm
FA 800AR 150Z	ppm 15	380 mm	760 mm	945- 1105 mm	750 x Ø 350 mm	4060 x 1910 h 2105- 2265 mm
FA 800AR 280ST	ppm 17	380 mm	760 mm	820- 980 mm	750 x Ø 350 mm 750 x Ø 280 mm	2845 x 2565 h 2105- 2265 mm
FA 800AR 350P	ppm 15	380 mm	760 mm	945- 1105 mm	750 x Ø 350 mm	2845 x 2500 h 2105- 2265 mm
FA 802AR 350P	ppm 20	380 mm	760 mm	945- 1105 mm	750 x Ø 350 mm	3675 x 2500 h 2105- 2265 mm
FA 600AR 150R	ppm 25	380 mm	550 mm	945- 1105 mm	540 x Ø 350 mm	2705 x 2340 h 2105- 2265 mm
FA 800AR 230R	ppm 15	380 mm	760 mm	945- 1105 mm	750 x Ø 350 mm	2845 x 2550 h 2105- 2265 mm
FA 802AR 230R	ppm 20	380 mm	760 mm	945- 1105 mm	750 x Ø 350 mm	3675 x 2550 h 2105- 2265 mm
FA 802AR 230R-S	ppm 20	380 mm	760 mm	945- 1105 mm	750 x Ø 350 mm	3675 x 3310 h 2105- 2265 mm
FA 802ARV 350R-S	ppm 25	380 mm	760 mm	945- 1105 mm	750 x Ø 350 mm	4460 x 3590 h 2105- 2265 mm
FA 802ARV 280R-P	ppm 25	380 mm	945- 1105 mm	945- 1105 mm	750 x Ø 350 mm	5550 x 2830 h 2105- 2265 mm
FA 802ALV 600R	ppm 25	380 mm	945- 1105 mm	945- 1105 mm	750 x Ø 350 mm	6215 x 1575 h 2105- 2265 mm
FA 802ALV 600R-P	ppm 25	380 mm	945- 1105 mm	945- 1105 mm	750 x Ø 350 mm	6215 x 1575 h 2105- 2265 mm

Fardellatrici con film termoretraibile a lancio

Le macchine fardellatrici a lancio di film ISG PACK sono macchine automatiche per imballaggio che avvolgono prodotti o gruppi di prodotti con film termoretraibile,senza utilizzare una barra saldante. Invece del taglio e saldatura tradizionale il film viene “lanciato” attorno al prodotto, avvolgendolo completamente prima della retrazione nel tunnel. Offrono precisione e riduzione dei costi operativi, migliorando la protezione e la presentazione del prodotto oltre ad un’elevata produzione che può raggiungere i 25 pacchi/minuto.

INDUSTRY 4.0

Le caratteristiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso

FA 650 ASX

Automatica con ingresso in linea senza raggruppamento

Nastro ingresso e nastro separatore in linea e tunnel bicamera

Altezza max. prodotto	380 mm
Produzione	Da 0 a 25 pacchi/min
Nastro di ingresso in linea	Larghezza 540 mm
Dimensione max. bobina film	650 x Ø 400 mm

FA 650 ALX

Automatica con ingresso in linea con raggruppamento

Nastro ingresso con smistatore elettromeccanico e tunnel bicamera

Altezza max. prodotto	380 mm
Produzione	Da 0 a 25 pacchi/min
Nastro di ingresso in linea	Larghezza 500 mm
Dimensione max. bobina film	650 x Ø 400 mm

DV 200

Divisore di prodotti per macchine con ingresso in linea

Altezza max. prodotto	380 mm
Produzione	Da 0 a 200 pacchi/min
Altezza piano di lavoro	945- 1105 mm

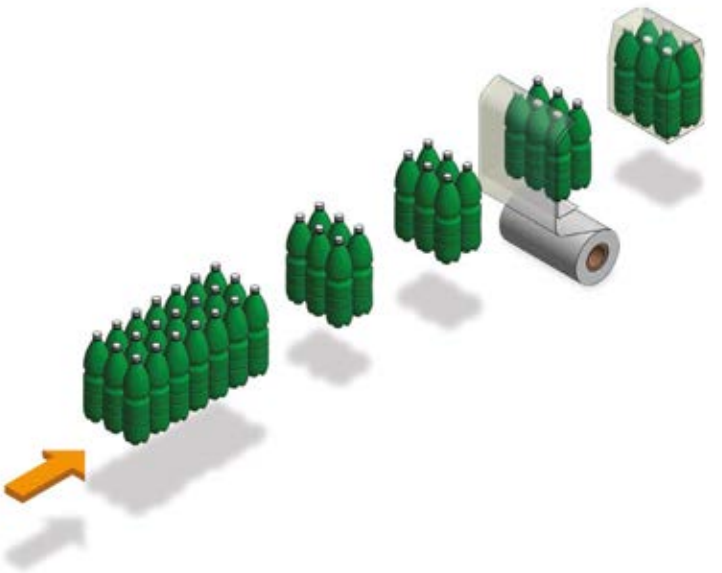

FA 650 ARX

Automatica con smistatore e ingresso a 90° 1-2-3 file e spintore motorizzato

Formazione del pacco con raggruppamento e tunnel bicamera

Altezza max. prodotto	380 mm
Produzione	Da 0 a 25 pacchi/min
Bobina Film	650 x Ø 400 mm
Nastro di ingresso a 90°	Larghezza 280 mm

FA 650 ARX-VS

Automatica con smistatore e ingresso a 90° 1 fila e spintore motorizzato

Formazione del pacco con raggruppamento e tunnel bicamera

Altezza max. prodotto	230 mm
Produzione	Da 0 a 30 pacchi/min
Bobina Film	650 x Ø 400 mm
Nastro di ingresso a 90°	Larghezza 150 mm

DV 150

Divisore di prodotti per macchine con ingresso a 90°

Altezza max. prodotto	380 mm
Produzione	Da 0 a 150 pacchi/min
Altezza piano di lavoro	945- 1105 mm

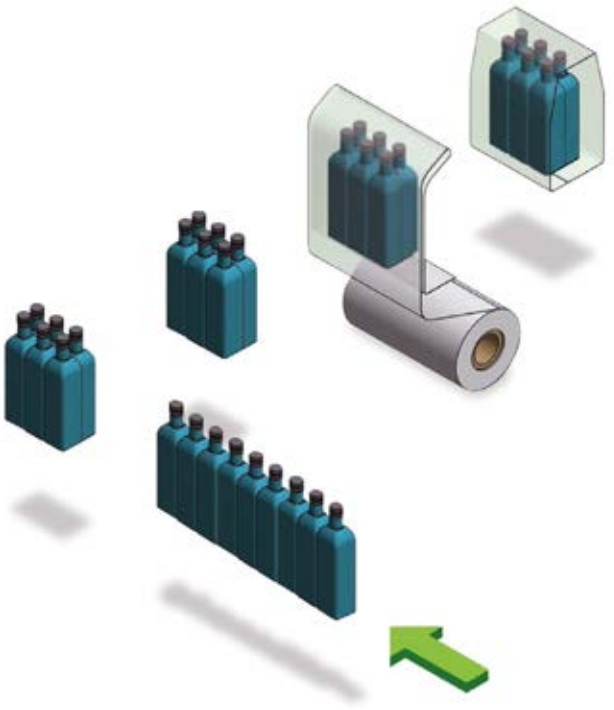

FA 650 ARX-P

Automatica con ingresso a 90° 1 fila e smistatore elettromeccanico

Formazione del pacco con raggruppamento e tunnel bicamera

Altezza max. prodotto	380 mm
Produzione	Da 0 a 25 pacchi/min
Dimensione falda	Min. 200x145 mm | Max 500x350 mm
Bobina Film	650 x Ø 400 mm
Nastro di ingresso a 90°	Larghezza 280 mm

FA 650 ALX-P

Automatica con ingresso in linea 1- 2- 3 file e smistatore

Formazione del pacco con raggruppamento e tunnel bicamera

Altezza max. prodotto	380 mm
Produzione	Da 0 a 25 pacchi/min
Dimensione falda	Min. 200x145 mm | max 500x350 mm
Bobina Film	650 x Ø 400 mm
Nastro di ingresso frontale	Larghezza 500 mm

	mm	min	max
A		145	350
B		200	500
		2,5	3,5

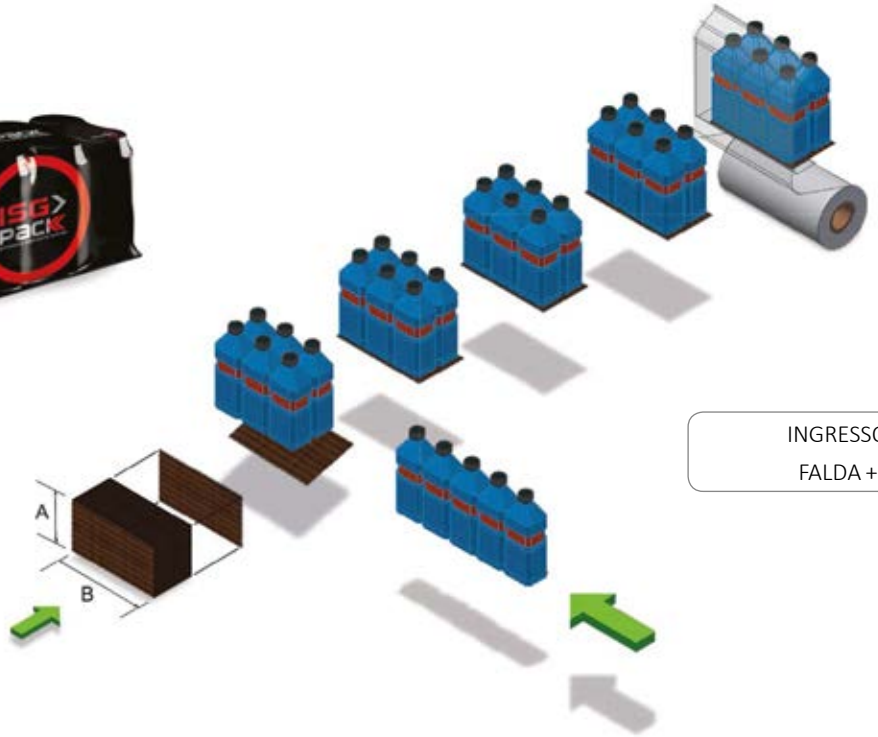

INGRESSO A 90°
FALDA + FILM

FA 650 ARX-T

Automatica con ingresso a 90° 1 fila e smistatore elettromeccanico

Formazione del pacco con raggruppamento e tunnel bicamera

Altezza max. prodotto	380 mm
Produzione	Da 0 a 25 pacchi/min
Dimensione vassoio aperto	Min 200x145 mm | Max 600x400 mm
Dimensione vassoio chiuso	Min 150x60 mm | Max 500x320 mm

FA 650 ALX-T

Automatica con ingresso in linea 1- 2- 3 file e smistatore elettromeccanico

Formazione del pacco con raggruppamento e tunnel bicamera

Altezza max. prodotto	380 mm
Produzione	Da 0 a 25 pacchi/min
Dimensione vassoio aperto	Min 200x145 mm | Max 600x400 mm
Dimensione vassoio chiuso	Min 150x60 mm | Max 500x320 mm

		min	max
A	mm MM	145	400
B		200	600
C		150	500
D		60	320
H		30	80
↔		2,5	3,5

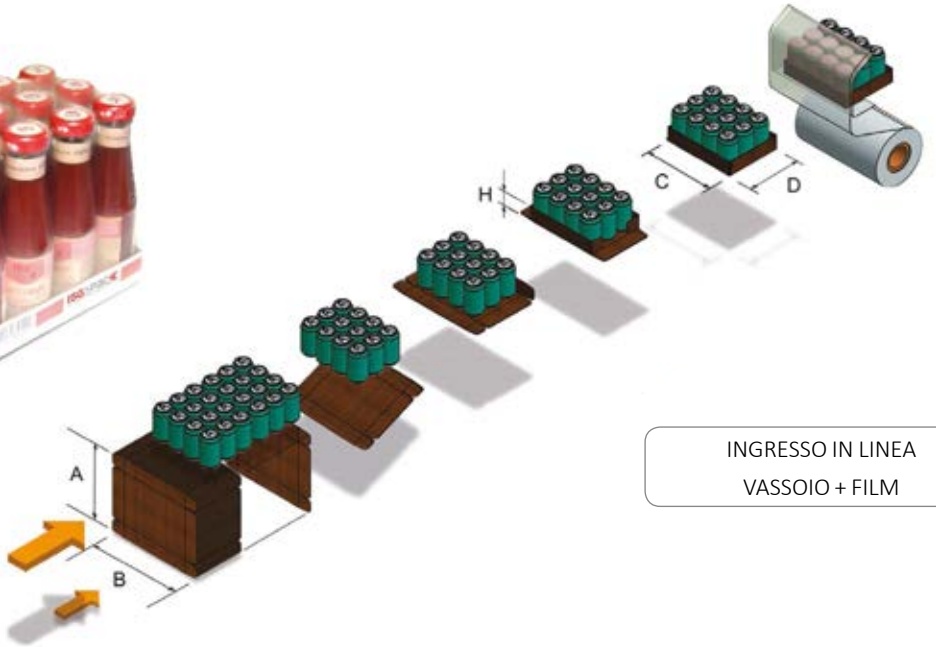

INGRESSO IN LINEA
VASSOIO + FILM

MODELLO MACCHINA	PRODUZIONE FINO A	MAX ALTEZZA PRODOTTO	ALTEZZA PIANO DI LAVORO	DIMENSIONE MAX. BOBINA FILM	DIMENSIONE MACCHINA
FA 650ASX	ppm 25	380 mm	1045- 1205 mm	650 x Ø 400 mm	4575 x 1575 h 2150- 2310 mm
FA 650ARX	ppm 25	380 mm	1045- 1205 mm	650 x Ø 400 mm	4310 x 2830 h 2150- 2310 mm
FA 650 ARX-VS	ppm 30	230 mm	1045- 1205 mm	650 x Ø 400 mm	4310 x 2830 h 2150- 2310 mm
FA 650 ALX	ppm 25	380 mm	1045-1205 mm	650 x Ø 400 mm	6065 x 1575 h 2150- 2310 mm
FA 650 ARX-P	ppm 25	380 mm	1045-1205 mm	650 x Ø 400 mm	7000 x 2830 h 2150- 2310 mm
FA 650 ALX-P	ppm 25	380 mm	1045- 1205 mm	650 x Ø 400 mm	7665 x 1575 h 2150- 2310 mm
FA 650 ARX-T	ppm 25	380 mm	1045- 1205 mm	650 x Ø 400 mm	7800 x 2830 h 2150- 2310 mm
FA 650 ALX-T	ppm 25	380 mm	1045- 1205 mm	650 x Ø 400 mm	8465 x 1575 h 2150- 2310 mm
DV 150	ppm 150	380 mm	1045- 1185 mm	-	2445 x 1575 h 2170- 2330 mm
DV 200	ppm 200	380 mm	1045- 1185 mm	-	3940 x 1575 h 2170- 2330 mm

Cartonatrici Wrap-Around

Le cartonatrici automatiche wrap-around ISG PACK, sono macchine automatiche progettate per confezionare prodotti in scatole di cartone che vengono avvolte (wrap) attorno al prodotto, a differenza delle scatole pre-incollate (tipo americano)che vengono semplicemente riempite. Oltre agli elevati standard di produzione e normative di qualità, sono progettate per confezionare in vassoio, scatola aperta, scatola chiusa, shelf-ready o display una grande varietà di prodotti.

INDUSTRY 4.0

Le caratteristiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso

WA 150R

Automatica con ingresso in linea con 2 spintori motorizzati

Altezza prodotto	Da 75 mm a 350 mm
Produzione	Da 0 a 20 cartoni/min
Nastro di ingresso prodotto	150 mm

WA 280R

Automatica con ingresso in linea con 2 spintori motorizzati

Altezza prodotto	Da 75 mm a 350 mm
Produzione	Da 0 a 20 cartoni/min
Nastro di ingresso prodotto	280 mm

PROCESSO DI PACKAGING

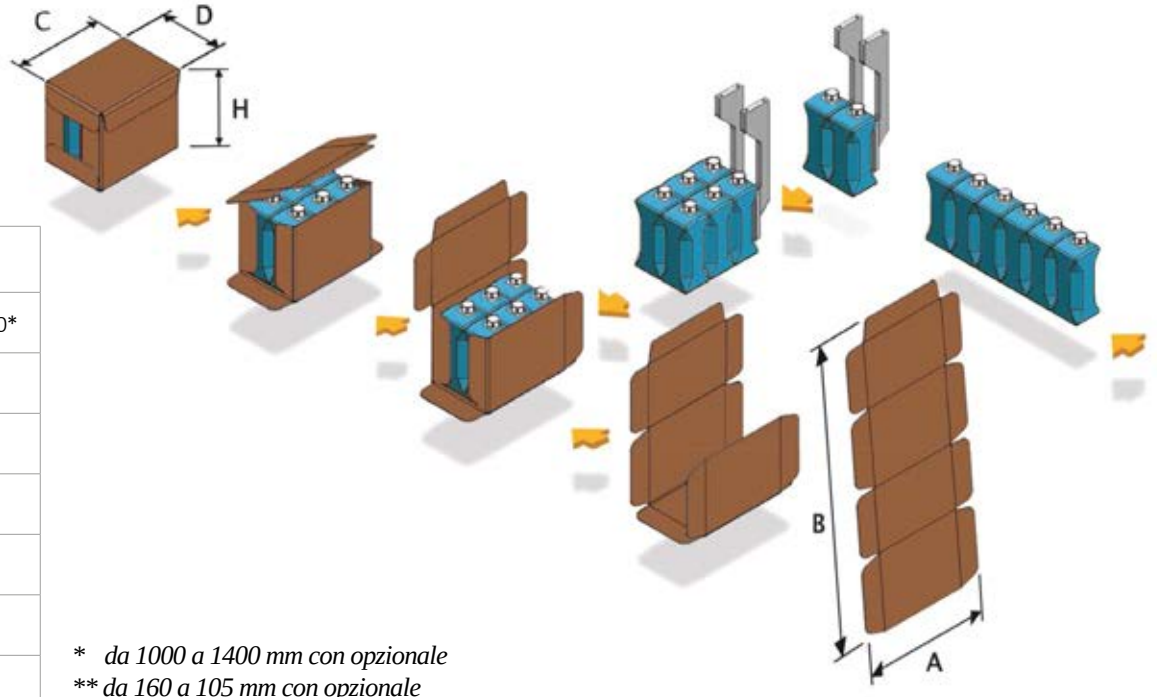

		Min.	Max.
A x B	mm	300 x 500	750 x 1400*
C		105**	450
D		60	350
H		75	350
		Min.	Max.
Kraft	mm	0,53	0,60
Corrugated		1,8	3

* *da 1000 a 1400 mm con opzionale*
** *da 160 a 105 mm con opzionale*

WA 350R

Automatica con ingresso in linea con 2 spintori motorizzati e smistatore in ingresso

Altezza prodotto	Da 75 mm a 350 mm
Produzione	Da 0 a 25 cartoni/min
Nastro di ingresso prodotto	350 mm

WA 600R

Automatica con ingresso in linea con 2 spintori motorizzati e smistatore in ingresso

Altezza prodotto	Da 75 mm a 350 mm
Produzione	Da 0 a 25 cartoni/min
Nastro di ingresso prodotto	533 mm

PROCESSO DI PACKAGING

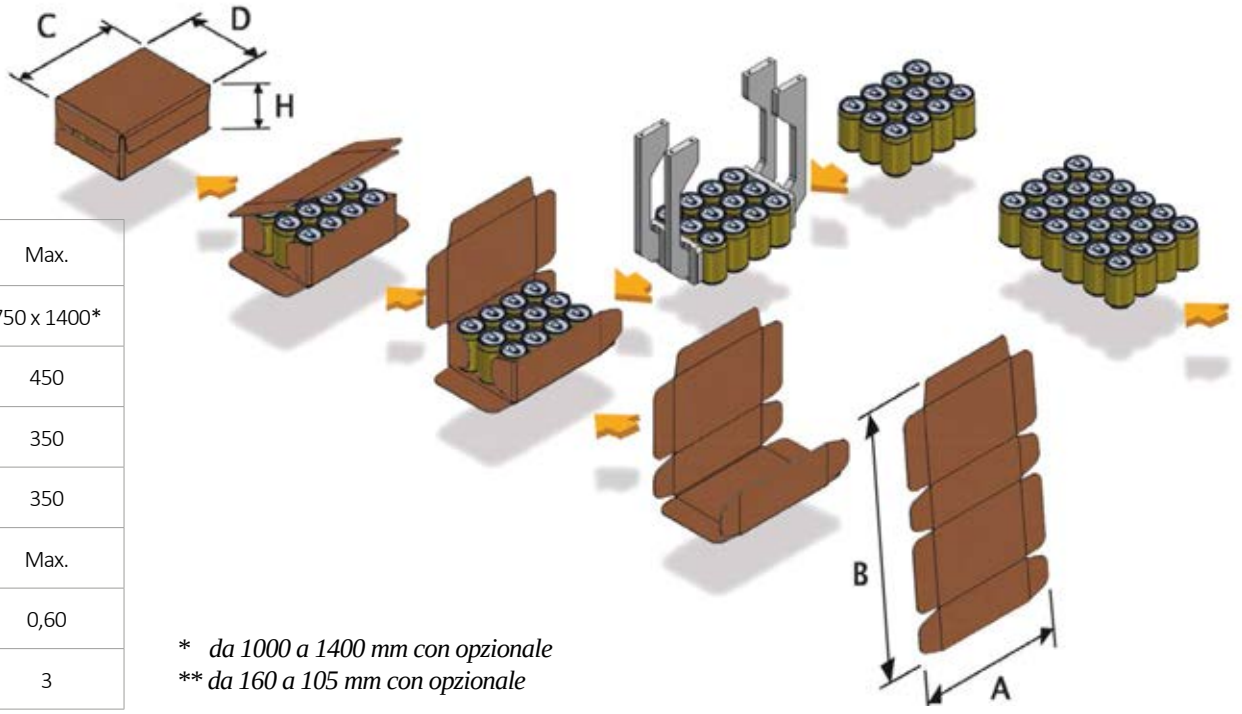

		Min.	Max.
A x B	mm	300 x 500	750 x 1400*
C		105**	450
D		60	350
H		75	350
		Min.	Max.
Kraft	mm	0,53	0,60
Corrugated		1,8	3

* *da 1000 a 1400 mm con opzionale*
** *da 160 a 105 mm con opzionale*

WA 150Z

Automatica con ingressoa 90° con 2 spintori motorizzati

Altezza prodotto	Da 75 mm a 350 mm
Produzione	Da 0 a 25 cartoni/min
Nastro di ingresso prodotto	150 mm

WA 350Z

Automatica con ingressoa 90° con 2 spintori motorizzati

Altezza prodotto	Da 75 mm a 350 mm
Produzione	Da 0 a 25 cartoni/min
Nastro di ingresso prodotto	350 mm

PROCESSO DI PACKAGING

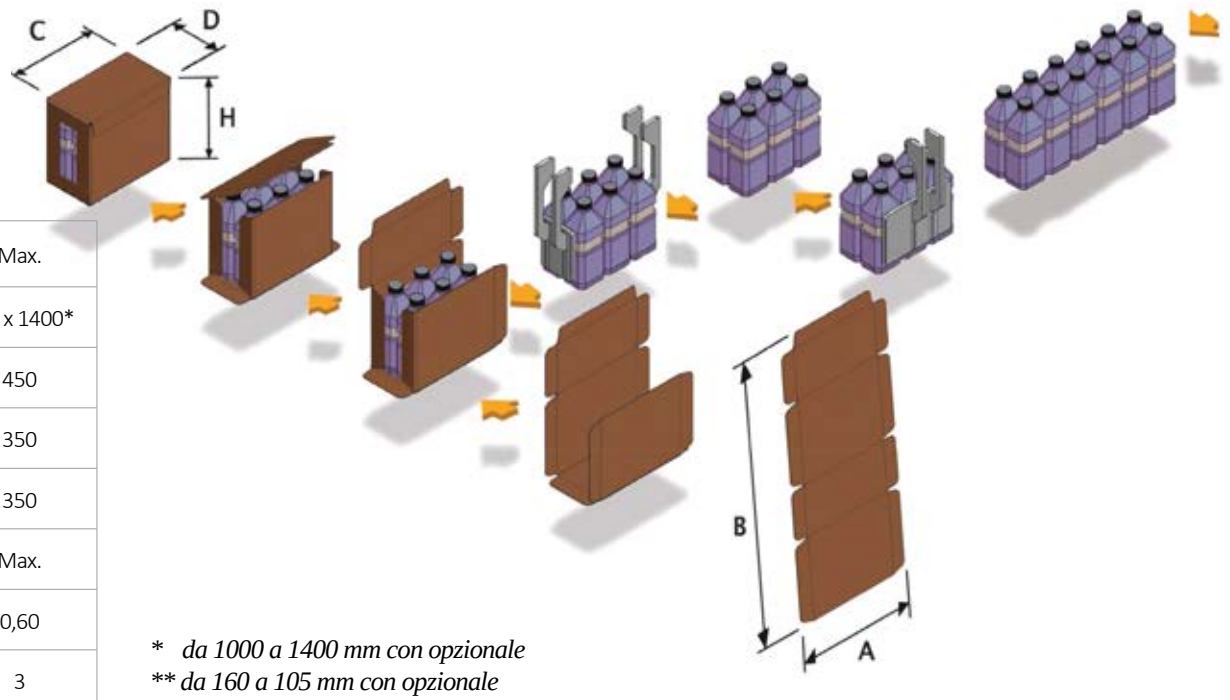

		Min.	Max.
A x B	mm	300 x 500	750 x 1400*
C		105**	450
D		60	350
H		75	350
		Min.	Max.
Kraft	mm	0,53	0,60
Corrugated		1,8	3

* *da 1000 a 1400 mm con opzionale*
** *da 160 a 105 mm con opzionale*

WA 350R-PP

Automatica con ingresso in linea con pick and place e smistatore prodotti

Altezza prodotto	Da 75 mm a 350 mm
Produzione	Da 0 a 20 cartoni/min
Nastro di ingresso prodotto	350 mm

WA 600R-PP

Automatica con ingresso in linea con pick and place e smistatore prodotti

Altezza prodotto	Da 75 mm a 350 mm
Produzione	Da 0 a 20 cartoni/min
Nastro di ingresso prodotto	533 mm

PROCESSO DI PACKAGING

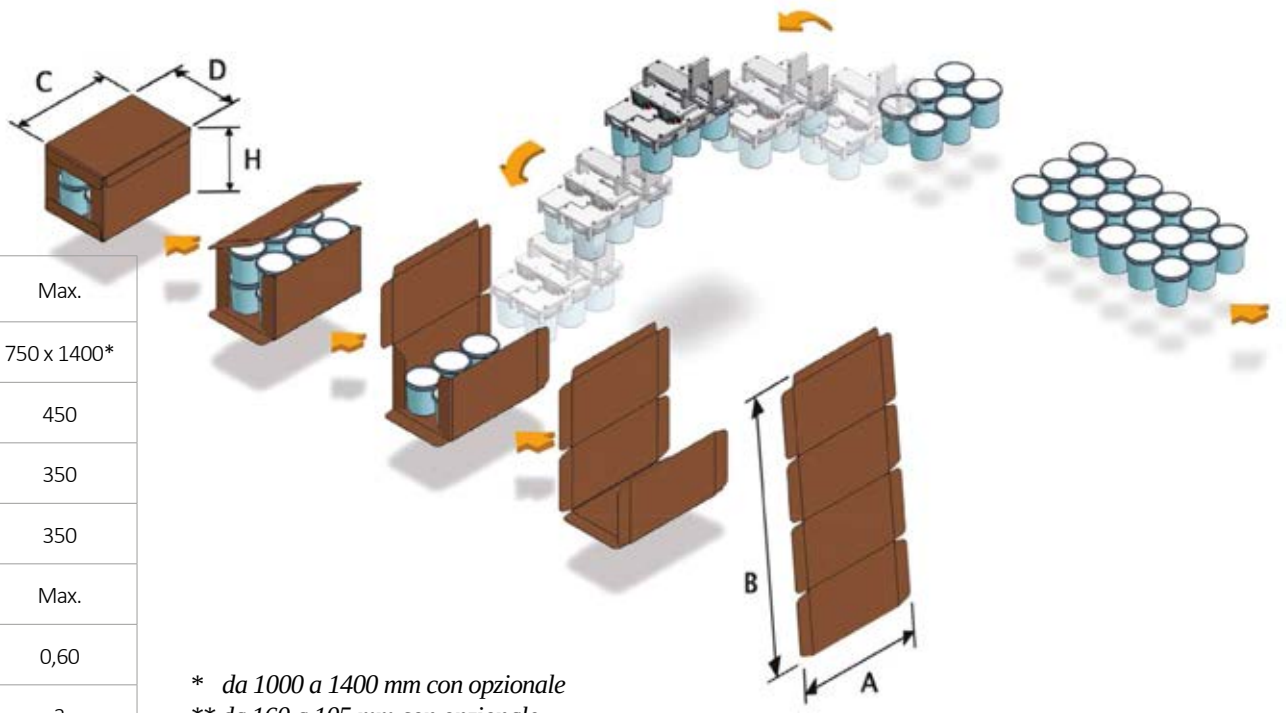

		Min.	Max.
A x B	mm	300 x 500	750 x 1400*
C		105**	450
D		60	350
H		75	350
		Min.	Max.
Kraft	mm	0,53	0,60
Corrugated		1,8	3

* *da 1000 a 1400 mm con opzionale*
** *da 160 a 105 mm con opzionale*

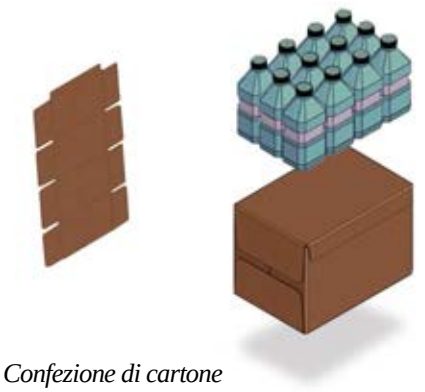

Confezione di cartone con lembo esterno

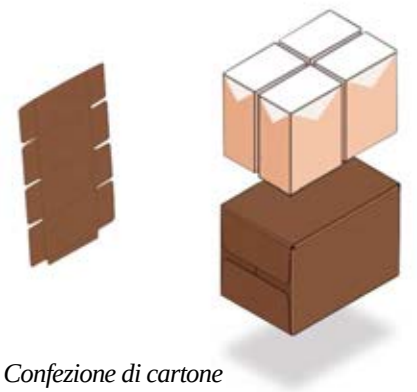

Confezione di cartone con lembo interno

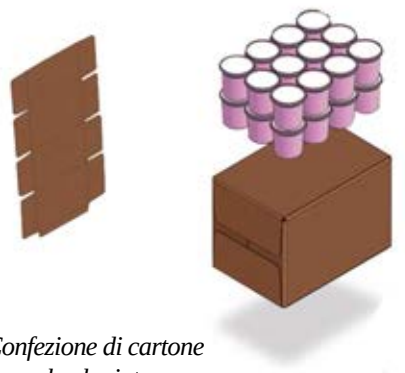

Confezione di cartone con lembo interno

Confezione pronta per lo scaffale

Confezione pronta per lo scaffale

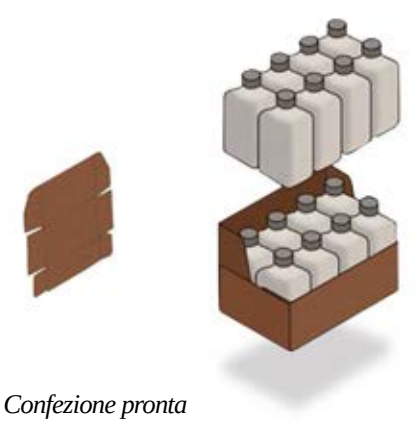

Confezione pronta per lo scaffale

Vassoio pronto per lo scaffale

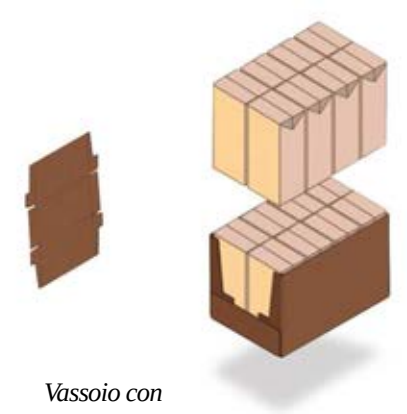

Vassoio con lato alto

Vassoio con lato basso

Manigliatrici automatiche

Le macchine manigliatrici automatiche ISG PACK sono progettate per l'applicazione di maniglie su fardelli avvolti in film termoretraibile, su scatole di cartone, briks, rotoli di carta o prodotti confezionati in altri tipi di imballi dalla consistenza rigida. Possono applicare diversi tipi di maniglie accoppiate al nastro adesivo trasparente: in cartoncino pre-tagliato, bobine di nastro adesivo pre-manigliato, maniglie su bobina in carta o polipropilene.

INDUSTRY 4.0

Le caratteristiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso

MA 25

Disponibili vari optionals

Alimentazione	380-415V | 3Ph + N + PE
Dimensione fardello Min.	L 100 x W 80 x H 100 mm (senza optional)
Dimensione fardello Max.	L 440 x W 500 x H 400 mm (senza optional)
Produzione	Da 0 a 25 pacchi/min

MA 40

Disponibili vari optionals

Alimentazione	380-415V | 3Ph + N + PE
Dimensione fardello Min.	L 100 x W 80 x H 100 mm (senza optional)
Dimensione fardello Max.	L 440 x W 500 x H 400 mm (senza optional)
Produzione	Da 0 a 40 pacchi/min

MA 60

Disponibili vari optionals

Alimentazione	380-415V | 3Ph + N + PE
Dimensione fardello Min.	L 100 x W 80 x H 100 mm
Dimensione fardello Max.	L 440 x W 500 x H 400 mm (senza optional)
Produzione	Da 0 a 60 pacchi/min

MA 80

Disponibili vari optionals

Alimentazione	380-415V | 3Ph + N + PE
Dimensione fardello Min.	L 100 x W 80 x H 100 mm
Dimensione fardello Max.	L 440 x W 500 x H 400 mm (senza optional)
Produzione	Da 0 a 80 pacchi/min

Robot collaborativi
Cobot

I COBOT per la pallettizzazione ISG PACK (robot collaborativi) sono bracci robotici progettati per automatizzare il fine-linea, impilando scatole, fardelli o altri imballi su pallet, collaborando in sicurezza con gli operatori, senza necessità di barriere protettive(nella maggior parte dei casi).
Soluzioni avanzate per ottimizzare produttività, sicurezza e precisione nei processi industriali. Facili da integrare, versatili affidabili per ogni esigenza produttiva.

Le caratteristiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso

EASY PAL **620-1650F**

Disponibili con payload da 25 - 35 Kg e sbraccio progressivo da 1900 - 1600 mm

HMI	Display touch capacitivo
Alimentazione elettrica	220V±10%, 1P, 50/60Hz Massimo consumo energetico: 2650W
Aria	Massimo consumo aria: 380L/min
Capacità max di sollevamento	20kg (Compresa organo di presa)
Dimensioni scatola impilabile	L (260-500)*W(200-450)*H(150-400) mm
Altezza massima della pila	2150mm (pallet incluso) Corsa del corpo di sollevamento 400 mm
Velocità massima	≤12PPS/min, (In base al tipo di prodotto)
Max velocità di lavoro	1.2m/s
Massimo range di movimento	1650 mm
Struttura	Struttura serie multigiunto verticale
Numero di assi	5-assi (Optionale 6 assi)
Joint range di movimento	J1 ±180° J2 ±180° J3 ±160° J4 ±180° J6 ±360°
Massima velocità	A1 120°/s A2 120°/s A3 120°/s A4 180°/s A6 180°/s

Modalità di comunicazione	EtherCAT, ModbusTCP, TCP/IP
Schermo	Supporta più ingressi e uscite di sicurezza, tra cui arresto di emergenza, protezione di sicurezza, modalità gestore e modalità impostazioni produttore
Stato della spia luminosa	Quando è acceso normalmente, la spia è sempre verde e accesa; quando è spento, la spia si spegne.
Funzioni di sicurezza	Funzione di arresto di emergenza e interfaccia di sicurezza esterna riservata (può essere controllata tramite interfaccia I/O) *Opzionale: griglia di sicurezza, recinzione di sicurezza, LiDAR di sicurezza
IP	Braccio robotico IP54, pinza e altri accessori sono IP32
Intervallo di temperatura	0 - 45°C
Dimensioni del trasporto	1.95*1.9*2.3m, Peso lordo: 1500kg
Configurazione	PLC: Keba Pannello di controllo: CUSN Servo driver: hcfa Alimentatore switch: Siemens Relè di sicurezza: Pilz Interruttore automatico: Schneider Pulsante: Siemens APT

Un robot collaborativo (cobot) è un braccio robotico progettato per lavorare in sicurezza a fianco degli esseri umani senza protezioni a differenza dei robot industriali tradizionali. È dotato di sensori avanzati, controllo di forza per operare in ambienti condivisi con gli operatori.

Vantaggi del Robot Collaborativo

✓ Sicurezza: Lavora a fianco degli operatori senza necessità di recinzioni protettive
✓ Flessibilità: Facile da riprogrammare per compiti diversi
✓Ingombro ridotto: Occupa meno spazio rispetto ai robot industriali tradizionali
✓ Efficienza: Riduce errori umani e aumenta la produttività
✓Integrazione semplice: Compatibile con i sistemi di produzione esistenti

Conclusione

Il robot collaborativo è una soluzione avanzata per l'automazione industriale, progettata per migliorare l'efficienza produttiva e garantire la sicurezza degli operatori. Grazie alla sua versatilità e alla facilità d'uso, trova applicazione in numerosi settori, rivoluzionando il modo in cui uomo e macchina lavorano insieme.

ISG>PACK
AUTOMATIC PACKAGING SYSTEM

www.isg-pack.com @ info@imballaggiservice.com

Via Castelli Romani Km. 11,700 | Angolo Via Sassuolo, 6
00071 Pomezia | Roma | Italy
T. +39.06.9160.7561 | F. +39.06.9162.5014

VISITA IL SITO WEB