



**ISG>PACK**  
AUTOMATIC PACKAGING SYSTEM

## **FASCETTATRICI AUTOMATICHE**

AUTOMATIC BANDING MACHINES



# EASY BAND 45

 **220 VOLTS**


La fascettatrice automatica Easy Band 45 è semplice ed affidabile, utilizza nastri in carta e polipropilene di larghezza 29 mm. e lunghezza 190 mt. Luce massima di fascettatura mm. 460 x 200 h. Velocità fino a 25 cicli minuto. La tensione della fascetta è regolabile tramite ghiera posizionata all'interno della macchina. Funzionamento manuale o automatico con sensore. Oltre al classico utilizzo nelle arti grafiche, legatorie e cartotecniche, è particolarmente adatta per la realizzazione di pacchi multipli o per l'abbinamento di più prodotti nelle vendite promozionali.



Automatic banding machine, Easy Band 45, simple and reliable, uses paper and polypropylene bands of 29 mm width. and length 190 mt. Maximum arch dimension of banding mm. 460 x 200 h. Speed up to 25 cycles per minute. The tension of the band is adjustable using a screw placed inside the machine. Manual or automatic functioning by sensor. In addition to the classic use in graphic arts, bookbinding and converting industries, is particularly suitable for the construction of multi-packs or for the matching of multiple products in promotional sales.

**Utilizzo:** Selezionando la modalità automatica, basta appoggiare il prodotto sul piano della fascettatrice. Una fotocellula, leggendo il prodotto, avvia il ciclo di fascettatura e saldatura. Rimuovendo il prodotto la macchina effettua il rilancio, preparandosi alla fascettatura successiva. Selezionando il ciclo manuale, l'operatore avvia la fascettatura manualmente tramite pulsante. La sostituzione del rotolo di fascetta è veloce e semplice.

**Use:** Selecting the automatic mode and just placing the product on the worktable of the banding machine, the banding and sealing cycle is activated by a photocell that reads the product. When the product is removed, the machine re-feeds the band and prepares itself for the next banding. Selecting the manual cycle, the operator starts a manual banding by button. The replacement of the band roll is quick and easy.

## DATI TECNICI | DATA SHEET

## EASY BAND 45

Alimentazione elettrica | **Power supply**

220 Volts - 1 Ph

Portabobina | **Coil holder**

Integrato | **Integrated**

Velocità al minuto | **Speed per minute**

25 cicli | **25 cycles**

Tipo di fascetta | **Band type**

Carta kraft politenata | **Film in PE/OPP (polipropilene)**

Tensione di fascettatura | **Banding tension**

5 - 40 N

Chiusura | **Closure**

Termosaldatura | **Heat sealing**

Larghezza fascetta | **Band width**

29 mm

Spessore fascetta | **Band thickness**

100 - 120 my

Dimensione min. prodotto | **Min. product size**

W 30 x H 10 mm

Dimensione max. prodotto | **Max. product size**

W 460 x H 200 mm

Diametro interno bobina | **Internal roll diameter**

40 mm

Diametro esterno bobina | **External roll diameter**

Max 180 mm

Peso netto | **Net weight**

33 Kg

Dimensione macchina | **Machine dimension**

L 625 x W 350 x H 480 mm

Livello di rumorosità | **Noise level**

Conforme a DIN 45635/27 | **Complying with DIN 45635/27**

## EASY BAND 45B

220 VOLTS



La fascettatrice automatica Easy Band 45 B è semplice ed affidabile, utilizza nastri in carta e polipropilene di larghezza 29 mm. e lunghezza 190 mt. Consente di utilizzare le bobine da 800 mt. con un notevole risparmio di tempo e di costi delle fascette. Ha una luce massima di fascettatura di W 460 x H 200 mm. Velocità fino a 25 cicli minuto. La tensione della fascetta è regolabile tramite ghiera posizionata all'interno della macchina. Funzionamento manuale o automatico con sensore. La fascettatrice oltre al classico utilizzo nelle arti grafiche, legatorie e cartotecniche, è particolarmente adatta per la realizzazione di pacchi multipli o per l'abbinamento di più prodotti nelle vendite promozionali.



Automatic banding machine, Easy Band 45 B, simple and reliable, uses paper and polypropylene bands of 29 mm. width. and length 190 mt. Available with motorized reel holder mod. Allows the use of the band rolls with length 800 mt. with a considerable saving of time and cost of the bands. Maximum arch dimension of banding W 460 x H 200 mm. Speed up to 25 cycles per minute. The tension of the band is adjustable using a screw placed inside the machine. Manual or automatic functioning by sensor. The banding machine, in addition to the classic use in graphic arts, bookbinding and converting industries, is particularly suitable for the construction of multi-packs or for the matching of multiple products in promotional sales.

**Utilizzo:** Selezionando la modalità automatica, basta appoggiare il prodotto sul piano della fascettatrice. Una fotocellula, leggendo il prodotto, avvia il ciclo di fascettatura e saldatura. Rimuovendo il prodotto la macchina effettua il rilancio, preparandosi alla fascettatura successiva. Selezionando il ciclo manuale, l'operatore avvia la fascettatura manualmente tramite pulsante. La sostituzione del rotolo di fascetta è veloce e semplice.

**Use:** Selecting the automatic mode and just placing the product on the worktable of the banding machine, the banding and sealing cycle is activated by a photocell that reads the product. When the product is removed, the machine re-feeds the band and prepares itself for the next banding. Selecting the manual cycle, the operator starts a manual banding by button. The replacement of the band roll is quick and easy.

## DATI TECNICI | DATA SHEET

## EASY BAND 4B



Alimentazione elettrica   Power supply	220 Volts - 1 Ph
Portabobina   Coil holder	Integrato   Integrated
Velocità al minuto   Speed per minute	25 cicli   25 cycles
Tipo di fascetta   Band type	Carta kraft politenata   Film in PE/OPP (polipropilene)
Tensione di fascettatura   Banding tension	5 - 40 N
Chiusura   Closure	Termosaldatura   Heat sealing
Larghezza fascetta   Band width	29 mm
Spessore fascetta   Band thickness	100 - 120 my
Dimensione min. prodotto   Min. product size	W 30 x H 10 mm
Dimensione max. prodotto   Max. product size	W 460 x H 200 mm
Diametro interno bobina   Internal roll diameter	40 mm
Diametro esterno bobina   External roll diameter	Max 180 mm
Peso netto   Net weight	33 Kg
Dimensione macchina   Machine dimension	L 625 x W 350 x H 480 mm
Livello di rumorosità   Noise level	Conforme a DIN 45635/27   Complying with DIN 45635/27

## Caratteristiche tecniche

- ⊕ Design compatto
- ⊕ Portabobine interno alla macchina (Easy band 45)
- ⊕ Portabobine motorizzato per autonomia fino a 800 mt (Easy Band 45B)
- ⊕ Display digitale visualizzatore
- ⊕ Regolazione dei parametri direttamente da pannello comandi
- ⊕ Piani di lavoro removibili per una rapida manutenzione
- ⊕ Gruppo di fascettatura con motori 24 vcc
- ⊕ Regolazione tramite ghiera per il tensionamento della fascetta
- ⊕ Sistema di fascettatura manuale o automatica tramite sensore
- ⊕ Regolazione del tempo di saldatura
- ⊕ Regolazione del tempo tra una fascettatura e l'altra (solo in modo automatico)
- ⊕ Regolazione del tempo di lancio della fascetta
- ⊕ Selezione lingua
- ⊕ Macchina conforme alle direttive CE

## Technical details

- ⊕ Compact design
- ⊕ Coil holder inside the machine (Easy Band 45)
- ⊕ Motorized coil holder for 800 mt roll capacity (Easy Band 45B)
- ⊕ Digital display
- ⊕ Parameters adjustable by control panel
- ⊕ Removable worktable for a fast maintenance
- ⊕ Banding head with 24 vcc motors
- ⊕ Band tensioning adjustable by screw
- ⊕ Manual or automatic banding by sensor
- ⊕ Adjustable welding time
- ⊕ Adjustable time between one banding and another (only auto mode)
- ⊕ Adjustable out feeding time of the band
- ⊕ Language selection
- ⊕ The machine complies with CE directives

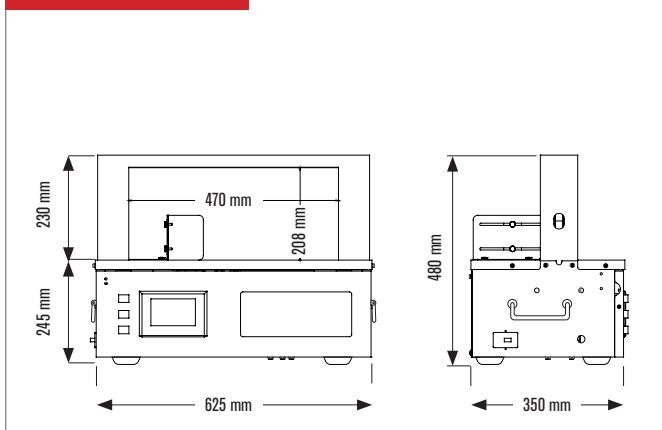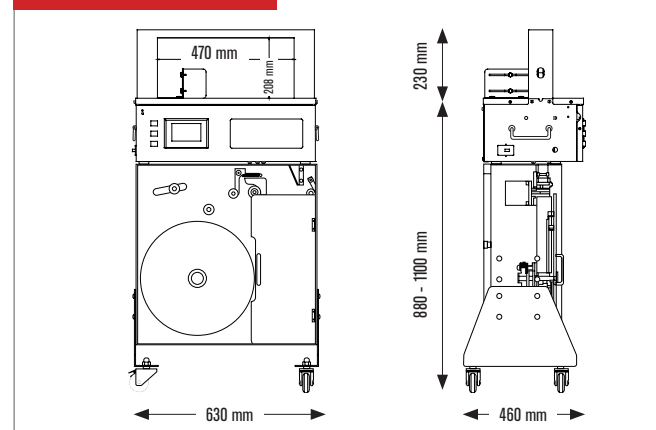**LAYOUT EASY BAND 45**

**LAYOUT EASY BAND 45B**


DATI TECNICI   DATA SHEET	EASY BAND 45	EASY BAND 45B
Alimentazione elettrica   <b>Power supply</b>	220 Volts - 1 Ph	220 Volts - 1 Ph
Portabobina   <b>Coil holder</b>	Integrato   <b>Integrated</b>	Motorizzato con basamento indipendente <b>Motorized and independent coil holder</b>
Velocità al minuto   <b>Speed per minute</b>	25 cicli   <b>25 cycles</b>	25 cicli   <b>25 cycles</b>
Tipo di fascetta   <b>Band type</b>	Carta kraft politenata   <b>Film in PE/OPP (polipropilene)</b>	Carta kraft politenata   <b>Film in PE/OPP (polipropilene)</b>
Tensione di fascettatura   <b>Banding tension</b>	5 - 40 N	5 - 40 N
Chiusura   <b>Closure</b>	Termosaldatura   <b>Heat sealing</b>	Termosaldatura   <b>Heat sealing</b>
Larghezza fascetta   <b>Band width</b>	29 mm	29 mm
Spessore fascetta   <b>Band thickness</b>	100 - 120 my	100 - 120 my
Dimensione min. prodotto   <b>Min. product size</b>	W 30 x H 10 mm	W 30 x H 10 mm
Dimensione max. prodotto   <b>Max. product size</b>	W 460 x H 200 mm	W 460 x H 200 mm
Diametro interno bobina   <b>Internal roll diameter</b>	40 mm	40 mm
Diametro esterno bobina   <b>External roll diameter</b>	Max 180 mm	Max 380 mm
Peso netto   <b>Net weight</b>	33 Kg	75 Kg
Dimensione macchina   <b>Machine dimension</b>	L 625 x W 350 x H 480 mm	L 630 x W 460 x H 1100 - 1330 mm
Livello di rumorosità   <b>Noise level</b>	Conforme a DIN 45635/27   <b>Complying with DIN 45635/27</b>	Conforme a DIN 45635/27   <b>Complying with DIN 45635/27</b>

# EASY BAND 35-250 – 25-200




La linea Easy Band 35-250 e 25-200 fanno parte della linea di fascettatrici automatiche da banco, semplici da utilizzare. Utilizzano nastri in carta e polipropilene di larghezza 12 mm. Possono avere un funzionamento manuale o automatico con sensore ed i loro parametri vengono gestiti da pannello touch screen a colori posto nella parte frontale della macchina. Entrambe le macchine hanno un portabobine situato all'interno di un cassetto posto nella parte inferiore della macchina. Sono particolarmente adatte per utilizzo nelle arti grafiche, abbinamento di più prodotti nelle vendite promozionali, profumerie, frutterie ecc.




Easy Band 35-250 and 25-200, simple and reliable, are part of the range of tabletop automatic banding machines. They can work with paper and polypropylene bands of 12mm width. Manual or automatic functioning by sensor and settings adjustable by color touch screen located on the front of the machine. Both machines have a band roll holder placed at the bottom of machine. They are used in particular in the graphic arts for packing various products for promotional offers, in fruit shops, perfumery etc

220 VOLTS

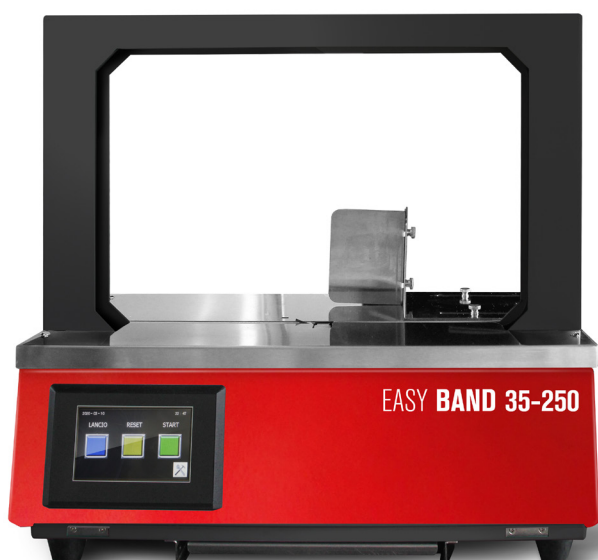

220 VOLTS

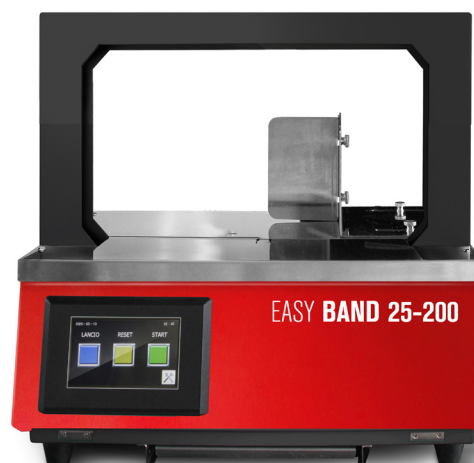

**Utilizzo:** Selezionando la modalità automatica, basta appoggiare il prodotto sul piano della fascettatrice. Una fotocellula, leggendo il prodotto, avvia il ciclo di fascettatura e saldatura. Rimuovendo il prodotto la macchina effettua il rilancio, preparandosi alla fascettatura successiva. Selezionando il ciclo manuale, l'operatore avvia la fascettatura manualmente tramite pulsante. La sostituzione del rotolo di fascetta è veloce e semplice.

**Use:** Selecting the automatic mode and just placing the product on the worktable of the banding machine, the banding and sealing cycle is activated by a photocell that reads the product. When the product is removed, the machine re-feeds the band and prepares itself for the next banding. Selecting the manual cycle, the operator starts a manual banding by button. The replacement of the band roll is quick and easy.





## Caratteristiche tecniche

- ⊕ Design compatto
- ⊕ Portabobine interno alla macchina
- ⊕ Display digitale visualizzatore
- ⊕ Regolazione dei parametri direttamente da pannello comandi
- ⊕ Piani di lavoro removibili per una rapida manutenzione
- ⊕ Gruppo di fascettatura con motori 24 vcc
- ⊕ Regolazione tramite ghiera per il tensionamento della fascetta
- ⊕ Sistema di fascettatura manuale o automatica tramite sensore
- ⊕ Regolazione del tempo di saldatura
- ⊕ Regolazione del tempo tra una fascettatura e l'altra (solo in modo automatico)
- ⊕ Regolazione del tempo di lancio della fascetta
- ⊕ Selezione lingua
- ⊕ Macchina conforme alle direttive CE

## Technical details

- ⊕ Compact design
- ⊕ Coil holder inside the machine
- ⊕ Digital display
- ⊕ Parameters adjustable by control panel
- ⊕ Removable worktable for a fast maintenance
- ⊕ Banding head with 24 vcc motors
- ⊕ Band tensioning adjustable by screw
- ⊕ Manual or automatic banding by sensor
- ⊕ Adjustable welding time
- ⊕ Adjustable time between one banding and another (only auto mode)
- ⊕ Adjustable out feeding time of the band
- ⊕ Language selection
- ⊕ The machine complies with CE directives

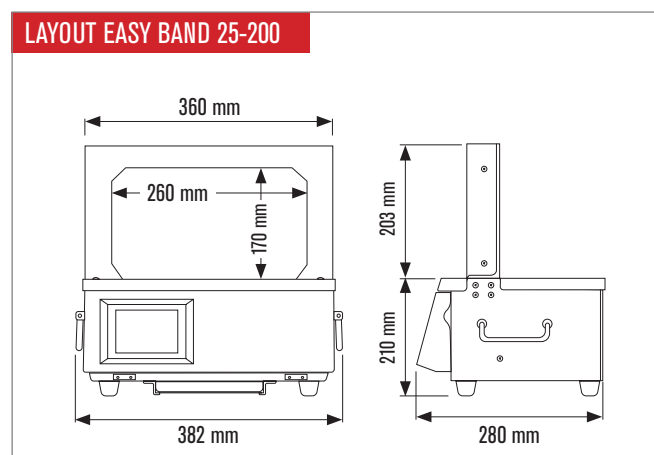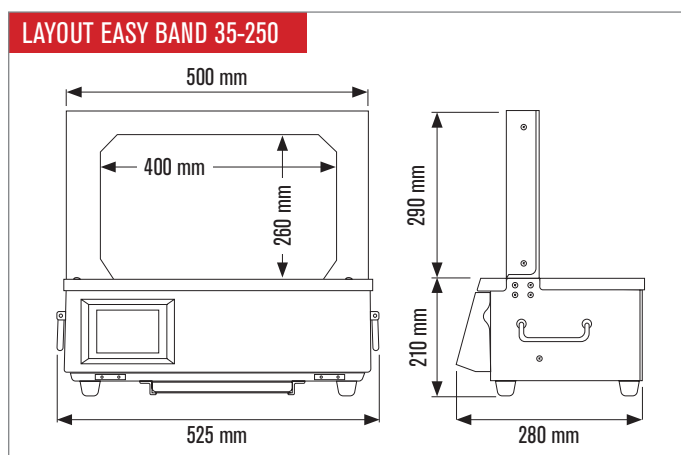


DATI TECNICI   DATA SHEET	EASY BAND 35-250	EASY BAND 25-200
Alimentazione elettrica   Power supply	220 Volts - 1 Ph - 50 / 60 Hz	220 Volts - 1 Ph - 50 / 60 Hz
Portabobina   Coil holder	Integrato   Integrated	Integrato   Integrated
Velocità al minuto   Speed per minute	25 cicli / min   25 cycles / min	25 cicli / min   25 cycles / min
Tipo di fascetta   Band type	OPP Film	OPP Film
Tensione di fascettatura   Banding tension	5 - 40 N	5 - 40 N
Chiusura   Closure	Termosaldatura   Heat sealing	Termosaldatura   Heat sealing
Larghezza fascetta   Band width	12 mm	12 mm
Spessore fascetta   Band thickness	120 my	120 my
Dimensione min. prodotto   Min. product size	W 30 x H 10 mm	W 30 x H 10 mm
Dimensione max. prodotto   Max. product size	W 360 x H 260 mm	W 220 x H 170 mm
Diametro interno bobina   Internal roll diameter	40 mm	40 mm
Diametro esterno bobina   External roll diameter	Max 160 mm	Max 160 mm
Peso netto   Net weight	22 Kg	18 Kg
Dimensione macchina   Machine dimension	L 525 x W 280 x H 500 mm	L 382 x W 280 x H 413 mm
Livello di rumorosità   Noise level	Conforme a DIN 45635/27   Complying with DIN 45635/27	Conforme a DIN 45635/27   Complying with DIN 45635/27





 [www.isg-pack.com](http://www.isg-pack.com) @ [info@imballaggiservice.com](mailto:info@imballaggiservice.com)

Via Castelli Romani Km. 11,700 | Angolo Via Sassuolo, 6  
00071 Pomezia | Roma | Italy  
T. +39.06.9160.7561 | F. +39.06.9162.5014



VISITA IL SITO WEB

