



ISG>PACK
AUTOMATIC PACKAGING SYSTEM

Nastratrici per scatole

CARTON SEALERS



RANDOM TAPE 50 SB – 50E SB

 220 VOLTS

Nastratrice semiautomatica autodimensionante che sigilla con nastro autoadesivo la parte superiore ed inferiore delle scatole di tipo americano a formato variabile. Nel ciclo di lavoro l'operatore squadra la scatola piegandone le falde inferiori per procedere al riempimento, dopodiché chiude le falde superiori e la spinge all'interno macchina. Si attiva il dimensionamento della macchina rispetto alla misura della scatola. L'avanzamento della scatola avviene tramite due cinghie laterali, durante il passaggio in macchina la scatola viene nastrata simultaneamente sopra e sotto. Il risultato è un perfetto allineamento delle falde e quindi una sigillatura ottimale, che viene effettuata dalla performante testa nastrante. Corredata di rulliere in ingresso ed uscita, lama ferma scatole e ruote, costituendo una semplice e pratica postazione di imballaggio.




Semi-automatic and self-dimensioning carton sealer which seals the top and bottom of American-type variable size boxes with adhesive tape. The operator squares the boxes, folds the bottom flaps, fills the boxes, folds the top flaps, and then guides them into the machine where the centering/holding unit self-adjust to the box. Box feeding is regulated by two lateral belts. The top and the bottom flaps will be sealed simultaneously. The result is a perfect alignment of the flaps. Machine includes infeed and outfeed rollers and represents a practical and simple packaging station. Machine is equipped with infeed and outfeed rollers, blade to stop the box and wheels represents a practical and simple packaging station.




Macchine con dimensioni a richiesta
Customized machines on request



Presenza dell'operatore
With operator



Nastratura superiore/inferiore
Top/bottom sealing




Cartoni di vario formato
Variable carton sizes



Disponibile in acciaio Inox
Stainless steel version

RANDOM TAPE 50 SB SS

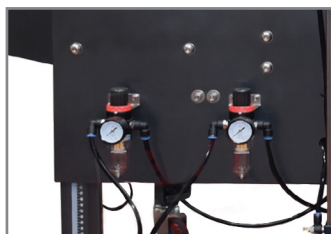

PARTICOLARE PNEUMATICO
PNEUMATIC DETAIL



PANNELLO DI CONTROLLO
CONTROL PANEL



RUOTE DI SERIE
WHEELS INCLUDED



VERSIONE ACCIAIO INOX
STAINLESS STEEL VERSION

Caratteristiche tecniche


- ⊕ Peso: 250 Kg
- ⊕ Alimentazione elettrica: 220 Volts - 50 / 60 Hz
- ⊕ Velocità di trasferimento scatola: 20 mt / min
- ⊕ Alimentazione pneumatica: 4 - 6 kgf / cm²
- ⊕ Peso max scatola: 30 Kg
- ⊕ Dimensioni macchina: L 2000 x W 1060 x H 1320 -1550 mm
- ⊕ Rumorosità max: ≤ 75 db
- ⊕ Fungo di emergenza per le normative CE
- ⊕ Nastro adesivo: Kraft, Polipropilene, PVC
- ⊕ Testa nastrante standard: 50 - 75 mm
- ⊕ Altezza piano lavoro: 600 - 830 mm

Technical details

- ⊕ Weight: 250 kg
- ⊕ Power supply: 220 Volts - 50 / 60 Hz
- ⊕ Box transfer speed: 20 mt / min
- ⊕ Air Supply: 4 - 6 kgf / cm²
- ⊕ Maximum box weight: 30 kg
- ⊕ Machine dimensions: L 2000 x W 1060 x H 1320 -1550 mm
- ⊕ Maximum Noise: ≤ 75 db
- ⊕ Emergency stop in compliance with CE regulations
- ⊕ Tape: Kraft, Polypropylene, PVC
- ⊕ Standard taping head: 50 - 75 mm
- ⊕ Working table height: 600 - 830 mm

	DIMENSIONI SCATOLE BOX DIMENSION	
	MINIMO MIN	MASSIMO MAX
LUNGHEZZA LENGTH	150 mm	∞
LARGHEZZA WIDTH	120 mm	480 mm
ALTEZZA HEIGHT	120 mm	500 mm

	NASTRO ADESIVO ADHESIVE TAPE	
	TIPO TYPE	MASSIMO MAX
50 mm	PP PVC KRAFT	990 mt
75 mm	PP PVC KRAFT	990 mt
-	-	-

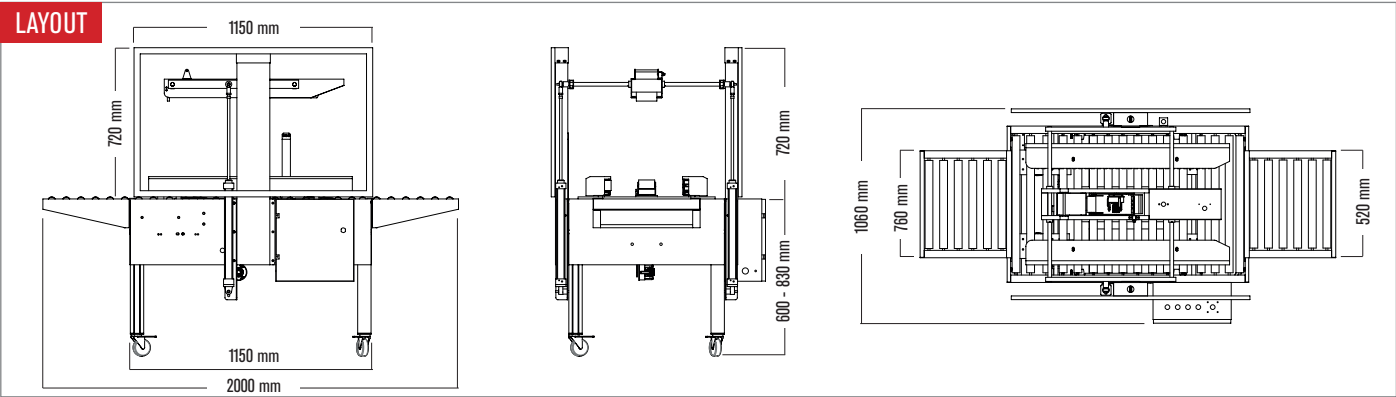


DATI TECNICI DATA SHEET	RANDOM TAPE 50 SB	RANDOM TAPE 50E SB
Alimentazione elettrica Power supply	220 volts - 1 ph - 50 / 60 Hz	220 volts - 1 ph - 50 / 60 Hz
Potenza Installata Installed power	0,40 kW	0,40 kW
Pressione aria Air pressure	6 bar	6 bar
Consumo aria Air consumption	7 Nltri / min 7 Nlitr / min	7 Nltri / min 7 Nlitr / min
Velocità nastratura Sealing speed	Fino a 10 / 15 scatole min Up to 10 / 15 boxes min	Fino a 10 / 15 scatole min Up to 10 / 15 boxes min
Testa nastrante Taping head	50 - 75 mm	50 - 75 mm

CARATTERISTICHE PRODOTTO LAVORABILE PRODUCT FEATURES		
Dimensioni min. scatole Min box dimension	L 150 x W 120 x H 120 mm	L 150 x W 120 x H 120 mm
Dimensioni max. scatole Max box dimension	L ∞ x W 480 x H 500 mm	L ∞ x W 480 x H 500 mm
Tipologia di scatole Box type	Scatole di tipo americano American type boxes	Scatole di tipo americano American type boxes



 www.isg-pack.com @ info@imballaggiservice.com

Via Castelli Romani Km. 11,700 | Angolo Via Sassuolo, 6
00071 Pomezia | Roma | Italy
T. +39.06.9160.7561 | F. +39.06.9162.5014



VISITA IL SITO WEB

