



ISG>PACK
AUTOMATIC PACKAGING SYSTEM

Avvolgipallet con film estensibile

STRETCH WRAPPING MACHINES



BAGGY WRAP 900 B

🔌 220 VOLTS - 1 ph - 50 / 60 Hz






Il modello Baggy Wrap 900 B è un avvolgitore semi-automatico per valigie di forma rettangolare. Dotato di un pannello di controllo touch screen da 7,2" a colori che permette, in maniera molto semplice e funzionale, la gestione dei programmi e l'impostazione dei parametri di fasciatura. Macchina gestita da PLC.



The model Baggy Wrap 900 B is a semi-automatic stretch wrapping machine for rectangular luggage. Equipped with a 7,2" color touch screen control panel that allows, in a very simple and functional way, to adjust the programs and the wrapping parameters easily. Machine controlled by PLC.

LAYOUT

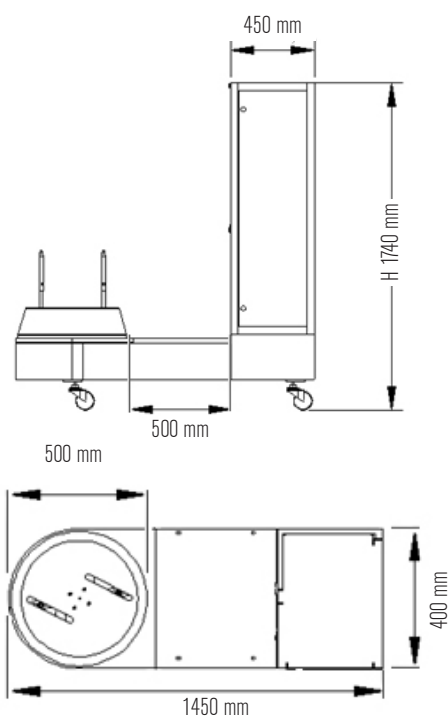

FOTOCELLULA LETTURA VALIGIA
PHOTOCELL TO DETECT LUGGAGE HEIGHT



BASAMENTO CON BLOCCO MECCANICO
TURNABLE WITH MECHANICAL BLOCK



CARRELLO CON PRESTIRO MOTORIZZATO
PRE-STRETCH FILM CARRIAGE



DISPLAY TOUCH SCREEN A COLORI DA 7,2"
DIGITAL COLOR TOUCH SCREEN 7,2"

LS Schneider Electric PEPPERL+FUCHS
Electric SENSING YOUR NEEDS

Caratteristiche tecniche

- ⊕ Struttura macchina in lamiera d'acciaio verniciata
- ⊕ Trasmissione carrello portabobina con cinematismo a catena
- ⊕ Altezza utile del prodotto 250 - 1200 mm
- ⊕ Gestione macchina tramite PLC e display touch screen a colori da 7,2"
- ⊕ Pulsante di riarmo macchina in funzione per le normative CE
- ⊕ **Prestiro motorizza to a rapporto fisso del 200% (variabile con sostituzione di 2 ingranaggi 100%, 150%, 250%)**
- ⊕ Fungo di emergenza per le normative CE
- ⊕ Inforcamento macchina laterale con carrello elevatore
- ⊕ Inverter per partenza progressiva ed arresto indicizzato della tavola
- ⊕ Contacchi

Parametri regolabili da quadro comandi

- ⊕ Regolazione digitale dei giri alla base del prodotto (inizio ciclo)
- ⊕ Regolazione digitale dei giri alla sommità del prodotto
- ⊕ Regolazione digitale dei giri alla base del prodotto (fine ciclo)
- ⊕ Regolazione digitale velocità rotazione tavola da 0 a 20 giri / min.
- ⊕ Regolazione digitale velocità salita / discesa carrello
- ⊕ Regolazione numero di cicli completi
- ⊕ Regolazione digitale sbordo del film
- ⊕ Pulsanti di gestione man / aut della macchina

Cicli selezionabili da quadro comandi

- ⊕ Ciclo salita e discesa
- ⊕ Ciclo solo salita
- ⊕ Ciclo di salita e discesa per mettfoglio
- ⊕ N° 8 cicli richiamabili da quadro comandi per differenti prodotti da avvolgere

Technical details

- ⊕ Machine structure in painted steel sheet
- ⊕ Film carriage by transmission chain
- ⊕ Max product height 250 - 1200 mm
- ⊕ Machine controlled by PLC and color touch screen 7,2"
- ⊕ Reset button in compliance with CE regulations
- ⊕ **Motorized pre-stretch set at 200% with possibility to interchange pre-stretch ratio (100%, 150%, 250%)**
- ⊕ Emergency stop in compliance with CE regulations
- ⊕ Lateral holes for forklifting of the machine
- ⊕ Inverter for soft start and indexed stop of the turntable
- ⊕ Cycle counter

Parameters adjustable by control panel

- ⊕ Adjustment number of rounds at the bottom of the product (start cycle)
- ⊕ Adjustment number of rounds at the top of the product
- ⊕ Adjustment number of rounds at the bottom of the product (at the end of the cycle)
- ⊕ Adjustment adjustable turntable speed from 0 to 20 rpm
- ⊕ Adjustment ascending and descending carriage speed
- ⊕ Adjustable number of complete cycles
- ⊕ Overlap adjustment of the film
- ⊕ Man / Aut. function.

Cycles activated by control panel


- ⊕ Cycle ascending and descending
- ⊕ Cycle only ascending
- ⊕ Top sheet cycle (ascending / descending)
- ⊕ N° 8 programmable cycles by touch screen according to the product / pallet to wrap

DATI TECNICI DATA SHEET		BAGGY WRAP 900 B	
Carrello Carriage		Prestiro motorizzato a rapporti fissi Powered pre-stretch film carriage	
Potenza Installata Installed power		1,25 kW	
Velocità rotazione tavola Turntable speed		0 - 20 rpm	
Velocità salita e discesa carrello Carriage up e down speed		1,4 - 4 rpm	
Tensione di alimentazione Power supply		220 volts 1 ph 50/60 Hz	
Peso macchina Net machine weight		150 Kg	
CARATTERISTICHE PRODOTTO LAVORABILE PRODUCT FEATURES			
Dimensioni (L x W) prodotto Product dimensions		L 250 - 1200 mm x W 200 - 400 mm	
Altezza utile Max product height		250 - 1200 mm	
Peso massimo del prodotto Max product weight		80 Kg	
CARATTERISTICHE BOBINA FILM FILM ROLL FEATURES			
Diametro esterno massimo Film roll external diameters		280 mm	
Altezza bobina film Film roll height		250 - 500 mm	
Spessore del film Film roll thickness		12 - 35 my	
Diametro interno bobina film Film roll internal diameter		76 mm	
Peso massimo bobina Film roll max weight		16 Kg	



 www.isg-pack.com @ info@imballaggiservice.com

Via Castelli Romani Km. 11,700 | Angolo Via Sassuolo, 6
00071 Pomezia | Roma | Italy
T. +39.06.9160.7561 | F. +39.06.9162.5014



VISITA IL SITO WEB

