



ISG>PACK
AUTOMATIC PACKAGING SYSTEM

Nastratrici per scatole

CARTON SEALERS



COMBI **PACKER 50 SBR - 50E SBR** 220 VOLTS

Nastratrice autodimensionante combinata con reggiatrice automatica ad arco. L'avanzamento della scatola avviene mediante due cinghie laterali comandate da due motori, garantendo così la massima uniformità di scorrimento. Il risultato è un perfetto allineamento delle falde e quindi una sigillatura ottimale, che viene effettuata dalle performanti teste nastranti. La macchina può essere programmata per eseguire solo nastratura scatola, nastratura e una reggiatura oppure nastratura e due reggiature in parallelo. La distanza delle reggiature viene regolata tramite touch screen. Può essere utilizzata da operatori non specializzati poiché richiede semplicissime regolazioni.




A combined machine, semi-automatic and self dimensioning carton sealer with automatic arch strapping machine. Box feeding is regulated by two lateral belts controlled by two motors, ensuring the maximum sliding uniformity. The result is a perfect alignment of box flaps and optimum sealing, thanks to the efficient taping heads. The machine can be programmed for box taping / taping and strapping or taping and two strapping in parallel. The strapping distance can be adjusted by touch screen. It can be used by non-specialized operators because the machine requires simple adjustment operations.




Macchine con dimensioni a richiesta
Customized machines on request



Presenza dell'operatore
With operator



Nastratura superiore/inferiore
+ reggiatura
Top/bottom sealing + Strapping



Cartoni di vario formato
Variable carton sizes



Disponibile in acciaio Inox
Stainless steel version

COMBI **PACKER 50 SBR SS**
COMBI **PACKER 50E SBR SS**



DISPLAY TOUCH SCREEN DA 7,2" A COLORI
DIGITAL COLOR TOUCH SCREEN 7,2"



CONTROLLO TOUCH REGGIATRICE
TOUCH CONTROL STRAPPING MACHINE



MACCHINA GESTITA DA PLC
MACHINE CONTROLLED BY PLC



REGGIATRICE AUTOMATICA
AUTOMATIC STRAPPING MACHINE

Caratteristiche tecniche

- ⊕ Peso: 450 Kg
- ⊕ Velocità di trasferimento scatola: 19 mt / min
- ⊕ Dimensione arco: 650 x 500 mm
- ⊕ Tensione max reggia: fino a 45 Kg
- ⊕ **Utilizza reggia da: 5 - 9 - 12 mm (Combi Packer 50 SBR)**
- ⊕ **Utilizza reggia da: 9 - 12 mm (Combi Packer 50E SBR)**
- ⊕ Spessore reggia: 0,45 - 0,65 mm
- ⊕ Fungo di emergenza per le normative CE
- ⊕ Peso max scatola: 30 Kg
- ⊕ Dimensioni macchina: L 1794 x W 1303 x H 1613 mm
- ⊕ Altezza piano lavoro: 850 mm


	DIMENSIONI SCATOLE BOX DIMENSION	
	MINIMO MIN	MASSIMO MAX
LUNGHEZZA LENGTH	150 mm	∞
LARGHEZZA WIDTH	120 mm	480 mm
ALTEZZA HEIGHT	120 mm	500 mm

Technical details

- ⊕ Weight: 450 Kg
- ⊕ Box transfer speed: 19 mt / min
- ⊕ Arch size: 650 x 500 mm
- ⊕ Maximum strap tension: up to 45 Kg
- ⊕ **Strap size: 5 - 9 - 12 mm (Combi packer 50 SBR)**
- ⊕ **Strap size: 9 - 12 mm (Combi packer 50E SBR)**
- ⊕ Strap thickness: 0,45 - 0,65 mm
- ⊕ Emergency stop in compliance with CE regulations
- ⊕ Maximum box weight: 30 kg
- ⊕ Machine dimensions: L 1794 x W 1303 x H 1613 mm
- ⊕ Working table height: 850 mm

	NASTRO ADESIVO ADHESIVE TAPE	
	TIPO TYPE	MASSIMO MAX
50 mm	PP PVC KRAFT	990 mt
75 mm	PP PVC KRAFT	990 mt
-	-	-

LAYOUT

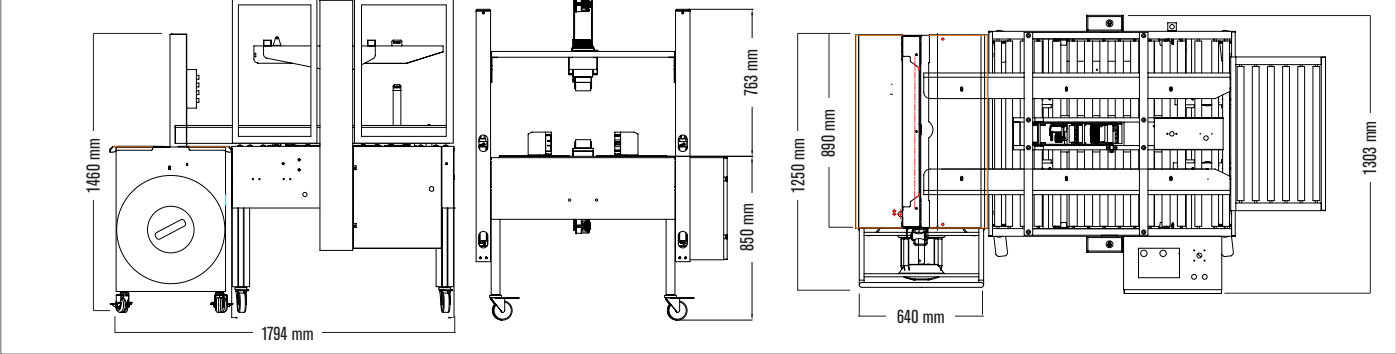

DATI TECNICI DATA SHEET	COMBI PACKER 50 SBR	COMBI PACKER 50E SBR
Alimentazione elettrica Power supply	220 volts 1 ph - 50/60 Hz	220 volts 1 ph - 50/60 Hz
Potenza Installata nastratrice Installed power	0.40 kW	0.40 kW
Pressione aria Air pressure	6 bar	6 bar
Consumo aria Air consumption	7 Nltri / min 7 Nltri / min	7 Nltri / min 7 Nltri / min
Velocità nastratura Sealing speed	Fino a 6 / 8 scatole min Up to 6 / 8 boxes min	Fino a 6 / 8 scatole min Up to 6 / 8 boxes min
Testa nastrante Taping head	50 - 75 mm	50 - 75 mm
Potenza Installata reggiatrice Installed power	0.70 kW	0.70 kW
Velocità reggiatura Strapping speed	65 cicli min 65 cycle min	40 cicli min 40 cycle min
Tipo di reggia Strap type	Reggia in PP 5 - 9 - 12 mm PP strap 5 - 9 - 12 mm	Reggia in PP 9 - 12 mm PP strap 9 - 12 mm
Modello reggiatrice Strapping machine	Speed Strap (arco arch 650 x 500 mm)	Easy Strap (arco arch 650 x 500 mm)

CARATTERISTICHE PRODOTTO LAVORABILE | PRODUCT FEATURES

Dimensioni min. scatole Min box dimension	L 150 x W 120 x H 120 mm	L 150 x W 120 x H 120 mm
Dimensioni max. scatole Max box dimension	L ∞ x W 480 x H 500 mm	L ∞ x W 480 x H 500 mm
Tipologia di scatole Box type	Scatole di tipo americano American type boxes	Scatole di tipo americano American type boxes

RULLIERE | **ROLLER CONVEYOR**



Le rulliere possono essere a rulli cilindrici o conici, folli, motorizzati o frizionati e, grazie alla loro semplicità d'utilizzo ed affidabilità, rappresentano la soluzione più indicata e funzionale per la movimentazione su piano orizzontale, a bassa e media velocità, di scatole, pallet, fusti e più in generale di tutta una serie di prodotti, anche notevolmente pesanti, con superficie di appoggio regolare.



The roller conveyors can have cylindrical or tapered rollers, idle, motorized or clutched ones. They are very easy to use and represent the most functional solution for the horizontal handling, at low and medium speed of boxes, pallets, drums and many other heavy products with regular surface.



RULLIERA FOLLE | **ROLLER CONVEYOR**



RULLIERA FOLLE | **ROLLER CONVEYOR**



RULLIERA FOLLE A ROTELLE | **ROLLER CONVEYOR WITH WHEELS**



NASTRO TRASPORTATORE | **BELT CONVEYOR**



RULLIERA MOTORIZZATA | **POWER ROLLER CONVEYOR**



RULLIERA MOTORIZZATA | **POWER ROLLER CONVEYOR**



CURVA FOLLE A ROTELLE | **CURVED CONVEYOR WITH WHEELS**



CURVA FOLLE A RULLI A 90° | **CURVED CONVEYOR AT 90°**




RULLIERA ESTENSIBILE | **FLEXIBLE ROLLER CONVEYOR WITH WHEELS**



MODULO CADENZATORE | **BLOCKING AND SEPARATING DEVICE**



DEVIATORE A 90° | **LIFTING AND TRASFERRING CONVEYOR**



CADENZATORE CENTRATORE | **CENTER BLOCKING-SEPARATING**



GIRAPACCHI A 90° | **LIFTING AND TURNING AT 90°DEVICE**



CURVA A RULLI MOTORIZZATI | **CURVED POWER ROLLER CONVEYOR**



MODULO SEPARATORE | **SPEED SEPARATING BELT CONVEYOR**

CARATTERISTICHE TECNICHE RULLIERE | **ROLLER CONVEYOR TECHNICAL DETAILS**



Specifiche tecniche Specification	Rulliera Folle Roller conveyor
Rulli Rollers	Diam.25-32-42-50 mm
Asse Axles	10-12 mm
Distanza interasse Axle pitch	30-60-90-120 mm
Larghezza Width	300-400-500-600
Lunghezza Length	250-500-750-1000- 1500-2000-2500 mm
Altezza Height	450-650 o 650-850 mm
Peso Max Load	50-100 Kg/mt

Specifiche tecniche Specification	Nastro Trasportatore Belt conveyor
Rulli Rollers	Diam. 48-60-93 mm
Asse Axles	-
Distanza interasse Axle pitch	-
Potenza Power	0,12-0,37-0,40 Kw
Velocità Speed	10-15-20-40 mt/min*
Sistema di trasmissione Driving mode	A tappeto With belt
Larghezza Width	100-200-300-400-500- 600-700-800 mm
Lunghezza Length	1000-1500-2000-2500- 3000 mm
Altezza Height	450-500-550-600-650-700-750 mm
Peso Max Load	20-30-40-50 Kg/mt

Specifiche tecniche Specification	Curva folle a rotelle Curved conveyor with wheels
Rulli Rollers	Diam. 48 mm
Asse Axles	8 mm
Angolo Angle	30-60-90°
Larghezza Width	300-400-500-600 mm
Altezza Height	450-650 o 650-850 mm
Peso Max Load	50 Kg/mt

Specifiche tecniche Specification	Modulo Cadenzatore Blocking and separating
Rulli Rollers	Diam. 50 mm
Asse Axles	Diam. 12 mm
Potenza Power	0,4 Kw
Velocità Speed	15 mt/min *
Sistema di trasmissione Driving mode	Rulli Rollers
Larghezza Width	400-500-600-700-800 mm
Lunghezza Length	1000-1500-2000-2500 mm
Altezza Height	450-500-550-600-650-700-750 mm
Peso Max Load	50 Kg/mt

Specifiche tecniche Specification	Modulo Girapacchi a 90° Lifting/turning a 90° device
Rulli Rollers	Diam. 50 mm
Asse Axles	Diam. 12 mm
Angolo rotazione Rotation angle	90°
Potenza Power	0,4 Kw
Velocità Speed	15 mt/min *
Sistema di trasmissione Driving mode	A cinghiali Multi wedge belt coupled driving
Larghezza Width	600-700-800-900-1000 mm
Lunghezza Length	1000-1500 mm
Altezza Height	500-550-650-750 mm
Peso Max Load	50 Kg/mt

Specifiche tecniche Specification	Rulliera Folle Roller conveyor
Rulli Rollers	Diam. 25-32-42-50 mm
Asse Axles	10-12 mm
Distanza interasse Axle pitch	30-60-90-120 mm
Larghezza Width	300-400-500-600
Lunghezza Length	250-500-750-1000-1500-2000-2500 mm
Altezza Height	450-650 o 650-850 mm
Peso Max Load	50-100 Kg/mt

Specifiche tecniche Specification	Rulliera motorizzata Power roller conveyor
Rulli Rollers	Diam. 32-42-50 mm
Asse Axles	10 mm
Distanza interasse Axle pitch	60-90-120
Potenza Power	0,2-0,40 Kw
Velocità Speed	10 mt/min*
Sistema di trasmissione Driving mode	A cinghiali Small belts
Larghezza Width	300-400-500-600 mm
Lunghezza Length	500-750-1000-1500-2000-2500 mm
Altezza Height	450-650 o 650-850 mm
Peso Max Load	50-75 Kg/mt


Specifiche tecniche Specification	Curva folle a rulli Curved conveyor
Rulli Rollers	Diam. 50 mm
Asse Axles	10-12 mm
Angolo Angle	30-60-90°
Larghezza Width	300-400-500-600 mm
Altezza Height	450-650 o 650-850 mm
Peso Max Load	50 Kg/mt

Specifiche tecniche Specification	Modulo deviatore a 90° Lifting/trasferring conveyor
Rulli Rollers	Diam. 50 mm
Asse Axles	Diam. 12



 www.isg-pack.com @ info@imballaggiservice.com

Via Castelli Romani Km. 11,700 | Angolo Via Sassuolo, 6
00071 Pomezia | Roma | Italy
T. +39.06.9160.7561 | F. +39.06.9162.5014



VISITA IL SITO WEB

