ISG>PACK
AUTOMATIC PACKAGING SYSTEM

# MACCHINE PER IL SOTTOVUOTO

## VACUUM MACHINES

# EASY **VAC SERIES**

La linea **EASY VAC SERIES** racchiude la gamma di confezionatrici carrellate per il sottovuoto in acciaio inossidabile, disponibili a singola o a doppia barra saldante, dotate di ruote per una facile movimentazione. Grazie a quest'ultima caratteristica sono ideali per grandi spazi, beneficiando di un'unica macchina da spostare in base alle esigenze. Sono macchine adatte al confezionamento sottovuoto di tutti i tipi di alimenti quali carne, pesce, verdura, sottaceti, carni surgelate, prodotti medicali, hardware ecc.

The **EASY VAC SERIES** includes the range of trolley vacuum packaging machines, in stainless steel with single or double sealing bars. They are suitable for big spaces thanks to the wheels that allow to move it easily according to the customer needs. These machines are suitable for vacuum packing various food like meat, fish, vegetables, pickles, frozen meat, pharmaceutical products, hardware etc.




H 135 mm. (compresa campana)
Per prodotti ≤ L 250 x 200 mm.

220 VOLTS

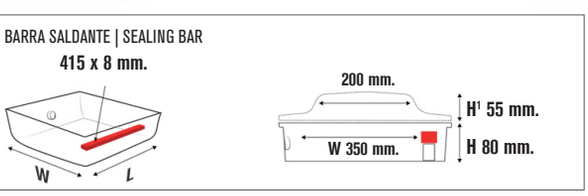


| DATI TECNICI \| DATA SHEET | EASY **VAC 420S FT** |
|---|---|
| Dimensione macchina \| Machine size | 504 x 530 x 894 mm. |
| Peso netto \| Net weight | 80 KG |
| Pompa sottovuoto \| Vacuum pump | 20 ($M^3$/H) |
| Ciclo di lavoro \| Work cycle | 15 - 40 (SEC/CYCLE) |
| Barra saldante \| Sealing bar | 1 FRONTALE \| 1 FRONT |
| Prodotto lavorabile \| Workable product | L 415 x W 350 x H 80-135 mm. |
| Potenza \| Power | 1,0 Kw |
| OPTIONS | Funzione di riempimento del gas \| Gas-filling function |








H 135 mm. (compresa campana)
Per prodotti ≤ L 200 x 260 mm.

220 VOLTS

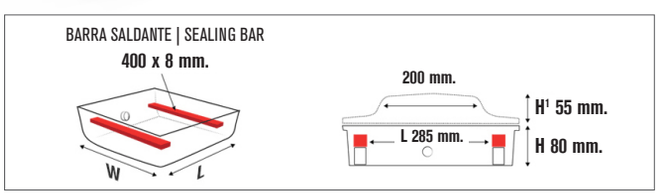


| DATI TECNICI \| DATA SHEET | EASY **VAC 400D FT** |
|---|---|
| Dimensione macchina \| Machine size | 504 x 530 x 894 mm. |
| Peso netto \| Net weight | 88 KG |
| Pompa sottovuoto \| Vacuum pump | 20 ($M^3$/H) |
| Ciclo di lavoro \| Work cycle | 15 - 40 (SEC/CYCLE) |
| Barra saldante \| Sealing bar | 2 LATERALI \| 2 LATERAL |
| Prodotto lavorabile \| Workable product | L 285 x W 400 x H 80-135 mm. |
| Potenza \| Power | 1,0 Kw |
| OPTIONS | Funzione di riempimento del gas \| Gas-filling function |



## DAL PANNELLO COMANDI È POSSIBILE IMPOSTARE:

### 10 MEMORIE PROGRAMMABILI PER DIFFERENTI CICLI DI LAVORO

### TEMPO DI VUOTO

- Tempo durante il quale la macchina effettua il vuoto nella camera.
- Sul vacuometro è possibile visualizzare il valore del vuoto.

### TEMPO IMMISSIONE GAS TECNICO

- Solo sui modelli predisposti è possibile decidere la quantità di gas immesso regolando il “tempo di immissione gas”

### TEMPO DI SALDATURA

- Tempo durante il quale la macchina salda il sacchetto. Dipende dallo spessore ed dalla tipologia del sacchetto. Di solito ammonta a circa 1 o 2 secondi.

### TEMPO DI RAFFREDDAMENTO DELLA SALDATURA

- Tempo durante il quale la campana rimane chiusa, esercitando una pressione sulla barra saldante. Questo permette di rendere la saldatura più resistente.

### CONTATORE A DUE CIFRE

- Il contatore indica il numero di cicli di lavoro.

## FROM THE CONTROL PANEL IS POSSIBLE TO SET:

### 10 MEMORIES FOR DIFFERENT WORKING CYCLES

### VACUUM TIME

- Time of vacuum in the chamber.
- On the vacuum gauge it is possible to check the vacuum value.

### TECHNICAL GAS INJECTION TIME

- On the models with the predisposition, it is possible to decide the quantity of gas injection adjusting the “gas injection time”

### SEALING TIME

- Time of bag sealing. It depends on the bag thickness and material. Usually it takes 1 or 2 seconds.

### COOLING TIME OF THE SEALING

- The chamber remains closed and it makes a pressure on the sealing bar. It ensures a resistant bag sealing.

### TWO-DIGIT COUNTER

- The counter displays the number of working cycles.

ISG>PACK
AUTOMATIC PACKAGING SYSTEM

www.isg-pack.com @ info@imballaggiservice.com

Via Castelli Romani Km. 11,700 | Angolo Via Sassuolo, 6
00071 Pomezia | Roma | Italy
T. +39.06.9160.7561 | F. +39.06.9162.5014

VISITA IL SITO WEB