



ISG>PACK
AUTOMATIC PACKAGING SYSTEM

TENDIREGGIA

STRAPPING TOOLS




EOS S 19-32



Pinza pneumatica a singola incisione per reggia metallica con sigillo. Utensile pneumatico semplice da usare robusto e affidabile. E' stata progettata per l'utilizzo nelle applicazioni industriali per colli piani e tondi. Da usare in abbinamento al tenditore EOS T 19-32.

CILINDRO ARIA
AIR CYLINDER

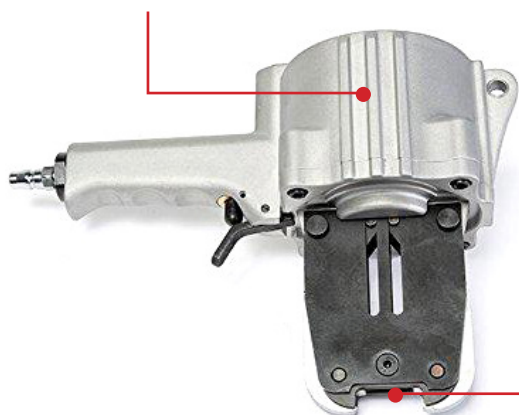

CHIUSURA SIGILLO
BITE BUCKLE




SIGILLO OVERLAP A SINGOLA INCISIONE
SINGLE INCISION OVERLAP SEAL



Pneumatic sealer with single notch for steel strap with seal. It is easy to use, strong and reliable, designed for industrial applications for flat and round products. To be used in conjunction with the tensioner EOS T 19-32

PULSANTE DI AZIONAMENTO
BUTTON SWITCH

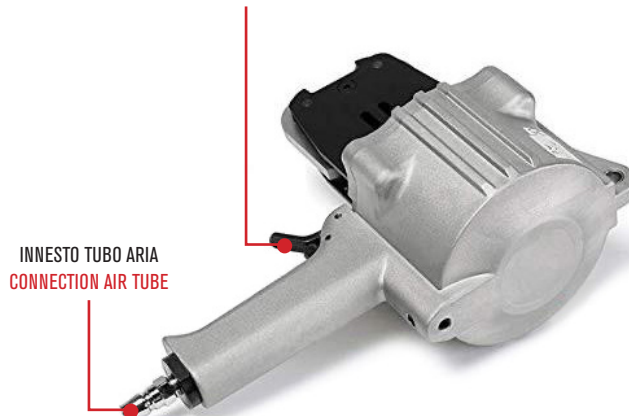

INNESTO TUBO ARIA
CONNECTION AIR TUBE

DIMENSIONI TENDIREGGIA PNEUMATICO | DIMENSION PNEUMATIC STRAPPING TOOL

LUNGHEZZA | LENGTH

300 mm

LARGHEZZA | WIDTH

210 mm

ALTEZZA | HEIGHT

130 mm

DATI TECNICI | DATA SHEET

EOS S 19-32

Alimentazione pneumatica | Pneumatic supply

6 bar

Pressione aria | Air pressure

0,49 - 0,63 Mpa

Tensione reggia | Strap tension

15000 N

Chiusura | Closure

Sigillo overlap a singola incisione | Single incision overlap seal

Peso netto | Net weight

3,1 Kg

Dimensione tendireggia | Dimension strapping tool

L 300 x W 210 x H 130 mm

SPECIFICHE REGGIA UTILIZZATA | SPECIFIC STRAP USED

Tipologia di reggia | Strap type

Metallica lucida/blu RMAX 850 N/mm² e alta resistenza RMAX 1100 N / mm²

Larghezza della reggia | Strap width

19 - 25 - 32 mm

Spessore della reggia | Strap tickness

0,8 - 1,2 mm

CARRELLI PORTAREGGIA



Il carrello porta reggetta è uno strumento indispensabile per chi effettua reggiature manuali. I prodotti proposti sono dotati cassetto portasigilli e ruote per un comodo trasporto sul posto di lavoro.



ECO PL UNI 1.0

CARATTERISTICHE

Carrello portabobine con telaio colore grigio micaceo, dischi e scatola portasigilli reggia colore bianco. Tutte le parti della struttura sono in metallo con spessori tali da garantire una buona robustezza del prodotto. Ruote con diametro da 150 mm per una migliore adattabilità su superfici non perfettamente piane. Utilizzabile con bobine di reggia in plastica con i seguenti diametri interni: 140 - 200 - 280 - 395 - 406 mm e diametri esterni fino a 600 - 650 mm.

FEATURES

Strap dispenser with grey frame and white disks and drawer for the seals. The structure is thick to ensure a good strength of the product, Wheels with 150mm diameter for a major functionality on not perfectly flat floor. It can be used for plastic strap with internal core: 140-200-280-395-406 mm and external diameter up to 600-650 mm.



ECO FE UNI 1.0

CARATTERISTICHE

Carrello per portareggia per bobine con reggia in ferro con telaio colore grigio micaceo, piastre e scatola portasigilli reggia colore bianco. Tutte le parti della struttura sono in metallo con spessori tali da garantire una buona robustezza del prodotto. Utilizzabile con bobine con reggia in ferro con diametro esterno da 500 a 600 mm e larghezza reggia da 13 mm fino a 20 mm.

FEATURES

Steel Strap dispenser with grey frame and white plates and drawer for the seals. The structure is thick to ensure a good strength of the product, It can be used for steel strap with internal core of 500 and 600 mm and strap width from 13 mm to 20 mm.



DISTRIBUTORE TU MONOBLOCCO

CARATTERISTICHE

Carrello per portareggia con telaio e scatola portasigilli reggia colore nero, dischi di colore bianco.

FEATURES

Strap dispenser with black frame and drawer for the seals and with white disks



HEAVY 650 1.0

CARATTERISTICHE

Carrello per portareggia con telaio e scatola portasigilli reggia colore grigio, dischi di colore nero.

FEATURES

Strap dispenser with grey frame and drawer for the seals and with black disks.




The strap dispenser is fundamental for the manual strapping operations. These items are equipped with a drawer for the seals and with wheels to move them easily in the working place.



 www.isg-pack.com @ info@imballaggiservice.com

Via Castelli Romani Km. 11,700 | Angolo Via Sassuolo, 6
00071 Pomezia | Roma | Italy
T. +39.06.9160.7561 | F. +39.06.9162.5014



VISITA IL SITO WEB

