



ISG>PACK
AUTOMATIC PACKAGING SYSTEM


TENDIREGGIA
STRAPPING TOOLS




EOS T 19-32



Tenditore pneumatico per reggia metallica con sigillo. Utensile pneumatico semplice da usare. E' stato progettato per applicazione nel settore dell'industria pesante per i colli piani e tondi. Sistema rapido di apertura rullo e tensionamento della reggia. Da usare in abbinamento alla pinza EOS S 19-32.

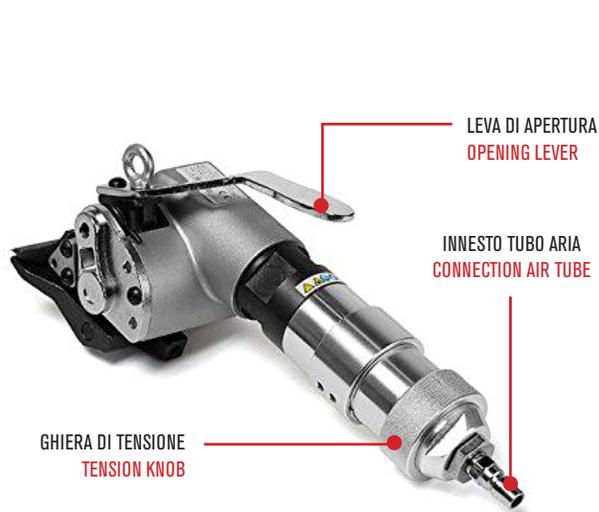

It is a easy to use pneumatic tensioner for steel strap with seal. It is suitable for heavy duty applications for flat and round products. Fast roller opening and fast strap tensioning. To be used in conjunction with the sealer EOS 19-32

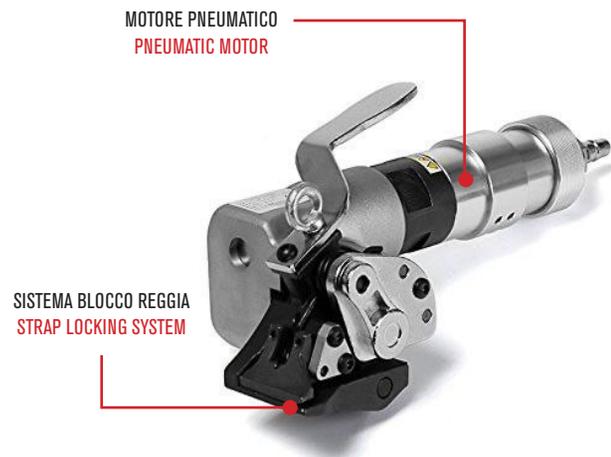

	DIMENSIONI TENDIREGGIA PNEUMATICO DIMENSION PNEUMATIC STRAPPING TOOL	
	LUNGHEZZA LENGTH	410 mm
	LARGHEZZA WIDTH	260 mm
	ALTEZZA HEIGHT	390 mm

DATI TECNICI | DATA SHEET

EOS T 19-32

Alimentazione pneumatica Pneumatic supply	6 bar
Pressione aria Air pressure	0,49 - 0,63 Mpa
Velocità di tensionamento Tensioning Speed	85 mm / sec
Tensione reggia Strap tension	8500 N
Peso netto Net weight	4,1 Kg
Dimensione tendireggia Dimension strapping tool	L 410 x W 260 x H 390 mm

SPECIFICHE REGGIA UTILIZZATA | SPECIFIC STRAP USED

Tipologia di reggia Strap type	Metallica lucida/blu RMAX 850 N/mm ² e alta resistenza RMAX 1100 N / mm ²
Larghezza della reggia Strap width	19 - 25 - 32 mm
Spessore della reggia Strap tickness	0,8 - 1,2 mm

CARRELLI PORTAREGGIA



Il carrello porta reggetta è uno strumento indispensabile per chi effettua reggiature manuali. I prodotti proposti sono dotati cassetto portasigilli e ruote per un comodo trasporto sul posto di lavoro.



ECO PL UNI 1.0

CARATTERISTICHE Carrello portabobine con telaio colore grigio micaceo, dischi e scatola portasigilli reggia colore bianco. Tutte le parti della struttura sono in metallo con spessori tali da garantire una buona robustezza del prodotto. Ruote con diametro da 150 mm per una migliore adattabilità su superfici non perfettamente piane. Utilizzabile con bobine di reggia in plastica con i seguenti diametri interni: 140 - 200 - 280 - 395 - 406 mm e diametri esterni fino a 600 - 650 mm.

FEATURES

Strap dispenser with grey frame and white disks and drawer for the seals. The structure is thick to ensure a good strength of the product, Wheels with 150mm diameter for a major functionality on not perfectly flat floor. It can be used for plastic strap with internal core: 140-200-280-395-406 mm and external diameter up to 600-650 mm.



ECO FE UNI 1.0

CARATTERISTICHE Carrello per portareggia per bobine con reggia in ferro con telaio colore grigio micaceo, piastre e scatola portasigilli reggia colore bianco. Tutte le parti della struttura sono in metallo con spessori tali da garantire una buona robustezza del prodotto. Utilizzabile con bobine con reggia in ferro con diametro esterno da 500 a 600 mm e larghezza reggia da 13 mm fino a 20 mm.

FEATURES

Steel Strap dispenser with grey frame and white plates and drawer for the seals. The structure is thick to ensure a good strength of the product, It can be used for steel strap with internal core of 500 and 600 mm and strap width from 13 mm to 20 mm.



DISTRIBUTORE TU MONOBLOCCO

CARATTERISTICHE Carrello per portareggia con telaio e scatola portasigilli reggia colore nero, dischi di colore bianco.

FEATURES

Strap dispenser with black frame and drawer for the seals and with white disks



HEAVY 650 1.0

CARATTERISTICHE Carrello per portareggia con telaio e scatola portasigilli reggia colore grigio, dischi di colore nero.

FEATURES

Strap dispenser with grey frame and drawer for the seals and with black disks.

ISG>PACK
AUTOMATIC PACKAGING SYSTEM

🌐 www.isg-pack.com @ info@imballaggiservice.com

Via Castelli Romani Km. 11,700 | Angolo Via Sassuolo, 6
00071 Pomezia | Roma | Italy
T. +39.06.9160.7561 | F. +39.06.9162.5014



VISITA IL SITO WEB

