



ISG>PACK
AUTOMATIC PACKAGING SYSTEM

Nastratrici per scatole

CARTON SEALERS



EASY TAPE 50 SB

 220 VOLTS




Nastratrice semiautomatica a dimensionamento manuale, versione accessoriata che sigilla con nastro autoadesivo la parte inferiore e superiore di scatole a formato fisso di tipo americano. Munita di sistema "Energy Saving" con arresto temporizzato del trascinamento a nastratura ultimata. Dotata di un sistema chiudi tre falde per facilitare l'operazione di chiusura scatola, può essere utilizzata da operatori non specializzati poiché richiede semplicissime operazioni di regolazione. L'avanzamento della scatola avviene mediante due cinghie laterali comandate da due motori, garantendo così la massima uniformità di scorrimento. Il risultato è un perfetto allineamento delle falde e quindi una sigillatura ottimale, che viene effettuata dalle performanti teste nastranti. Corredata di rulliere in ingresso ed uscita, sistema di risparmio energetico, lama ferma scatole, sistema chiudi tre-falde e ruote, costituendo una semplice e pratica postazione di imballaggio.




Semi-automatic manual dimensioning carton sealer, which seals the top and the bottom of American-type fixed size boxes, with adhesive tape. The carton sealer is equipped with an "Energy Saving" timing stop system when box taping and sealing operation finishes. The machine is equipped with a 3 flaps closing system to facilitate the box closure and can be used by non-specialized operators because it requires easy adjustments. Box feeding is regulated by two lateral belts controlled by two motors, this system ensures the maximum sliding uniformity. The result is a perfect alignment of the box flaps and optimum sealing, performed by the efficient taping head. Machine is equipped with infeed and outfeed rollers, energy saving system, blade to stop the box, 3 flap closure system and wheels, represents a practical and simple packaging station.

 **Macchine con dimensioni a richiesta**
Customized machines on request

 **Presenza dell'operatore**
With operator

 **Nastratura superiore/inferiore**
Top/bottom sealing

 **Cartoni monoformato**
Uniform carton

 **Disponibile in acciaio Inox**
Stainless steel version
EASY TAPE 50 SB SS



SISTEMA DI RISPARMIO ENERGETICO
ENERGY SAVING SYSTEM



TESTA DI NASTRATURA
TAPING HEAD



RULLIERIA INGRESSO/USCITA DI SERIE
INFEED/OUTFEED ROLLERS INCLUDED



VERSIONE ACCIAIO INOX
STAINLESS STEEL VERSION

Caratteristiche tecniche

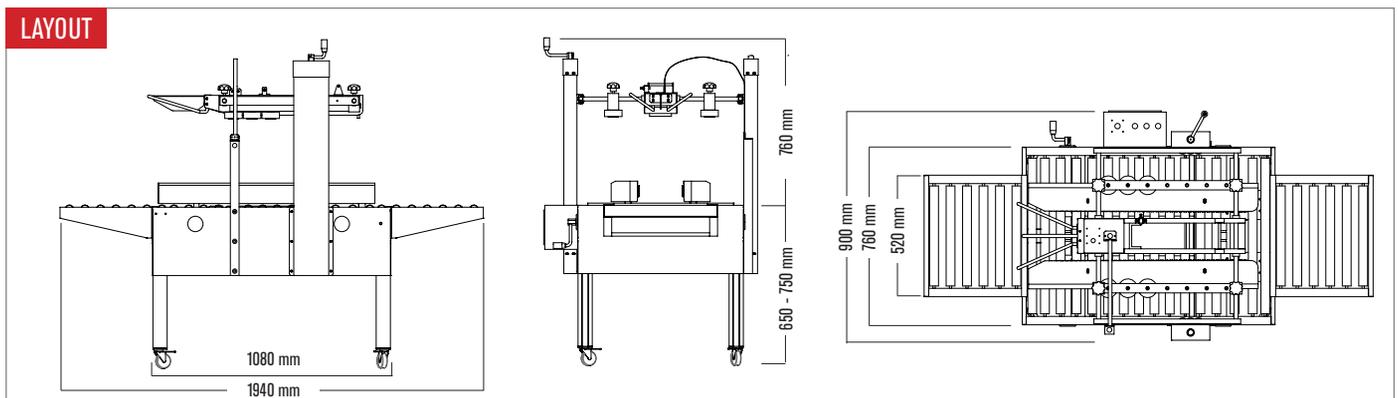
- ⊕ Peso: 250 Kg
- ⊕ Alimentazione elettrica: 220 Volts - 50 / 60 Hz
- ⊕ Velocità di trasferimento scatola: 20 mt / min
- ⊕ Peso max scatola: 30 Kg
- ⊕ Dimensioni macchina: L 1940 x W 900 x H 1410 - 1510 mm
- ⊕ Rumorosità max: ≤ 75 db
- ⊕ Fungo di emergenza per le normative CE
- ⊕ Nastro adesivo: Kraft, Polipropilene, pvc
- ⊕ Testa nastrante standard: 50 - 75 mm
- ⊕ Altezza piano lavoro: 650 - 750 mm

Technical details

- ⊕ Weight: 250 kg
- ⊕ Power supply: 220 Volts - 50 / 60 Hz
- ⊕ Box transfer speed: 20 mt / min
- ⊕ Maximum box weight: 30 kg
- ⊕ Machine dimensions: L 1940 x W 900 x H 1410 - 1510 mm
- ⊕ Maximum Noise: ≤ 75 db
- ⊕ Emergency stop in compliance with CE regulations
- ⊕ Adhesive tape: Kraft, Polypropylene, PVC
- ⊕ Standard taping head: 50 - 75 mm
- ⊕ Working table height: 650 - 750 mm

	DIMENSIONI SCATOLE BOX DIMENSION	
	MINIMO MIN	MASSIMO MAX
LUNGHEZZA LENGTH	150 mm	∞
LARGHEZZA WIDTH	150 mm	500 mm
ALTEZZA HEIGHT	110 mm	500 mm

	NASTRO ADESIVO ADHESIVE TAPE	
	TIPO TYPE	MASSIMO MAX
50 mm	PP PVC KRAFT	990 mt
75 mm	PP PVC KRAFT	990 mt
-	-	-



DATI TECNICI | DATA SHEET

Alimentazione elettrica | Power supply

EASY TAPE 50 SB

220 volts - 1 ph - 50 / 60 Hz

Potenza Installata | Installed power

0,40 kW

Pressione aria | Air pressure

-

Consumo aria | Air consumption

-

Velocità nastratura | Sealing speed

Fino a 15 scatole min | Up to 15 boxes min

Testa nastrante | Taping head

50 - 75 mm

CARATTERISTICHE PRODOTTO LAVORABILE | PRODUCT FEATURES

Dimensioni min. scatole | Min box dimension

L 150 x W 150 x H 110 mm

Dimensioni max. scatole | Max box dimension

L ∞ x W 500 x H 500 mm

Tipologia di scatole | Box type

Scatole di tipo americano | American type boxes

ISG>PACK
AUTOMATIC PACKAGING SYSTEM

🌐 www.isg-pack.com @ info@imballaggiservice.com

Via Castelli Romani Km. 11,700 | Angolo Via Sassuolo, 6
00071 Pomezia | Roma | Italy
T. +39.06.9160.7561 | F. +39.06.9162.5014



VISITA IL SITO WEB

