



ISG>PACK
AUTOMATIC PACKAGING SYSTEM

FORMATORI DI SCATOLE

CASE ERECTORS



EASY FORM 50 SS



Macchina semiautomatica per la formatura di cartoni di tipo americano con la funzione di ripiegare le quattro falde inferiori e sostenerle durante le operazioni di riempimento da parte di un operatore. La scatola viene inserita inclinata facendo pressione verso il basso per ripiegare le falde anteriori e posteriori, successivamente viene spinta in avanti per azionare i chiudifalde laterali tramite il comando pneumatico e mantenere chiuso il fondo, agevolando le operazioni di riempimento. Una volta terminato, l'operatore chiuderà manualmente le quattro falde superiori e accompagnerà la scatola alla stazione di sigillatura, operazione facilitata dallo scorrimento della stessa sul piano a rulli. La EASY FORM 50 SS abbinata ad una nastratrice ed una rulliera in uscita costituisce una linea d'imballo semiautomatica compatta e produttiva.



Semi-automatic case former machine for American type boxes with the function of folding the four bottom flaps and supporting them during the filling operation by the operator. The box is inserted at an angle by pressing downwards to fold the front and back flaps. Then it is pushed forwards in order to activate the lateral flap closer by a pneumatic control which keeps the bottom closed, facilitating the filling operation. Once finished, the operator closes the four upper flaps manually and accompanies the box to the sealing station; the operation is facilitated by the sliding of the box on the roller conveyor. The EASY FORM 50 SS, combined to a carton sealer and to an outfeed roller, represents a compact and productive semi-automatic packaging line.



Macchine con dimensioni a richiesta
Customized machines on request



Presenza dell'operatore
With operator




Formatura inferiore
Bottom flap forming



Cartoni monoformato
Uniform carton



PEDALE PER AVVIO CICLO DI LAVORO
WORKING CYCLE ACTIVATED BY FOOT PEDAL



SISTEMA PNEUMATICO PER CHIUSURA FALDE
PNEUMATIC SYSTEM FOR FLAPS CLOSURE



AVVIO CICLO LAVORO DA PULSANTE
WORKING CYCLE ACTIVATED BY BUTTON



VERSIONE NON INOX
STANDARD VERSION

Caratteristiche tecniche


- ⊕ Peso: 90 Kg
- ⊕ Condizioni ambientali umidità $\leq 90\%$
- ⊕ Temperatura di utilizzo: da + 0 °C fino a + 40 °C
- ⊕ Dimensioni macchina: L 1230 x W 950 x H 700 - 880 mm
- ⊕ Rumorosità max: ≤ 75 db
- ⊕ Pressione aria: 6 bar
- ⊕ Altezza piano lavoro: 700 - 880 mm
- ⊕ Produzione: da 0 a 5 scatole / min

Technical details

- ⊕ Weight: 90 kg
- ⊕ Environmental humidity conditions $\leq 90\%$
- ⊕ Operating temperature range: + 0 °C to + 40 °C
- ⊕ Machine dimensions: L 1230 x W 950 x H 700 - 880 mm
- ⊕ Maximum Noise: ≤ 75 db
- ⊕ Air pressure: 6 bar
- ⊕ Working table height: 700 - 880 mm
- ⊕ Production capacity: from 0 to 5 boxes / min

	DIMENSIONI SCATOLE BOX DIMENSION	
	MINIMO MIN	MASSIMO MAX
LUNGHEZZA LENGTH	200 mm	600 mm
LARGHEZZA WIDTH	160 mm	480 mm
ALTEZZA HEIGHT	120 mm	500 mm

LAYOUT

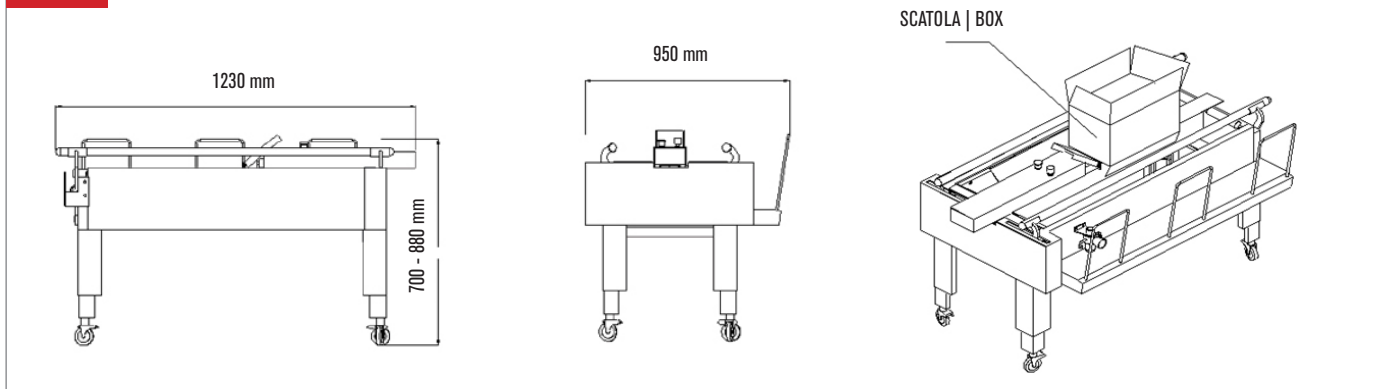

DATI TECNICI | DATA SHEET

Alimentazione elettrica | Power supply

-

Potenza Installata | Installed power

-

Pressione aria | Air pressure

6 bar

Magazzino scatole | Box storage

20 scatole secondo lo spessore del cartone | 20 aboxes accordind to box phyckness

Capacità produttiva | Production capacity

Fino a 5 scatole min | Up to 5 boxes min

Peso della macchina | Machine weight

90 Kg

CARATTERISTICHE PRODOTTO LAVORABILE | PRODUCT FEATURES

Dimensioni min. scatole | Min box dimension

L 200 x W 160 x H 120 mm

Dimensioni max scatole | Max box dimension

L 600 x W 480 x H 500 mm


Tipologia di scatole | Box type

Scatole di tipo americano | American type boxes



🌐 www.isg-pack.com @ info@imballaggiservice.com

Via Castelli Romani Km. 11,700 | Angolo Via Sassuolo, 6
00071 Pomezia | Roma | Italy
T. +39.06.9160.7561 | F. +39.06.9162.5014



VISITA IL SITO WEB

