



ISG>PACK
AUTOMATIC PACKAGING SYSTEM

Nastratrici per scatole CARTON SEALERS



RANDOM TAPE 50 SB




Nastratrice semiautomatica autodimensionante che sigilla con nastro autoadesivo la parte superiore ed inferiore delle scatole di tipo americano a formato variabile. Nel ciclo di lavoro l'operatore squadra la scatola piegandone le falde inferiori per procedere al riempimento, dopodiché chiude le falde superiori e la spinge all'interno macchina. Si attiva il dimensionamento della macchina rispetto alla misura della scatola. L'avanzamento della scatola avviene tramite due cinghie laterali, durante il passaggio in macchina la scatola viene nastrata simultaneamente sopra e sotto. Il risultato è un perfetto allineamento delle falde e quindi una sigillatura ottimale, che viene effettuata dalla performante testa nastrante. Corredata di rulliere in ingresso ed uscita, lama ferma scatole e ruote, costituisce una semplice e pratica postazione di imballaggio.




Macchine con dimensioni a richiesta
Customized machines on request



Presenza dell'operatore
With operator



Nastratura superiore/inferiore
Top/bottom sealing



Cartoni di vario formato
Variable carton sizes



Disponibile in acciaio Inox
Stainless steel version
RANDOM TAPE 50 SB SS



Semi-automatic and self-dimensioning carton sealer which seals the top and bottom of American-type variable size boxes with adhesive tape. The operator squares the boxes, folds the bottom flaps, fills the boxes, folds the top flaps, and then guides them into the machine where the centering/holding unit self-adjust to the box. Box feeding is regulated by two lateral belts. The top and the bottom flaps will be sealed simultaneously. The result is a perfect alignment of the flaps. Machine is equipped with infeed and outfeed rollers, blade to stop the box and wheels, representing a practical and simple packaging station.



PARTICOLARE PNEUMATICO
PNEUMATIC DETAIL



PANNELLO DI CONTROLLO
CONTROL PANEL



RUOTE DI SERIE
WHEELS INCLUDED



VERSIONE ACCIAIO INOX
STAINLESS STEEL VERSION

Caratteristiche tecniche


- ⊕ Peso: 220 Kg
- ⊕ Alimentazione elettrica: 220 Volts - 50 / 60 Hz
- ⊕ Velocità di trasferimento scatola: 20 mt / min
- ⊕ Alimentazione pneumatica: 4 - 6 kgf / cm²
- ⊕ Peso max scatola: 30 Kg
- ⊕ Dimensioni macchina: L 2000 x W 1060 x H 1320 -1550 mm
- ⊕ Rumorosità max: ≤ 75 db
- ⊕ Fungo di emergenza per le normative CE
- ⊕ Nastro adesivo: Kraft, Polipropilene, PVC
- ⊕ Testa nastrante standard: 50 - 75 mm
- ⊕ Altezza piano lavoro: 600 - 830 mm

Technical details

- ⊕ Weight: 220 kg
- ⊕ Power supply: 220 Volts - 50 / 60 Hz
- ⊕ Box transfer speed: 20 mt / min
- ⊕ Air Supply: 4 - 6 kgf / cm²
- ⊕ Maximum box weight: 30 kg
- ⊕ Machine dimensions: L 2000 x W 1060 x H 1320 -1550 mm
- ⊕ Maximum Noise: ≤ 75 db
- ⊕ Emergency stop in compliance with CE regulations
- ⊕ Tape: Kraft, Polypropylene, PVC
- ⊕ Standard taping head: 50 - 75 mm
- ⊕ Working table height: 600 - 830 mm

	DIMENSIONI SCATOLE BOX DIMENSION	
	MINIMO MIN	MASSIMO MAX
LUNGHEZZA LENGTH	150 mm	∞
LARGHEZZA WIDTH	120 mm	480 mm
ALTEZZA HEIGHT	120 mm	500 mm

	NASTRO ADESIVO ADHESIVE TAPE	
	TIPO TYPE	MASSIMO MAX
50 mm	PP PVC KRAFT	990 mt
75 mm	PP PVC KRAFT	990 mt
-	-	-

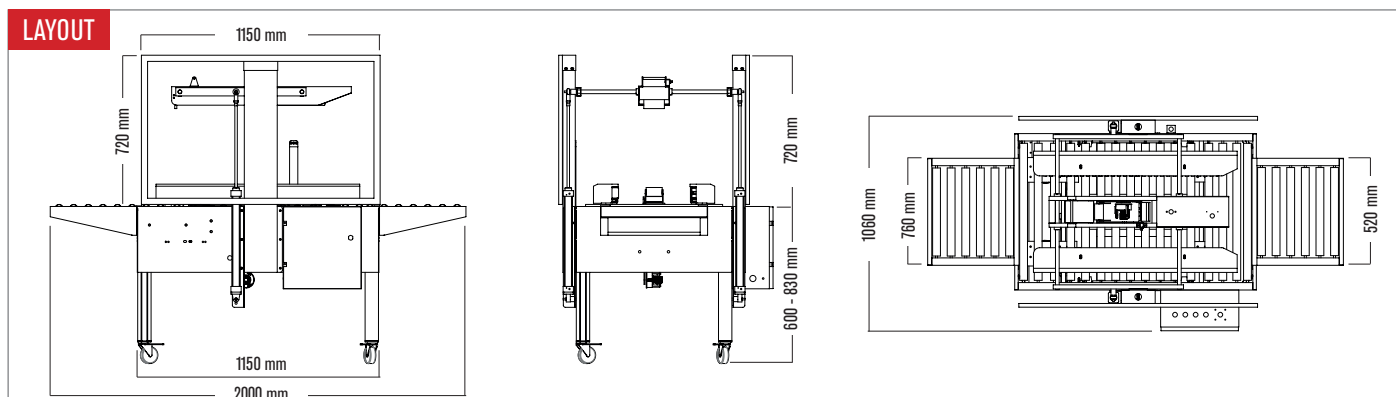

DATI TECNICI | DATA SHEET

Alimentazione elettrica | Power supply

Potenza Installata | Installed power

Pressione aria | Air pressure

Consumo aria | Air consumption

Velocità nastratura | Sealing speed

Testa nastrante | Taping head

RANDOM TAPE 50 SB

220 volts - 1 ph - 50 / 60 Hz

0,40 kW

6 bar

33.3 Nltri / min | 33.3 Nlter / min

Fino a 10 / 15 scatole min | Up to 10 / 15 boxes min

50 - 75 mm

CARATTERISTICHE PRODOTTO LAVORABILE | PRODUCT FEATURES

Dimensioni min. scatola | Min box dimension

Dimensioni max. scatola | Max box dimension

Tipologia di scatole | Box type

L 150 x W 120 x H 120 mm


L ∞ x W 480 x H 500 mm

Scatole di tipo americano | American type boxes



🌐 www.isg-pack.com @ info@imballaggiservice.com

Via Castelli Romani Km. 11,700 | Angolo Via Sassuolo, 6
00071 Pomezia | Roma | Italy
T. +39.06.9160.7561 | F. +39.06.9162.5014



VISITA IL SITO WEB

