

ISG>PACK[®]
AUTOMATIC PACKAGING SYSTEM

FLEXY STRAP T550

LANCIAREGGIA AUTOMATICO A BATTERIA PER PALLET - BATTERY POWERED STRAP FEEDER FOR PALLETS



 www.isg-pack.com @ info@imballaggiservice.com




FLEXY STRAP T550



Flexy Strap T550 è un lanciareggia automatico carrellato con alimentazione a batteria, concepito per eseguire operazioni di reggiatura dei bancali in modo semplice e veloce. La sua eccezionale manovrabilità consente di posizionarsi con facilità accanto al bancale da reggiare. Il processo di posizionamento è ulteriormente semplificato grazie a un sistema di proiezione laser a terra che indica la distanza corretta tra la macchina e il pallet. Una volta in posizione, è possibile estrarre la dorsale tramite un joystick, che farà scorrere la reggetta attorno al bancale, riportandola verso l'operatore. Ad operazione completata, la dorsale verrà recuperata, per procedere con il tensionamento saldatura e taglio della reggetta, utilizzando un tendireggia fissato alla macchina tramite un supporto dedicato, garantendo così un'operazione rapida, precisa ed efficiente.



Flexy Strap T550 is a battery-powered strapping machine with a fully automatic strap feeding system for easy and fast vertical pallet strapping. It is extremely maneuverable and can be positioned close to the pallet in order to strap it with minimum effort. Machine positioning is also simplified by a ground laser projection that indicates the optimal distance between machine and pallet. Once in the correct position, the flexible retractile lance can be released by joystick and it will run the strap around the pallet bringing it back to the operator. After completing this operation, the strap lance will be retracted and strap is ready to be tensioned, welded, and cut by battery strapping tool, fixed to the machine by specific bracket. This ensures a fast, accurate and efficient strapping process.

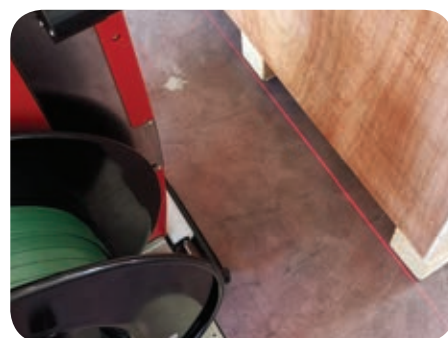

DATI TECNICI

FELXY STRAP T550

Alimentazione | **Power supply**

Batteria a 36V - 10Ah - 360 Wh | **Battery 36V - 10Ah - 360 Wh**

Lunghezza dorsale | **Lance length**

Regolabile da display digitale | **Adjustable from digital display** 0,70-0,85-1,00-1,15-1,30-1,45-1,60-1,75-1,90-2,05 cm

Funzionamento dorsale | **Retractable lance extraction**

Controllato tramite Joystick | **Controlled by Joystick**

Dimensioni macchina | **Machine size**

L 860 x W 770 x H 1210

Peso della macchina (Kg) | **Machine net weight (Kg)**

110 Kg

Diametro interno bobina | **Internal diameter**

392 mm - 406 mm

Larghezza della bobina | **Coil width**

160 mm

Caratteristiche reggia | **Strap features**

12 - 19 mm ; 0,6-1,2 ; PP or PET

Autonomia macchina | **Strap type PP or PET**

Fino a 600 reggiature per ricarica (210 min) | **Up to 600 strappings per charge (210 min)**

Le caratteristiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso | Technical features subject to change without notice

Via Castelli Romani Km. 11,700 | Angolo Via Sassuolo, 6 - 00071 Pomezia | Roma | Italy | T. +39.06.9160.7561