

ISG>PACK

AUTOMATIC PACKAGING SYSTEM



CONFEZIONATRICI AUTOMATICHE VERTICALI
AUTOMATIC VERTICAL MACHINES





L W 2 | 4

I dosatori elettronici lineari a canali vibranti della serie LW sono la soluzione ideale per pesare in automatico tutti i prodotti di media granulometria (fino a 3000 Gr.). La precisione di pesatura è assicurata dai 2 o 4 canali vibranti indipendenti di sgrossatura e finitura a vibrazioni differenziate. La personalizzazione dei dosatori serie LW comprende varie tipologie di tramogge, canali vibranti e cestelli, di modo da poter dosare tutti i prodotti della Vostra produzione. La serie LW è in grado di creare fino a 4 MIX di prodotti differenti. I dosatori della serie LW sono disponibili 2 a 4 teste pesatrici e possono essere collegati alle nostre confezionatrici automatiche, anche in un secondo momento.

The electronic linear dosing systems with vibrating channels, LW series, are the perfect solution to weight automatically all the products of medium granulometry (up to 3000 Gr.). The precision in the weighing is ensured by 2 or 4 independent roughing and finishing vibrating channels at various vibrations. The hoppers, baskets and vibrating channels can be customized and in this way it is possible to dose all the range of products. The LW machines can create up to 4 MIX of various products. The LW dosing systems have from 2 to 4 weighing heads and can be coupled with the automatic packaging machines when needed.



POWER SUPPLY
220 VOLTS





2 Teste pesatrici
2 Canali vibranti
2 Head weighers
2 Vibrating channels

4 Teste pesatrici
4 Canali vibranti
4 Head weighers
4 Vibrating channels

Design compatto
 Struttura in acciaio inox SUS 304
 Celle digitali ad alte prestazioni.
 Controllo da sistema touch screen ad alta semplicità.
 Pannello di controllo protetto da password per differenti livelli di autenticazione.
 Piano vibrante doppio
 Parametri di pesata configurabili anche durante il ciclo.
 Sistema di riconoscimento allarmi facile ed intuitivo, con troubleshooting per una facile risoluzione.
 Apertura dei cestelli di pesatura e predosaggio tramite motori stepper.
 Quadro comandi con display digitale da 7"
 Selettore MAN/AUTO.
 porta USB per eseguire backup e aggiornamenti
 Macchina conforme alle direttive CE

Compact design
 Structure in stainless steel SUS 304
 Digital cells with high performance
 User-friendly touch screen
 Control panel protected by password
 Double vibrating plan
 Weighing parameters displayed also during the cycle
 Emergency detection system with easy-to-use troubleshooting for easy resolution
 Weighing and pre-dosage baskets opening by stepper motors
 Control panel with digital display 7"
 Man/Aut mode
 USB port for upgrade and backup
 Machine complies to the CE directives

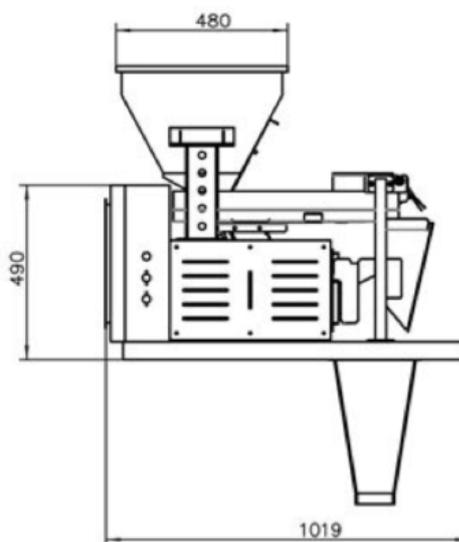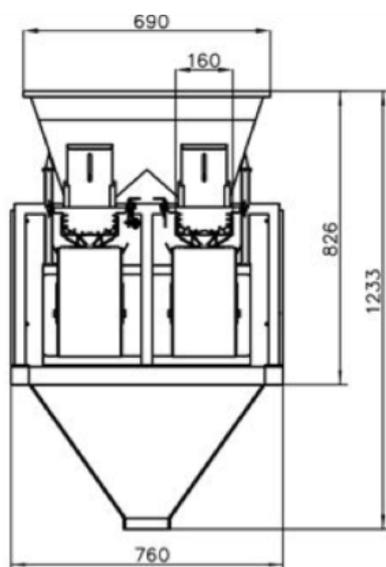

Dati tecnici Data Sheet	LW 2	LW 4
Alimentazione elettrica Power supply	220 volt 1 ph - 50 Hz	220 volt 1 ph - 50 Hz
Potenza Installata Installed power	1000 W	1000 W
Mix materiali Mix material	2	4
Range peso Weighing range	1000-3000 Gr	1000-3000 Gr
Produzione massima Max production	fino a 25 pacchi min Up to 25 bags min	fino a 50 pacchi min Up to 50 bags min
Tolleranza peso Weight accuracy	+/- 0,1 - 3,0 Gr	+/- 0,1 - 3,0 Gr
Cestelli di pesatura Weigh bucket	5 Litri 5 Liter	2,5 Litri 2,5 Liter
Pannello di controllo Control panel	7" touch screen	7" touch screen
Azionamento motori Driven system	motore passo passo Step motor	motore passo passo Step motor

It Le indicazioni riportate non sono impegnative
En The information given is not binding
Fr Les indications fournies ne sont pas contraignantes
De Die Angaben sind unverbindlich
Es Las indicaciones presentadas no nos comprometen

ISG>PACK
AUTOMATIC PACKAGING SYSTEM

Imballaggi Service Group S.r.l.
Via Castelli Romani Km.11,700
Angolo Via Sassuolo, 6
00071 - Pomezia (ROMA) - ITALY
phone 0039 06 91607561
fax 0039 06 91625014
www.imballaggiservice.com
info@imballaggiservice.com

