



ISG>PACK

AUTOMATIC PACKAGING SYSTEM

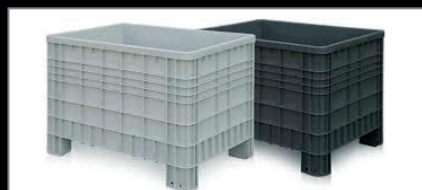

AVVOLGIPALLET CON FILM ESTENSIBILE
STRETCH WRAPPING MACHINES



EASY WRAP 2000 RC

Macchina avvolgitrice a tavola rotante mod. Easy Wrap 2000-RC per l'avvolgimento di carrelli (roll container), con aggancio e taglio manuale del film e ciclo di avvolgimento automatico, finecorsa regolabile in altezza per arresto carrello porta bobina, finecorsa regolabile alla base della colonna per iniziare l'avvolgimento all'altezza desiderata, quadro elettrico con PLC e 3 programmi di avvolgimento, guida per carrelli, blocco meccanico a pedale, rampa di carico per carrelli, inverter per avviamento progressivo e variazione velocità tavola rotante, frizione meccanica per tensionamento film o prestiro motorizzato.

Wrapping machine with turntable mod. Easy Wrap 2000-RC for wrapping carriages (roll container), with manual clamping and cutting of the film and wrapping cycle automatically, coil limit switches adjustable in height, coil limit switches adjustable at the base of the trolley to wrapping at the desired height, digital panel with 3 wrapping programs, guide for trolleys, mechanical foot lock, loading ramp for pallet trucks, inverter for soft starting and speed variation of rotating table, mechanical brake carriage for film tensioning or powered pre-stretch carriage.



h 2800 mm

h 3000 mm

h 3200 mm

h 3400 mm

Ø 1800 mm

Ø 2000 mm

Ø 2200 mm

Fotocellula per prodotti neri
Photoeye for black products

Rampa di accesso per traspaletta
Access ramp for transpallet

Telaio interrimento
Pit frame

POWER SUPPLY

220 VOLTS

PSS
Pre-Stretch System
1 Mt 3,5 Mt

PLS
Quick Load System


LS

Schneider Electric


PEPPERL+FUCHS
PROTECTING YOUR PROCESS



Carrello con prestiro motorizzato fisso
Pre-stretch film carriage



Display touch screen da 7,2" a colori
Digital color touch screen 7,2"



Particolari bloccaggio del carrello
Roll container clamping details



Carrello con tensionamento meccanico
Mechanical brake carriage

Struttura macchina in lamiera d'acciaio verniciata
Colonna incernierata alla base per una facile e rapida installazione
Trasmissione carrello portabobina tramite catena
Diametro tavola $\varnothing$ 1650 mm
Altezza colonna 2400 mm (altezza utile 2200 mm)
Condizioni ambientali umidità: $\leq 90\%$
Temperatura di utilizzo: da $+ 0^{\circ}\text{C}$ fino a $+ 40^{\circ}\text{C}$
Gestione macchina tramite PLC e display touch screen a colori da 7,2"
Sistema anticaduta carrello porta bobina
Avvisatore acustico e lampeggiante ad inizio ciclo
Frizione meccanica o prestiro motorizzato
Finecorsa regolabile per arresto carrello portabobina
Fungo di emergenza per le normative CE
Possibilità di inforcamento macchina sia frontale sia posteriore con carrello elevatore
Inverter per partenza progressiva ed arresto indicizzato della tavola

PARAMETRI REGOLABILI DA QUADRO COMANDI

Regolazione digitale dei giri alla base del pallet
Regolazione digitale dei giri alla sommità del pallet
Regolazione velocità rotazione tavola da 0 a 12 giri/min.
Regolazione velocità salita e discesa carrello
Regolazione ritardo lettura fotocellula
Pulsanti di salita/discesa carrello porta film
Contacicli

CICLI SELEZIONABILI DA QUADRO COMANDI

Ciclo salita e discesa
Ciclo solo salita
Ciclo salita e discesa con mettifoglio
N° 08 cicli memorizzabili da quadro comandi per differenti prodotti da avvolgere
Altezza max bobina film: 500 mm
Diametro max bobina: 280 mm
Peso macchina: 600 Kg
Potenza installata: 1/1,25 kW (Easy Wrap 2000 B-RC)
Dimensioni macchina: 2600 x 1675 x h 2400 mm

Machine structure in painted steel sheet
Mast hinged at the base for easy and quick installation
Film carriage by chain transmission
Turntable $\varnothing$ 1650 mm
Mast height: 2400 mm (useful height 2200 mm)
Environmental humidity conditions: $\leq 90\%$
Operating temperature range: $+ 0^{\circ}\text{C}$ to $+ 40^{\circ}\text{C}$
Machine controlled by PLC and color 7,2" touch screen
Film carriage fall protection system
Acoustic warning at the cycle start
Mechanical brake or pre-stretch system
Emergency stop in compliance with CE regulations
Front and back holes for forklifting of the machine
Inverter for soft start and indexed stop of the turntable

PARAMETERS ADJUSTABLE BY CONTROL PANEL

Number of rounds in bottom
Number of rounds in top
Adjustable turntable speed from 0 to 12 rpm
Carriage ascending and descending speed
Photoeye reading delay adjustable
Carriage ascending and descending functions
Cycle counter

FUNCTIONS ACTIVATED BY CONTROL PANEL

Cycle ascending and descending
Cycle only ascending
Top sheet function with top and bottom cycle
N° 08 programmable wrapping cycles
Roll film height: max 500 mm
Roll film diameter: max 280 mm
Net weight machine: 600 Kg
Power supply: 1/1,25 kW (Easy Wrap 2000B-RC)
Machine dimensions: 2600 x 1675 x 2400 mm

Dati tecnici Data Sheet	Easy Wrap 2000 A-RC	Easy Wrap 2000 B-RC
Carrello Carriage	Tiro del film a freno meccanico Mechanical brake carriage	Prestiro motorizzato a rapporti fissi Powered pre-stretch film carriage
Potenza Installata Installed power	1 kW	1,25 kW
Velocità rotazione tavola Turntable speed	0 - 12 rpm	0 - 12 rpm
Velocità salita e discesa carrello Carriage up e down speed	1,4 - 4 rpm	1,4 - 4 rpm
Diametro del piatto Turntable diameter	1650 mm standard	1650 mm standard
Tensione di alimentazione Power supply	220 volts 1 ph - 50/60 Hz	220 volts 1 ph - 50/60 Hz
Inforcabilità Forklifting	Anteriore e posteriore Front and back	Anteriore e posteriore Front and back
Caratteristiche carrello lavorabile Roll container features		
Dimensioni (LxW) prodotto Product dimensions	565 x 1350 mm (altre misure a richiesta Other sizes on request)	565 x 1350 mm (altre misure a richiesta Other sizes on request)
Altezza utile Max product height	2200 mm	2200 mm
Peso massimo del prodotto Max loading capacity	2000 Kg	2000 Kg
Caratteristiche bobina film Film roll features		
Diametro esterno massimo Film roll external diameters	280 mm	280 mm
Altezza bobina film Film roll height	500 mm	500 mm
Spessore del film Film roll thickness	12 - 35 my	12 - 35 my
Diametro interno bobina film Film roll internal diameter	76 mm	76 mm
Peso massimo bobina Film roll max weight	20 Kg	20 Kg

It Le indicazioni riportate non sono impegnative
En The information given is not binding
Fr Les indications fournies ne sont pas contraignantes
De Die Angaben sind unverbindlich
Es Las indicaciones presentadas no nos comprometen

ISG>PACK
AUTOMATIC PACKAGING SYSTEM

Imballaggi Service Group S.r.l.
Via Castelli Romani Km.11,700
Angolo Via Sassuolo, 6
00071 - Pomezia (ROMA) - ITALY
phone 0039 06 91607561
fax 0039 06 91625014
www.imballaggiservice.com
info@imballaggiservice.com

