



ISG>PACK
AUTOMATIC PACKAGING SYSTEM

Nastratrici per scatole CARTON SEALERS



SIDE TAPE 50 TBB



Nastratrice semiautomatica a dimensionamento manuale con quattro cinghie di trascinamento, due inferiori e due superiori. Esegue la nastratura con nastro autoadesivo lateralmente alle scatole di formato fisso di tipo americano. Questa macchina è particolarmente indicata per chi deve confezionare in posizione orizzontale o per scatole con falde sovrapposte oppure per chiudere fondo e coperchio di scatole tipo polistirolo. Teste di nastratura regolabili in altezza in maniera indipendente. Corredata di rulliere in ingresso ed uscita e ruote, costituisce una semplice e pratica postazione di imballaggio.




Semi-automatic manual dimensioning carton sealer with four feeding power belts, two top and two bottom. This machine is particularly suited for taping boxes in horizontal position, with overlapped flaps and for closing the bottom and cover of boxes like the polystyrene ones. Adjustable height of each taping head. Machine includes infeed and outfeed rollers and wheels representing a practical and simple packaging station.




Macchine con dimensioni a richiesta
Customized machines on request



Presenza dell'operatore
With operator




Nastratura laterale
Side sealing




Riempimento laterale
Side filling




PANNELLO DI CONTROLLO
CONTROL PANEL



CINGHIE DI TRASCINAMENTO INFERIORI
BOTTOM BELTS FEEDING



PARTICOLARE TESTA NASTRANTE
DETAIL OF THE TAPING HEAD



CINGHIE DI TRASCINAMENTO SUPERIORI
TOP FEEDING BELTS

Caratteristiche tecniche

- ⊕ Peso: 220 Kg
- ⊕ Alimentazione elettrica: 220 Volts - 50 / 60 Hz
- ⊕ Velocità di trasferimento scatola: 19 mt / min
- ⊕ **Cinghie superiori motorizzate**
- ⊕ Peso max scatola: 30 Kg
- ⊕ Dimensioni macchina: L 1840 x W 1000 x H 1250 -1500 mm
- ⊕ Rumorosità max: ≤ 75 db
- ⊕ Fungo di emergenza per le normative CE
- ⊕ Nastro adesivo: Kraft, Polipropilene, PVC
- ⊕ Testa nastrante standard: 50 - 75 mm
- ⊕ Altezza piano lavoro: 550 - 800 mm


Technical details

- ⊕ **Weight: 220 kg**
- ⊕ **Power supply: 220 Volts - 50 / 60 Hz**
- ⊕ **Box transfer speed: 19 mt / min**
- ⊕ **Power top belts**
- ⊕ **Maximum box weight: 30 kg**
- ⊕ **Machine dimensions: L 1840 x W 1000 x H 1250 - 1500 mm**
- ⊕ **Maximum Noise: ≤ 75 db**
- ⊕ **Emergency stop in compliance with CE regulations**
- ⊕ **Adhesive tape: Kraft, Polypropylene, PVC**
- ⊕ **Standard taping head: 50 - 75 mm**
- ⊕ **Working table height: 550 - 800 mm**

	DIMENSIONI SCATOLE BOX DIMENSION	
	MINIMO MIN	MASSIMO MAX
LUNGHEZZA LENGTH	150 mm	∞
LARGHEZZA WIDTH	190 mm	450 mm
ALTEZZA HEIGHT	130 mm	520 mm

	NASTRO ADESIVO ADHESIVE TAPE	
	TIPO TYPE	MASSIMO MAX
50 mm	PP PVC KRAFT	990 mt
75 mm	PP PVC KRAFT	990 mt
-	-	-

LAYOUT

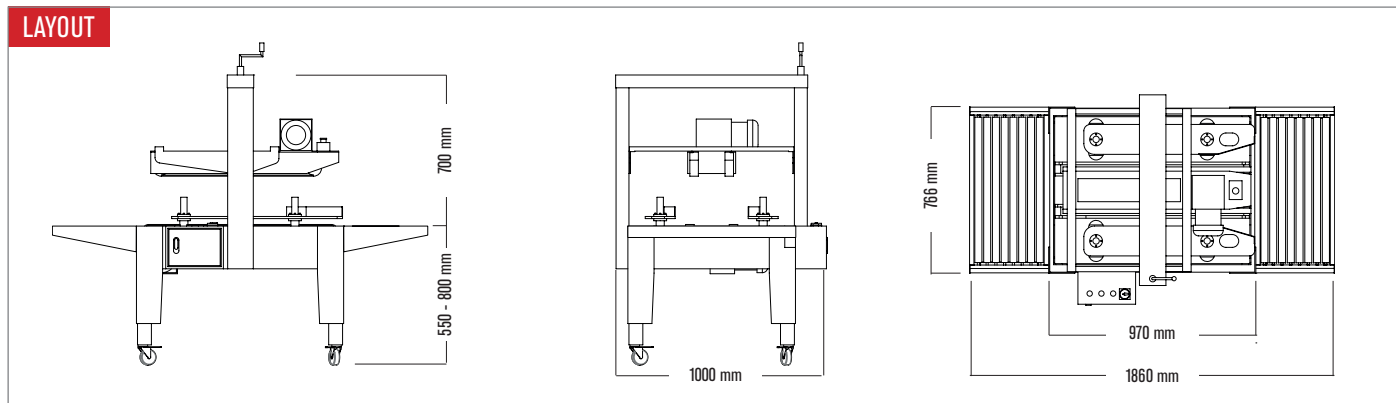

DATI TECNICI | DATA SHEET

Alimentazione elettrica | Power supply

Potenza Installata | Installed power

Pressione aria | Air pressure

Consumo aria | Air consumption

Velocità nastratura | Sealing speed

Testa nastrante | Taping head

SIDE TAPE 50 TBB

220 volts - 1 ph - 50 / 60 Hz

0,40 kW

-

-

Fino a 15 scatole min | Up to 15 boxes min

50 - 75 mm

CARATTERISTICHE PRODOTTO LAVORABILE | PRODUCT FEATURES

Dimensioni min. scatola | Min box dimension

Dimensioni max. scatola | Max box dimension

Tipologia di scatole | Box type

L 150 x W 190 x H 130 mm


L ∞ x W 450 x H 500 mm

Scatole di tipo americano | American type boxes



 www.isg-pack.com @ info@imballaggiservice.com

Via Castelli Romani Km. 11,700 | Angolo Via Sassuolo, 6
00071 Pomezia | Roma | Italy
T. +39.06.9160.7561 | F. +39.06.9162.5014



VISITA IL SITO WEB

