



ISG>PACK
AUTOMATIC PACKAGING SYSTEM

Nastratrici per scatole

CARTON SEALERS



COMBI **PACKER 50A CF**

Nastratrice automatica a dimensionamento manuale e sistema chiudifalde con 2 cinghie di trascinamento laterali combinata con reggiatrice automatica ad arco. Ripiega automaticamente le quattro falde superiori e sigilla con nastro autoadesivo la parte superiore ed inferiore dei lotti delle scatole a formato fisso di tipo americano. Le regolazioni sono facili e rapide. Da impiegarsi su linee completamente automatiche, non presidiate da operatori. La macchina è abbinata ad una reggiatrice modello Speed Strap con arco da 650 x 500 che supporta reggie in PP da 5 - 9 e 12 mm.




Automatic carton sealer with manual box dimensioning and flap closing system equipped with two side belts combined with an automatic strapping machine with arch. It folds the four upper flaps and seals automatically the top and bottom of uniform size American-type boxes. The regulations are fast and easy. To be used on fully automatic lines without operators. The machine is combined with a Speed Strap strapping machine with 650 x 500 arch that works with 5 - 9 and 12mm PP strap.

 **380 VOLTS**



Macchine con dimensioni a richiesta
Customized machines on request



Assenza dell'operatore
Without operator



Nastratura superiore/inferiore
+ reggiatura
Top/bottom sealing + Strapping



Cartoni monoformato
Uniform carton



Disponibile in acciaio Inox
Stainless steel version

COMBI **PACKER 50A CF SS**




220 VOLTS




PANNELLO DI CONTROLLO
CONTROL PANEL



GRUPPO PNEUMATICO CON VALVOLA DI EMERGENZA
PNEUMATIC GROUP WITH EMERGENCY VALVE



NASTRI TRASPORTATORI MOTORIZZATI
POWER BELTS CONVEYOR



SENSORE PER REGGIATURA AUTOMATICA
AUTOMATIC STRAPPING SENSOR

Caratteristiche tecniche

- ⊕ Peso: 450 Kg
- ⊕ Alimentazione elettrica nastratrice: 380 Volts - 50 / 60 Hz
- ⊕ Alimentazione elettrica reggiatrice: 220 Volts - 50 / 60 Hz
- ⊕ Velocità di trasferimento scatola: 19 mt / min
- ⊕ Dimensione arco: 650 x 500 mm
- ⊕ Tensione max reggia: fino a 45 Kg
- ⊕ **Utilizza reggia da: 5 - 9 - 12 mm**
- ⊕ Spessore reggia: 0,45 - 0,65 mm
- ⊕ Peso max scatola: 30 Kg
- ⊕ Dimensioni macchina: L 2820 x W 1250 x H 2143 mm
- ⊕ Altezza piano lavoro: 850 mm


	DIMENSIONI SCATOLE BOX DIMENSION	
	MINIMO MIN	MASSIMO MAX
LUNGHEZZA LENGTH	200 mm	600 mm
LARGHEZZA WIDTH	150 mm	500 mm
ALTEZZA HEIGHT	120 mm	480 mm

Technical details

- ⊕ **Weight: 450 Kg**
- ⊕ **Power supply taping machine: 380 Volts - 50 / 60 Hz**
- ⊕ **Power supply strapping machine: 220 Volts - 50 / 60 Hz**
- ⊕ **Box transfer speed: 19 mt / min**
- ⊕ **Arch size: 650 x 500 mm**
- ⊕ **Maximum strap tension: up to 45 Kg**
- ⊕ **Strap size: 5 - 9 - 12 mm**
- ⊕ **Strap thickness: 0,45 - 0,65 mm**
- ⊕ **Maximum box weight: 30 kg**
- ⊕ **Machine dimensions: L 2820 x W 1250 x H 2143 mm**
- ⊕ **Working table height: 850 mm**

	NASTRO ADESIVO ADHESIVE TAPE	
	TIPO TYPE	MASSIMO MAX
50 mm	PP PVC KRAFT	990 mt
75 mm	PP PVC KRAFT	990 mt
-	-	-

LAYOUT

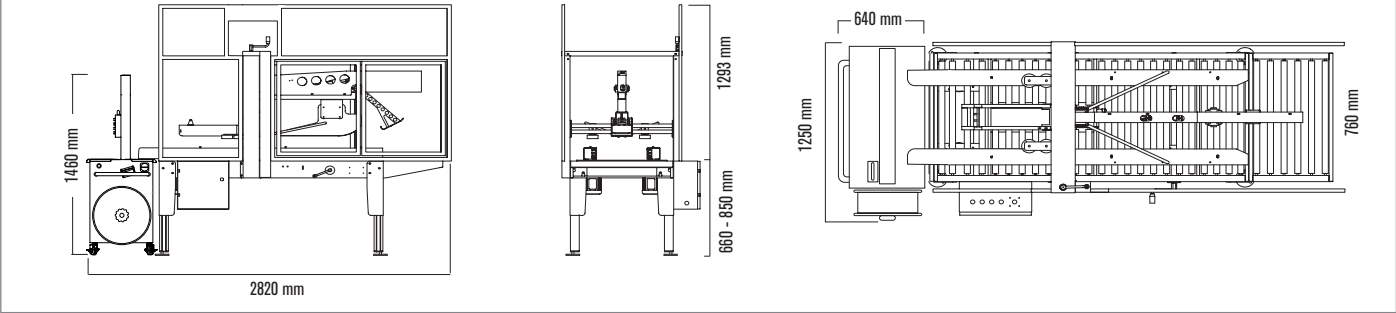

DATI TECNICI DATA SHEET	COMBI PACKER 50A CF
Alimentazione elettrica nastratrice Power supply	380 volts - 3 ph - 50 / 60 Hz
Potenza Installata nastratrice Installed power taping machine	0,40 Kw
Pressione aria Air pressure	6 bar
Consumo aria Air consumption	7 Nltri / min 7 Nlter / min
Velocità nastratura Sealing speed	Fino a 8/10 scatole min Up to 8/10 boxes min
Testa nastrante Taping head	50 - 75 mm
Alimentazione elettrica reggiatrice Power supply strapping machine	220 volts - 1 ph - 50 / 60 Hz
Potenza Installata reggiatrice Installed power	0,70 Kw
Velocità reggiatura Strapping speed	65 cicli min 65 cycle min
Tipo di reggia Strap type	Reggia in PP 5 - 9 - 12 mm PP strap 5 - 9 - 12 mm
Modello reggiatrice Strapping machine	Speed Strap (arco arch 650 x 500 mm)

CARATTERISTICHE PRODOTTO LAVORABILE PRODUCT FEATURES	
Dimensioni min. scatole Min box dimension	L 200 x W 150 x H 120 mm
Dimensioni max. scatole Max box dimension	L 600 x W 500 x H 480 mm
Tipologia di scatole Box type	Scatole di tipo americano American type boxes


RULLIERE | **ROLLER CONVEYOR**



Le rulliere possono essere a rulli cilindrici o conici, folli, motorizzati o frizionati e, grazie alla loro semplicità d'utilizzo ed affidabilità, rappresentano la soluzione più indicata e funzionale per la movimentazione su piano orizzontale, a bassa e media velocità, di scatole, pallet, fusti e più in generale di tutta una serie di prodotti, anche notevolmente pesanti, con superficie di appoggio regolare.



The roller conveyors can have cylindrical or tapered rollers, idle, motorized or clutched ones. They are very easy to use and represent the most functional solution for the horizontal handling, at low and medium speed of boxes, pallets, drums and many other heavy products with regular surface.

RULLIERA FOLLE | **ROLLER CONVEYOR**RULLIERA FOLLE | **ROLLER CONVEYOR**RULLIERA FOLLE A ROTELLE | **ROLLER CONVEYOR WITH WHEELS**NASTRO TRASPORTATORE | **BELT CONVEYOR**RULLIERA MOTORIZZATA | **POWER ROLLER CONVEYOR**RULLIERA MOTORIZZATA | **POWER ROLLER CONVEYOR**CURVA FOLLE A ROTELLE | **CURVED CONVEYOR WITH WHEELS**CURVA FOLLE A RULLI A 90° | **CURVED CONVEYOR AT 90°**RULLIERA ESTENSIBILE | **FLEXIBLE ROLLER CONVEYOR WITH WHEELS**MODULO CADENZATORE | **BLOCKING AND SEPARATING DEVICE**DEVIATORE A 90° | **LIFTING AND TRASFERRING CONVEYOR**CADENZATORE CENTRATORE | **CENTER BLOCKING-SEPARATING**GIRAPACCHI A 90° | **LIFTING AND TURNING AT 90°DEVICE**CURVA A RULLI MOTORIZZATI | **CURVED POWER ROLLER CONVEYOR**MODULO SEPARATORE | **SPEED SEPARATING BELT CONVEYOR**

CARATTERISTICHE TECNICHE RULLIERE | **ROLLER CONVEYOR TECHNICAL DETAILS**



Specifiche tecniche Specification	Rulliera Folle Roller conveyor
Rulli Rollers	Diam.25-32-42-50 mm
Asse Axles	10-12 mm
Distanza interasse Axle pitch	30-60-90-120 mm
Larghezza Width	300-400-500-600
Lunghezza Length	250-500-750-1000- 1500-2000-2500 mm
Altezza Height	450-650 o 650-850 mm
Peso Max Load	50-100 Kg/mt

Specifiche tecniche Specification	Nastro Trasportatore Belt conveyor
Rulli Rollers	Diam. 48-60-93 mm
Asse Axles	-
Distanza interasse Axle pitch	-
Potenza Power	0,12-0,37-0,40 Kw
Velocità Speed	10-15-20-40 mt/min*
Sistema di trasmissione Driving mode	A tappeto With belt
Larghezza Width	100-200-300-400-500- 600-700-800 mm
Lunghezza Length	1000-1500-2000-2500- 3000 mm
Altezza Height	450-500-550-600-650-700-750 mm
Peso Max Load	20-30-40-50 Kg/mt

Specifiche tecniche Specification	Curva folle a rotelle Curved conveyor with wheels
Rulli Rollers	Diam. 48 mm
Asse Axles	8 mm
Angolo Angle	30-60-90°
Larghezza Width	300-400-500-600 mm
Altezza Height	450-650 o 650-850 mm
Peso Max Load	50 Kg/mt

Specifiche tecniche Specification	Modulo Cadenzatore Blocking and separating
Rulli Rollers	Diam. 50 mm
Asse Axles	Diam. 12 mm
Potenza Power	0,4 Kw
Velocità Speed	15 mt/min *
Sistema di trasmissione Driving mode	Rulli Rollers
Larghezza Width	400-500-600-700-800 mm
Lunghezza Length	1000-1500-2000-2500 mm
Altezza Height	450-500-550-600-650-700-750 mm
Peso Max Load	50 Kg/mt

Specifiche tecniche Specification	Modulo Girapacchi a 90° Lifting/turning a 90° device
Rulli Rollers	Diam. 50 mm
Asse Axles	Diam. 12 mm
Angolo rotazione Rotation angle	90°
Potenza Power	0,4 Kw
Velocità Speed	15 mt/min *
Sistema di trasmissione Driving mode	A cinghiali Multi wedge belt coupled driving
Larghezza Width	600-700-800-900-1000 mm
Lunghezza Length	1000-1500 mm
Altezza Height	500-550-650-750 mm
Peso Max Load	50 Kg/mt

Specifiche tecniche Specification	Rulliera Folle Roller conveyor
Rulli Rollers	Diam. 25-32-42-50 mm
Asse Axles	10-12 mm
Distanza interasse Axle pitch	30-60-90-120 mm
Larghezza Width	300-400-500-600
Lunghezza Length	250-500-750-1000-1500-2000-2500 mm
Altezza Height	450-650 o 650-850 mm
Peso Max Load	50-100 Kg/mt

Specifiche tecniche Specification	Rulliera motorizzata Power roller conveyor
Rulli Rollers	Diam. 32-42-50 mm
Asse Axles	10 mm
Distanza interasse Axle pitch	60-90-120
Potenza Power	0,2-0,40 Kw
Velocità Speed	10 mt/min*
Sistema di trasmissione Driving mode	A cinghiali Small belts
Larghezza Width	300-400-500-600 mm
Lunghezza Length	500-750-1000-1500-2000-2500 mm
Altezza Height	450-650 o 650-850 mm
Peso Max Load	50-75 Kg/mt

Specifiche tecniche Specification	Curva folle a rulli Curved conveyor
Rulli Rollers	Diam. 50 mm
Asse Axles	10-12 mm
Angolo Angle	30-60-90°
Larghezza Width	300-400-500-600 mm
Altezza Height	450-650 o 650-850 mm
Peso Max Load	50 Kg/mt

Specifiche tecniche Specification	Modulo deviatore a 90° Lifting/trasferring conveyor
Rulli Rollers	Diam. 50 mm
Asse Axles	Diam. 12 mm
Potenza Power	0,4 Kw
Velocità Speed	15 mt/min *
Sistema di trasmissione Driving mode	A rulli e Cinghie Rollers/belts
Larghezza Width	400-500-600-700-800 mm
Lunghezza Length	1000-1500-2000-2500 mm
Altezza Height	450-500-550-600-650-700-750 mm
Peso Max Load	50 Kg/mt

Specifiche tecniche Specification	Curva a rulli motorizzati Curved power roller conveyor
Rulli Rollers	Diam. 93 mm
Asse Axles	Diam. 12 mm
Angolo rotazione Rotation angle	45°-60°-90°-180° mm
Potenza Power	0,4 Kw
Velocità Speed	15 mt/min *
Sistema di trasmissione Driving mode	A cinghiali Multi wedge belt coupled driving
Larghezza Width	400-500-600-700-800 mm
Lunghezza Length	-
Altezza Height	400-500-600-650-750 mm
Peso Max Load	100 Kg/mt

Specifiche tecniche Specification	Rulliera Folle a rotelle Roller conveyor with wheels
Rulli Rollers	Diam. 48 mm
Asse Axles	8 mm
Distanza interasse Axle pitch	60-90 mm
Larghezza Width	300-400-500-600 mm
Lunghezza Length	250-500-750-1000- 1500-2000-2500 mm
Altezza Height	450-650 o 650-850 mm
Peso Max Load	50-75 Kg/mt

Specifiche tecniche Specification	Rulliera motorizzata Power roller conveyor
Rulli Rollers	Diam. 50 mm
Asse Axles	10-12 mm
Distanza interasse Axle pitch	60-90-120
Potenza Power	0,2-0,40 Kw
Velocità Speed	10 mt/min*
Sistema di trasmissione Driving mode	A cinghiali Small belts
Larghezza Width	300-400-500-600 mm
Lunghezza Length	500-750-1000-1500-2000-2500 mm
Altezza Height	450-650 o 650-850 mm
Peso Max Load	50 Kg/mt

Specifiche tecniche Specification	Rulliera estensibile Flexible conveyor
Rulli Rollers	Diam. 48 mm
Asse Axles	8 mm
Lunghezza Length	1400-4800 mm
Larghezza Width	500 mm
Altezza Height	450-650 o 650-850 mm
Peso Max Load	50 Kg/mt

Specifiche tecniche Specification	Modulo Cadenzatore Blocking and separating
Rulli Rollers	Diam. 50 mm
Asse Axles	Diam. 12 mm
Potenza Power	0,2 0,4 Kw
Velocità Speed	15 mt/min *
Sistema di trasmissione Driving mode	A catena Chain driving
Larghezza Width	800 mm
Lunghezza Length	1000-1500 mm
Altezza Height	450-650 o 650-850 mm
Peso Max Load	50 Kg/mt


Specifiche tecniche Specification	Modulo separatore Speed separating belt conveyor
Rulli Rollers	Diam. 93 mm
Asse Axles	-
Angolo rotazione Rotation angle	-
Potenza Power	0,4 Kw
Velocità Speed	20 mt/min *
Sistema di trasmissione Driving mode	Cinghie e tappeti Multi wedge belt coupled driving
Larghezza Width	580-680-780 mm
Lunghezza Length	1380-1730 mm
Altezza Height	450-500-550-650-750 mm
Peso Max Load	50 Kg/mt

*Altre velocità a richiesta | **Can be customized**



 www.isg-pack.com @ info@imballaggiservice.com

Via Castelli Romani Km. 11,700 | Angolo Via Sassuolo, 6
00071 Pomezia | Roma | Italy
T. +39.06.9160.7561 | F. +39.06.9162.5014



VISITA IL SITO WEB

