ISG>PACK
AUTOMATIC PACKAGING SYSTEM

Nastratrici per scatole

CARTON SEALERS

AUTO **TAPE 50 CF**

Nastratrice automatica a dimensionamento manuale e sistema chiudifalde con 2 cinghie di trascinamento laterali. Ripiega automaticamente le quattro falde superiori e sigilla con nastro autoadesivo la parte superiore ed inferiore di lotti di scatole a formato fisso di tipo americano. Le regolazioni sono facili e rapide. Corredata di sensori di rottura e fine nastro adesivo gestita da PLC. Da impiegarsi su linee completamente automatiche, non presidiate da operatori. Possibilità di configurare le regolazioni della scatola sia nella parte destra sia sinistra della macchina. Corredata di rulliere in ingresso ed in uscita e ruote, costituisce una semplice e pratica postazione di imballaggio.

Automatic carton sealer with manual box dimensioning and flap closing system equipped with two side belts. It folds the four upper flaps and seals automatically the top and bottom of uniform size American-type boxes. The regulations are fast and easy. Equipped with detectors for the end or breakage of adhesive tape managed by PLC. To be used on fully automatic lines without operators. Configuration of the box parameters both on the right and left side of the machine. Machine includes infeed and outfeed rollers and wheels, representing a practical and simple packaging station.

Macchine con dimensioni a richiesta

Customized machines on request

Disponibile in acciaio Inox
Stainless steel version

AUTO **TAPE 50 CF SS**

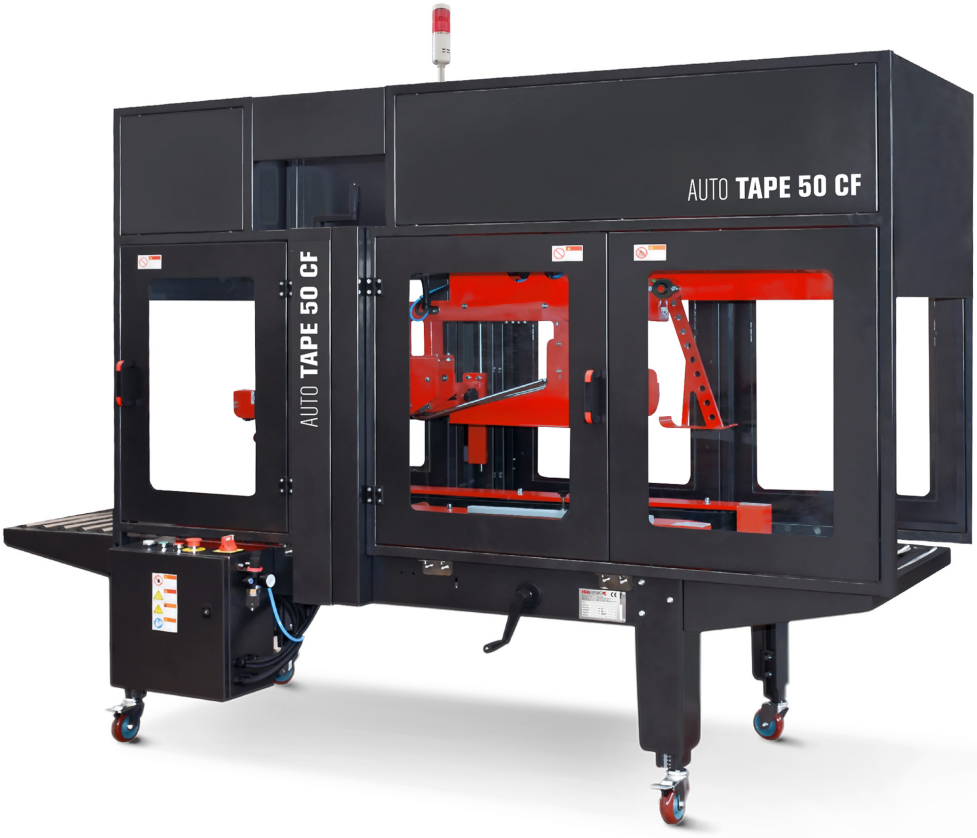

Sensori di rottura e fine nastro.
Break and end of belt sensors.

Cartoni monoformato
Uniform cartons

Nastratura superiore/inferiore
Top/bottom sealing

Assenza dell'operatore
Without operator

PANNELLO DI CONTROLLO CON PLC
CONTROL PANEL WITH PLC



SISTEMA DI TRASCINAMENTO SCATOLA
BOX FEEDING SYSTEM

DISPOSITIVO PNEUMATICO CHIUDIFALDE
PNEUMATIC FLAP CLOSURE DEVICE



VERSIONE ACCIAO INOX
STAINLESS STEEL VERSION

Caratteristiche tecniche

- Peso: 280 Kg
- Alimentazione : 380 Volt - 50 / 60 Hz
- Velocità di trasferimento scatola: 19 mt / min
- Peso max scatola: 30 Kg
- Dimensioni macchina: L 2536 x W 1021 x H 1953 -2153 mm
- Fungo di emergenza per le normative CE
- Nastro adesivo: Kraft, Polipropilene, PVC
- Testa nastrante standard: 50 - 75 mm
- Altezza piano lavoro: 660 - 860 mm
- Sensori di lettura fine nastro gestita da PLC
- Sensori rottura nastro gestita da PLC
- Sistema di regolazioni scatola destro e sinistro
- Segnalatore luminoso di allarme

Technical details

- Weight: 280 kg
- Power supply: 380 Volts - 50 / 60 Hz
- Box transfer speed: 19 mt / min
- Maximum box weight: 30 kg
- Machine dimensions: L 2536 x W 1021 x H 1953 -2153 mm
- Emergency stop in compliance with CE regulations
- Adhesive tape: Kraft, Polypropylene, PVC
- Standard taping head: 50 - 75 mm
- Working table height: 660 - 860 mm
- Tape end detector managed by PLC
- Tape break detector managed by PLC
- Left and right box adjustment system
- Warning light

	DIMENSIONI SCATOLE BOX DIMENSION	
	MINIMO | MIN	MASSIMO | MAX
LUNGHEZZA | LENGTH	200 mm	600 mm
LARGHEZZA | WIDTH	150 mm	500 mm
ALTEZZA | HEIGHT	120 mm	480 mm

	NASTRO ADESIVO ADHESIVE TAPE	
	TIPO | TYPE	MASSIMO | MAX
50 mm	PP | PVC | KRAFT	990 mt
75 mm	PP | PVC | KRAFT	990 mt
-	-	-

LAYOUT

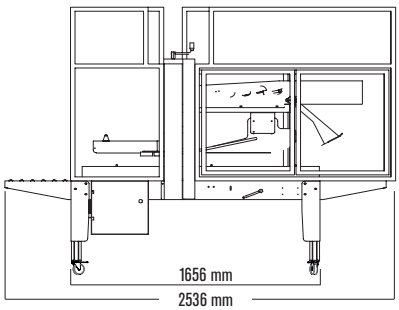



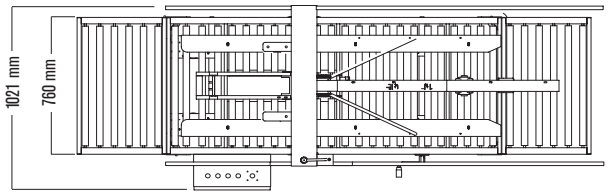

DATI TECNICI | DATA SHEET	AUTO TAPE 50 CF
Alimentazione elettrica | Power supply	380 volts - 3 ph - 50 / 60 Hz
Potenza Installata | Installed power	0,40 kW
Pressione aria | Air pressure	6 bar
Consumo aria | Air consumption	7 Nlitri / min | 7 Nliter / min
Velocità nastratura | Sealing speed	Fino a 8 / 10 scatole min | Up to 8 / 10 boxes min
Testa nastrante | Taping head	50 - 75 mm

CARATTERISTICHE PRODOTTO LAVORABILE | PRODUCT FEATURES	
Dimensioni min. scatole | Min box dimension	L 200 x W 150 x H 120 mm
Dimensioni max. scatole | Max box dimension	L 600 x W 500 x H 480 mm
Tipologia di scatole | Box type	Scatole di tipo americano | American type boxes

Le caratteristiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso | Technical features subject to change without notice

ISG>PACK
AUTOMATIC PACKAGING SYSTEM

www.isg-pack.com @ info@imballaggiservice.com

Via Castelli Romani Km. 11,700 | Angolo Via Sassuolo, 6
00071 Pomezia | Roma | Italy
T. +39.06.9160.7561 | F. +39.06.9162.5014

VISITA IL SITO WEB