


ISG>PACK
AUTOMATIC PACKAGING SYSTEM

Nastratrici per scatole

CARTON SEALERS

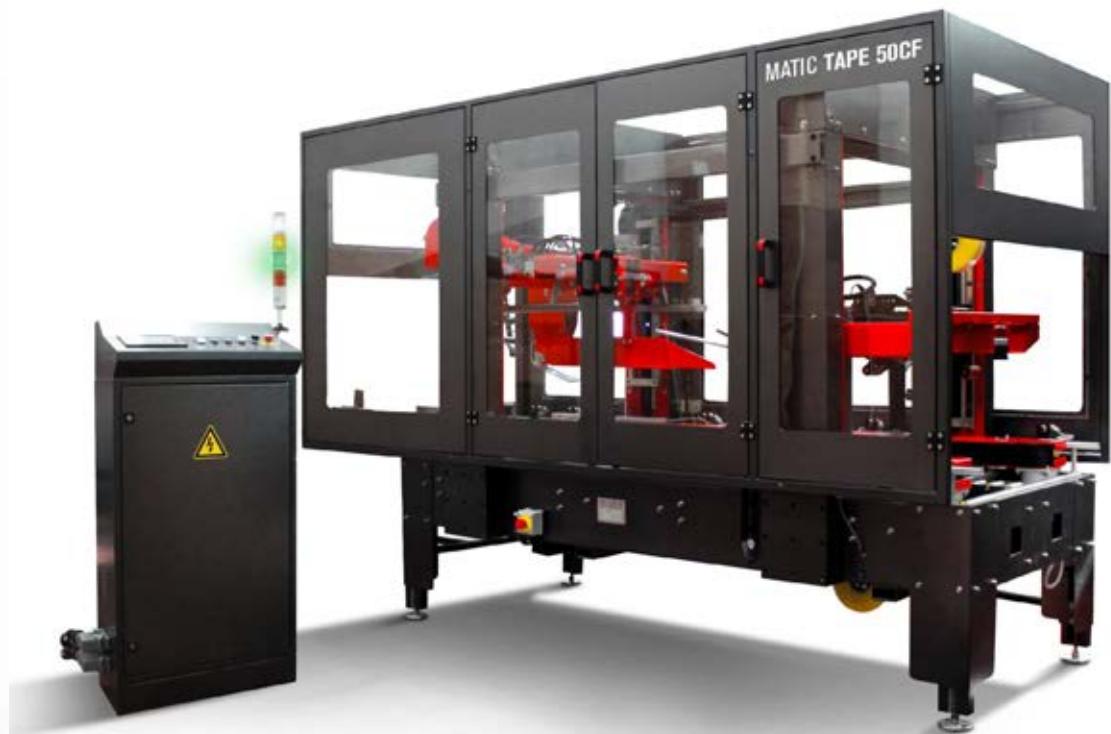

COMBI PACKER 50A CF



Nastratrice automatica a dimensionamento manuale e sistema chiudifalde con 2 cinghie di trascinamento laterali combinata con reggistratrice automatica ad arco. Ripiega automaticamente le quattro falde superiori e sigilla con nastro autoadesivo la parte superiore ed inferiore dei lotti delle scatole a formato fisso di tipo americano. Le regolazioni sono facili e rapide. Da impiegarsi su linee completamente automatiche, non presidiate da operatori. La macchina è abbinata ad una reggistratrice modello Speed Strap con arco da 650 x 500 che supporta regge in PP da 5 - 9 e 12 mm.



Automatic carton sealer with manual box dimensioning and flap closing system equipped with two side belts combined with an automatic strapping machine with arch. It folds the four upper flaps and seals automatically the top and bottom of uniform size American-type boxes. The regulations are fast and easy. To be used on fully automatic lines without operators. The machine is combined with a Speed Strap strapping machine with 650 x 500 arch that works with 5 - 9 and 12mm PP strap.



PANNELLO DI CONTROLLO
CONTROL PANEL



GRUPPO PNEUMATICO CON VALVOLA DI EMERGENZA
PNEUMATIC GROUP WITH EMERGENCY VALVE



NASTRI TRASPORTATORI MOTORIZZATI
POWER BELTS CONVEYOR



SENSORE PER REGGIATURA AUTOMATICA
AUTOMATIC STRAPPING SENSOR

Caratteristiche tecniche

- ⊕ Peso: 450 Kg
- ⊕ Alimentazione elettrica nastratrice: 380 Volts - 50 / 60 Hz
- ⊕ Alimentazione elettrica reggiatrice: 220 Volts - 50 / 60 Hz
- ⊕ Velocità di trasferimento scatola: 19 mt / min
- ⊕ Dimensione arco: 650 x 500 mm
- ⊕ Tensione max reggia: fino a 45 Kg
- ⊕ Utilizza reggia da: 5 -9 - 12 mm
- ⊕ Spessore reggia: 0,45 - 0,65 mm
- ⊕ Peso max scatola: 30 Kg
- ⊕ Dimensioni macchina: L 2820 x W 1250 x H 2143 mm
- ⊕ Altezza piano lavoro: 850 mm




	DIMENSIONI SCATOLE BOX DIMENSION	
	MINIMO MIN	MASSIMO MAX
LUNGHEZZA LENGTH	200 mm	600 mm
LARGHEZZA WIDTH	150 mm	500 mm
ALTEZZA HEIGHT	120 mm	480 mm

Technical details

- ⊕ Weight: 450 Kg
- ⊕ Power supply taping machine: 380 Volts - 50 / 60 Hz
- ⊕ Power supply strapping machine: 220 Volts - 50 / 60 Hz
- ⊕ Box transfer speed: 19 mt / min
- ⊕ Arch size: 650 x 500 mm
- ⊕ Maximum strap tension: up to 45 Kg
- ⊕ Strap size: 5 - 9 - 12 mm
- ⊕ Strap thickness: 0,45 - 0,65 mm
- ⊕ Maximum box weight: 30 kg
- ⊕ Machine dimensions: L 2820 x W 1250 x H 2143 mm
- ⊕ Working table height: 850 mm

	NASTRO ADESIVO ADHESIVE TAPE	
	TIPO TYPE	MASSIMO MAX
50 mm	PP PVC KRAFT	990 mt
75 mm	PP PVC KRAFT	990 mt
-	-	-

LAYOUT

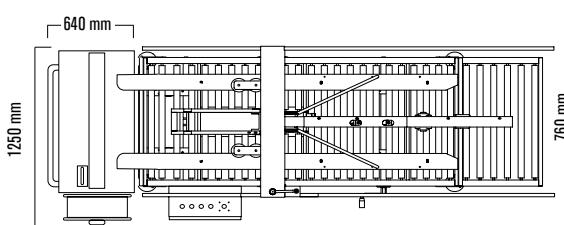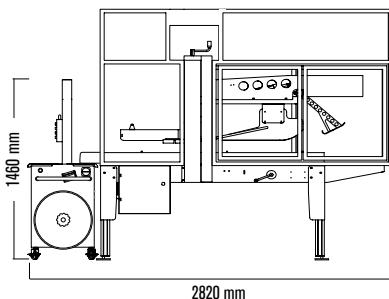

DATI TECNICI | DATA SHEET

Alimentazione elettrica nastratrice | Power supply

Potenza Installata nastratrice | Installed power taping machine

Pressione aria | Air pressure

Consumo aria | Air consumption

Velocità nastratura | Sealing speed

Testa nastrante | Taping head

Alimentazione elettrica reggiatrice | Power supply strapping machine

Potenza Installata reggiatrice | Installed power

Velocità reggiatura | Strapping speed

Tipo di reggia | Strap type

Modello reggiatrice | Strapping machine

COMBI PACKER 50A CF

380 volts - 3 ph - 50 / 60 Hz

0,40 Kw

6 bar

7 Nltri / min | 7 Nliter / min

Fino a 8/10 scatole min | Up to 8/10 boxes min

50 - 75 mm

220 volts - 1 ph - 50 / 60 Hz

0,70 Kw

65 cicli min | 65 cycle min

Reggia in PP 5 - 9 - 12 mm | PP strap 5 - 9 - 12 mm

Speed Strap (arco | arch 650 x 500 mm)

CARATTERISTICHE PRODOTTO LAVORABILE | PRODUCT FEATURES

Dimensioni min. scatole | Min box dimension

L 200 x W 150 x H 120 mm

Dimensioni max. scatole | Max box dimension

L 600 x W 500 x H 480 mm

Tipologia di scatole | Box type

Scatole di tipo americano | American type boxes



ISG>PACK
AUTOMATIC PACKAGING SYSTEM

🌐 www.isg-pack.com @ info@imballaggiservice.com

Via Castelli Romani Km. 11,700 | Angolo Via Sassuolo, 6
00071 Pomezia | Roma | Italy
T. +39.06.9160.7561 | F. +39.06.9162.5014



VISITA IL SITO WEB