



ISG>PACK
AUTOMATIC PACKAGING SYSTEM

Nastratrici per scatole CARTON SEALERS



ECO TAPE 50 TBB



Nastratrice semiautomatica “entry level” a dimensionamento manuale, che sigilla con nastro autoadesivo la parte inferiore e superiore di scatole a formato fisso di tipo americano. Munita di sistema “Energy Saving” con arresto temporizzato del trascinamento a nastratura ultimata. La macchina può essere utilizzata da operatori non specializzati poiché richiede semplicissime operazioni di regolazione. L'avanzamento della scatola avviene mediante due cinghie di trascinamento motorizzate superiori ed inferiori, garantendo così la massima uniformità di scorrimento. Il risultato è un perfetto allineamento delle falde e quindi una sigillatura ottimale, che viene effettuata dalle performanti teste nastranti. Corredata di rulliere in ingresso ed uscita, sistema di risparmio energetico e ruote, costituisce una semplice e pratica postazione di imballaggio.




Semi-automatic “entry level” manual dimensioning carton sealer which seals the top and the bottom of American type fixed size boxes with adhesive tape. The carton sealer is equipped with an “Energy Saving” timing stop system when taping and sealing operation finishes. The machine can be used by non-specialized operator thanks to easy adjusting operations. Box feeding is regulated by 4 belts, two top and two lower. This system ensures the maximum sliding uniformity. The result is a perfect alignment of the box flaps and optimum sealing, performed by the efficient taping head. Machine is equipped with infeed and outfeed rollers, energy saving system and wheels, representing a practical and simple packaging station.




Macchine con dimensioni a richiesta
Customized machines on request



Presenza dell'operatore
With operator



Nastratura superiore/inferiore
Top/bottom sealing



Cartoni instabili
Unstable cartons



Disponibile in acciaio Inox
Stainless steel version

ECO TAPE 50 TBB SS



SISTEMA DI RISPARMIO ENERGETICO
ENERGY SAVING SYSTEM



SISTEMA PER LA CENTRATURA DELLA SCATOLA
SYSTEM FOR CENTERING THE BOX



NASTRI TRASPORTATORI SUPERIORI
TWO TOP BELTS



REGISTRI PER ALLINEAMENTO FALDE
ROLLER FOR FLAP ALIGNMENT

Caratteristiche tecniche

- ⊕ Peso: 120 Kg
- ⊕ Alimentazione elettrica: 220 Volts - 50 / 60 Hz
- ⊕ Velocità di trasferimento scatola: 20 mt / min
- ⊕ Peso max scatola: 30 Kg
- ⊕ Dimensioni macchina: L 1610 x W 760 x H 1340 - 1490 mm
- ⊕ Rumorosità max: ≤ 75 db
- ⊕ Fungo di emergenza per le normative CE
- ⊕ Nastro adesivo: Kraft, Polipropilene, PVC
- ⊕ Teste nastranti standard: 50 - 75 mm
- ⊕ Altezza piano lavoro: 600 - 750 mm


Technical details

- ⊕ Weight: 120 kg
- ⊕ Power supply: 220 Volts - 50 / 60 Hz
- ⊕ Box transfer speed: 20 mt / min
- ⊕ Maximum box weight: 30 kg
- ⊕ Machine dimensions: L 1610 x W 760 x H 1340 - 1490 mm
- ⊕ Maximum Noise: ≤ 75 db
- ⊕ Emergency stop in compliance with CE regulations
- ⊕ Adhesive tape: Kraft, Polypropylene, PVC
- ⊕ Standard taping heads: 50 - 75 mm
- ⊕ Working table height: 600 - 750 mm

	DIMENSIONI SCATOLE BOX DIMENSION	
	MINIMO MIN	MASSIMO MAX
LUNGHEZZA LENGTH	150 mm	∞
LARGHEZZA WIDTH	180 mm	450 mm
ALTEZZA HEIGHT	120 mm	480 mm

	NASTRO ADESIVO ADHESIVE TAPE	
	TIPO TYPE	MASSIMO MAX
50 mm	PP PVC KRAFT	990 mt
60 mm	PP PVC KRAFT	990 mt
-	-	-

LAYOUT

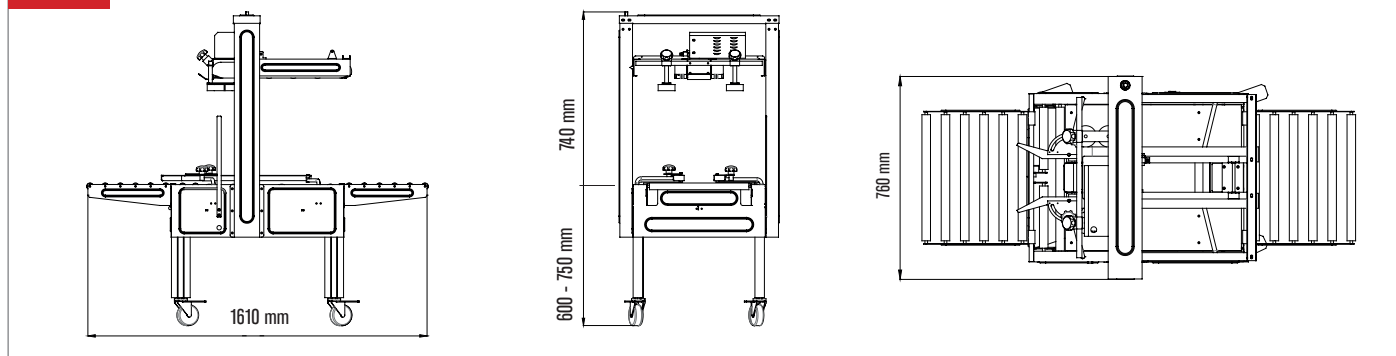

DATI TECNICI | DATA SHEET

Alimentazione elettrica | Power supply

Potenza Installata | Installed power

Pressione aria | Air pressure

Consumo aria | Air consumption

Velocità nastratura | Sealing speed

Testa nastrante | Taping head

ECO TAPE 50 TBB

220 volts - 1 ph - 50 / 60 Hz

0,34 kW

-

-

Fino a 15 scatole min | Up to 15 boxes min

50 - 75 mm

CARATTERISTICHE PRODOTTO LAVORABILE | PRODUCT FEATURES

Dimensioni min. scatole | Min box dimension

Dimensioni max scatole | Max box dimension

Tipologia di scatole | Box type

L 150 x W 180 x H 120 mm


L ∞ x W 450 x H 480 mm

Scatole di tipo americano | American type boxes



 www.isg-pack.com @ info@imballaggiservice.com

Via Castelli Romani Km. 11,700 | Angolo Via Sassuolo, 6
00071 Pomezia | Roma | Italy
T. +39.06.9160.7561 | F. +39.06.9162.5014



VISITA IL SITO WEB

