



ISG>PACK
AUTOMATIC PACKAGING SYSTEM

Nastratrici per scatole CARTON SEALERS



COMBI **PACKER 50 SBR - 50E SBR**

Nastratrice autodimensionante combinata con reggiatrice automatica ad arco. L'avanzamento della scatola avviene mediante due cinghie laterali comandate da due motori, garantendo così la massima uniformità di scorrimento. Il risultato è un perfetto allineamento delle falde e quindi una sigillatura ottimale, che viene effettuata dalle performanti teste nastranti. La macchina può essere programmata per eseguire solo nastratura scatola, nastratura e una reggiatura oppure nastratura e due reggiature in parallelo. La distanza delle reggiature viene regolata tramite touch screen. Può essere utilizzata da operatori non specializzati poiché richiede semplicissime regolazioni.




A combined machine, semi-automatic and self dimensioning carton sealer with automatic arch strapping machine. Box feeding is regulated by two lateral belts controlled by two motors, ensuring the maximum sliding uniformity. The result is a perfect alignment of box flaps and optimum sealing, thanks to the efficient taping heads. The machine can be programmed for box taping / taping and strapping or taping and two strapping in parallel. The strapping distance can be adjusted by touch screen. It can be used by non-specialized operators because the machine requires simple adjustment operations.




Macchine con dimensioni a richiesta
Customized machines on request



Presenza dell'operatore
With operator



Nastratura superiore/inferiore
+ reggiatura
Top/bottom sealing + Strapping



Cartoni di vario formato
Variable carton sizes



Disponibile in acciaio Inox
Stainless steel version

COMBI **PACKER 50 SBR SS**
COMBI **PACKER 50E SBR SS**



DISPLAY TOUCH SCREEN DA 7,2" A COLORI
DIGITAL COLOR TOUCH SCREEN 7,2"



CONTROLLO TOUCH REGGIATRICE
TOUCH CONTROL STRAPPING MACHINE



MACCHINA GESTITA DA PLC
MACHINE CONTROLLED BY PLC



REGGIATRICE AUTOMATICA
AUTOMATIC STRAPPING MACHINE

Caratteristiche tecniche

- ⊕ Peso: 450 Kg
- ⊕ Velocità di trasferimento scatola: 19 mt / min
- ⊕ Dimensione arco: 650 x 500 mm
- ⊕ Tensione max reggia: fino a 45 Kg
- ⊕ **Utilizza reggia da: 5 - 9 - 12 mm (Combi Packer 50 SBR)**
- ⊕ **Utilizza reggia da: 9 - 12 mm (Combi Packer 50E SBR)**
- ⊕ Spessore reggia: 0,45 - 0,65 mm
- ⊕ Fungo di emergenza per le normative CE
- ⊕ Peso max scatola: 30 Kg
- ⊕ Dimensioni macchina: L 1794 x W 1303 x H 1613 mm
- ⊕ Altezza piano lavoro: 850 mm


	DIMENSIONI SCATOLE BOX DIMENSION	
	MINIMO MIN	MASSIMO MAX
LUNGHEZZA LENGTH	150 mm	∞
LARGHEZZA WIDTH	120 mm	480 mm
ALTEZZA HEIGHT	120 mm	500 mm

Technical details

- ⊕ **Weight: 450 Kg**
- ⊕ **Box transfer speed: 19 mt / min**
- ⊕ **Arch size: 650 x 500 mm**
- ⊕ **Maximum strap tension: up to 45 Kg**
- ⊕ **Strap size: 5 - 9 - 12 mm (Combi packer 50 SBR)**
- ⊕ **Strap size: 9 - 12 mm (Combi packer 50E SBR)**
- ⊕ **Strap thickness: 0,45 - 0,65 mm**
- ⊕ **Emergency stop in compliance with CE regulations**
- ⊕ **Maximum box weight: 30 kg**
- ⊕ **Machine dimensions: L 1794 x W 1303 x H 1613 mm**
- ⊕ **Working table height: 850 mm**

	NASTRO ADESIVO ADHESIVE TAPE	
	TIPO TYPE	MASSIMO MAX
50 mm	PP PVC KRAFT	990 mt
75 mm	PP PVC KRAFT	990 mt
-	-	-

LAYOUT

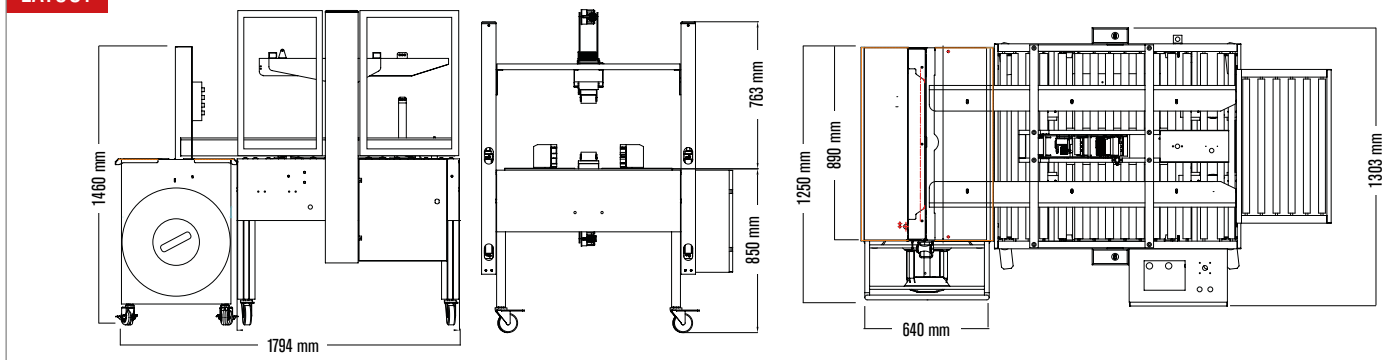

DATI TECNICI | DATA SHEET

Alimentazione elettrica | Power supply

COMBI PACKER 50 SBR

220 volts 1 ph - 50/60 Hz

Potenza Installata nastratrice | Installed power

0.40 kW

Pressione aria | Air pressure

6 bar

Consumo aria | Air consumption

7 Nltri / min | 7 Nlter / min

Velocità nastratura | Sealing speed

Fino a 6 / 8 scatole min | Up to 6 / 8 boxes min

Testa nastrante | Taping head

50 - 75 mm

Potenza Installata reggiatrice | Installed power

0.70 kW

Velocità reggiatura | Strapping speed

65 cicli min | 65 cycle min

Tipo di reggia | Strap type

Reggia in PP 5 - 9 - 12 mm | PP strap 5 - 9 - 12 mm

Modello reggiatrice | Strapping machine

Speed Strap (arco | arch 650 x 500 mm)

COMBI PACKER 50E SBR

220 volts 1 ph - 50/60 Hz

0.40 kW

6 bar

7 Nltri / min | 7 Nlter / min

Fino a 6 / 8 scatole min | Up to 6 / 8 boxes min

50 - 75 mm

0.70 kW

40 cicli min | 40 cycle min

Reggia in PP 9 - 12 mm | PP strap 9 - 12 mm

Easy Strap (arco | arch 650 x 500 mm)

CARATTERISTICHE PRODOTTO LAVORABILE | PRODUCT FEATURES

Dimensioni min. scatole | Min box dimension

L 150 x W 120 x H 120 mm

L 150 x W 120 x H 120 mm

Dimensioni max. scatole | Max box dimension

L ∞ x W 480 x H 500 mm

L ∞ x W 480 x H 500 mm

Tipologia di scatole | Box type


Scatole di tipo americano | American type boxes

Scatole di tipo americano | American type boxes



 www.isg-pack.com @ info@imballaggiservice.com

Via Castelli Romani Km. 11,700 | Angolo Via Sassuolo, 6
00071 Pomezia | Roma | Italy
T. +39.06.9160.7561 | F. +39.06.9162.5014



VISITA IL SITO WEB

