



ISG>PACK
AUTOMATIC PACKAGING SYSTEM

TENDIREGGIA

STRAPPING TOOLS




HURRICANE 13-19 PN - 19-25 PN



Tendireggia Hurricane 19-25 PN con saldatura a vibrazione (riscaldamento per attrito) per reggetta in poliestere PET con larghezza mm 13 - 16 - 19 e 25 con spessore max 1,5 mm. Compatto, maneggevole, di facile utilizzo, è adatto alla chiusura di ogni genere di imballo. Grazie alla base molto corta ed al comando di inversione rotazione rullo si possono reggiare colli tondi con larghezza limitata e colli tondi con diametro minimo di 700 mm. L'operatore deve semplicemente inserire i due lembi di reggetta sovrapposti nell'apparecchio, premere una leva per effettuare il tensionamento, una seconda leva per ottenere la saldatura a vibrazione ed infine un terzo pulsante facilita l'estrazione del tendireggia.



Pneumatic strapping tool 19-25 PN with vibration welding (heating by friction) for straps in PET width 13 - 16 - 19 and 25 mm and max thickness 1,5 mm. Compact, handy, easy to use, is suitable for closing all kinds of packaging. Thanks to a very short base and the command of reverse rotation of the roller it may also strap round packing with a minimum diameter of 700 mm. The operator must only introduce the two overlapped strap flaps into the machine, then pushes a tensioning lever, a second vibration sealing lever and at last a third button that facilitates the strap ejection from the strapping tool.

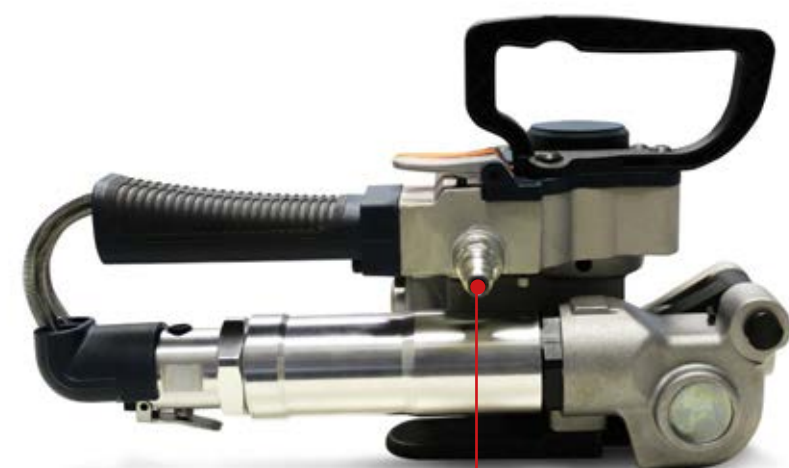


INNESTO TUBO ARIA
CONNECTION AIR TUBE

PULSANTE DI SALDATURA E TAGLIO REGGETTA
CUTTING AND WELDING BUTTON

PULSANTE TENSIONAMENTO REGGETTA
STRAP TENSIONING BUTTON



LEVA PER AGGANCIO/SGANCIO REGGIA
LEVER FOR HOOKING / RELEASE STRAP

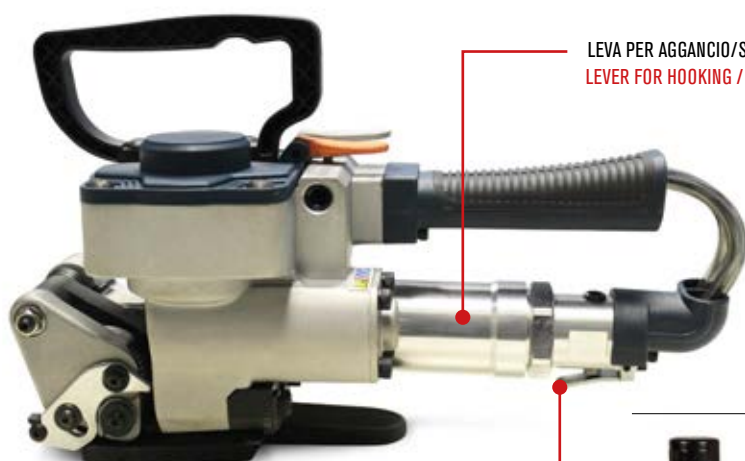

PULSANTE PER RILASCIO REGGIA
STRAP RELEASE BUTTON



SALDATURA PER ATTRITO
VIBRATION SEALING



GRUPPO FILTRO ARIA
AIR FILTER



TUBO ARIA
AIR TUBE

Caratteristiche tecniche

- ⊕ Compatto ed ergonomico
- ⊕ Utilizza reggia fino a 25 mm
- ⊕ Posizionabile sia in verticale che in orizzontale
- ⊕ Lavora con reggia in PET
- ⊕ Tensionamento da 60 a 3500 N
- ⊕ Velocità di tensionamento fino a 100 mm / sec
- ⊕ Sistema di saldatura per attrito
- ⊕ Alimentazione ad aria
- ⊕ Dimensioni contenute
- ⊕ Bassi costi di manutenzione


Technical details

- ⊕ Ergonomic and compact
- ⊕ Uses strap up to 25 mm
- ⊕ Vertical and horizontal application
- ⊕ Use PET strap
- ⊕ Tensioning from 60 up to 3500 N
- ⊕ Tensioning speed up to 100 mm / sec
- ⊕ Friction welding system
- ⊕ Air supply
- ⊕ Small size
- ⊕ Low maintenance costs


	DIMENSIONI TENDIREGGIA PNEUMATICO DIMENSION PNEUMATIC STRAPPING TOOL	
	LUNGHEZZA LENGTH	300 mm
	LARGHEZZA WIDTH	160 mm
	ALTEZZA HEIGHT	180 mm



Inserimento della reggetta
Insert strap



Tensionamento tramite pulsante
Tensioning by button



Saldatura tramite leva
Welding by lever



Sgancio della reggetta tramite leva
Strap outfeed by lever

DATI TECNICI DATA SHEET	HURRICANE 13-16-19 PN	HURRICANE 19-25 PN
Alimentazione pneumatica Pneumatic supply	0,3 Nltri / min 0,3 Nlter / min	0,3 Nltri / min 0,3 Nlter / min
Pressione aria Air pressure	5.0 / 7.0 bar	5.0 / 7.0 bar
Velocità di tensionamento Tensioning Speed	60 - 100 mm / sec	60 - 100 mm / sec
Tensione reggia Strap tension	60 - 3500 N From 60 up to 3500 N	60 - 3500 N From 60 up to 3500 N
Chiusura Closure	Saldatura per attrito Vibration sealing	Saldatura per attrito Vibration sealing
Peso netto Net weight	3,80 Kg	3,80 Kg
Dimensione tendireggia Dimension strapping tool	L 300 x W 160 x H 180 mm	L 300 x W 160 x H 180 mm


SPECIFICHE REGGIA UTILIZZATA | SPECIFIC STRAP USED

Tipologia di reggia Strap type	PET	PET
Larghezza della reggia Strap width	13 - 16 - 19 mm	19 - 25 mm
Spessore della reggia Strap thickness	0,7 - 1,2 mm	0,7 - 1,5 mm



 www.isg-pack.com @ info@imballaggiservice.com

Via Castelli Romani Km. 11,700 | Angolo Via Sassuolo, 6
00071 Pomezia | Roma | Italy
T. +39.06.9160.7561 | F. +39.06.9162.5014



VISITA IL SITO WEB

