

ISG>PACK
AUTOMATIC PACKAGING SYSTEM


TENDIREGGIA
STRAPPING TOOLS



EOS S 19-32



Pinza pneumatica a singola incisione per reggia metallica con sigillo. Utensile pneumatico semplice da usare robusto e affidabile. E' stata progettata per l'utilizzo nelle applicazioni industriali per colli piani e tondi. Da usare in abbinamento al tenditore EOS T 19-32.

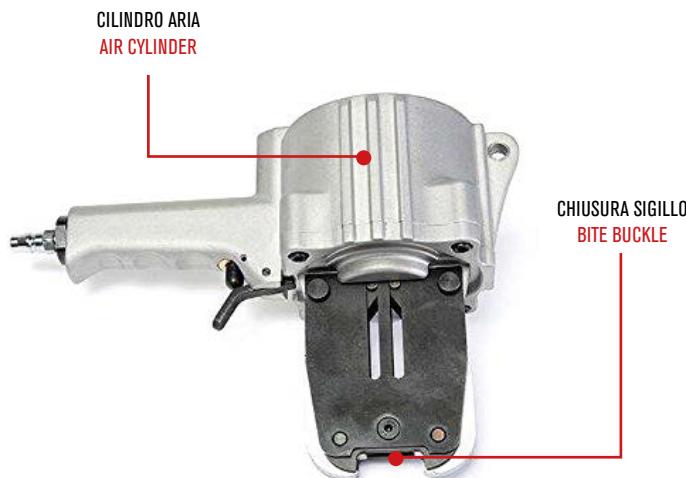

DIMENSIONI TENDIREGGIA PNEUMATICO | DIMENSION PNEUMATIC STRAPPING TOOL

LUNGHEZZA LENGTH	300 mm
LARGHEZZA WIDTH	210 mm
ALTEZZA HEIGHT	130 mm

DATI TECNICI | DATA SHEET

EOS S 19-32

Alimentazione pneumatica | Pneumatic supply

6 bar

Pressione aria | Air pressure

0,49 - 0,63 Mpa

Tensione reggia | Strap tension

15000 N

Chiusura | Closure

Sigillo overlap a singola incisione | Single incision overlap seal

Peso netto | Net weight

3,1 Kg

Dimensione tendireggia | Dimension strapping tool

L 300 x W 210 x H 130 mm

SPECIFICHE REGGIA UTILIZZATA | SPECIFIC STRAP USED

Tipologia di reggia | Strap type

Metallica lucida/blu RMAX 850 N/mm² e alta resistenza RMAX 1100 N / mm²

Larghezza della reggia | Strap width

19 - 25 - 32 mm

Spessore della reggia | Strap thickness

0,8 - 1,2 mm



🌐 www.isg-pack.com @ info@imballaggiservice.com

Via Castelli Romani Km. 11,700 | Angolo Via Sassuolo, 6
00071 Pomezia | Roma | Italy
T. +39.06.9160.7561 | F. +39.06.9162.5014



VISITA IL SITO WEB

