



ISG>PACK
AUTOMATIC PACKAGING SYSTEM

TENDIREGGIA STRAPPING TOOLS




CHIOS 13-19



Chios 13-19 è un tendireggia manuale leggero e robusto con chiusura ad incastro senza sigillo adatto per la reggiatura di colli medio pesanti con superficie piana. Si può utilizzare su colli di forma irregolare con una superficie piana di min. 150 mm. Utilizzabile con reggia metallica lucida o bluata da 13-16-19 mm con spessore max 0.6 mm. Non necessita di fissaggio o supporti per il suo utilizzo grazie al suo peso di soli 3,45 Kg.



Chios 13-19 is a light and strong seal-less manual strapping tool suitable for medium and heavy loads with flat surface. It can be used on irregular loads with a minimum flat surface of 150mm, works with 13-16-19 lucid and blue steel strap with a maximum thickness of 0.6 mm. It weights only 3,45 kg so it is no necessary to keep it up with supports.

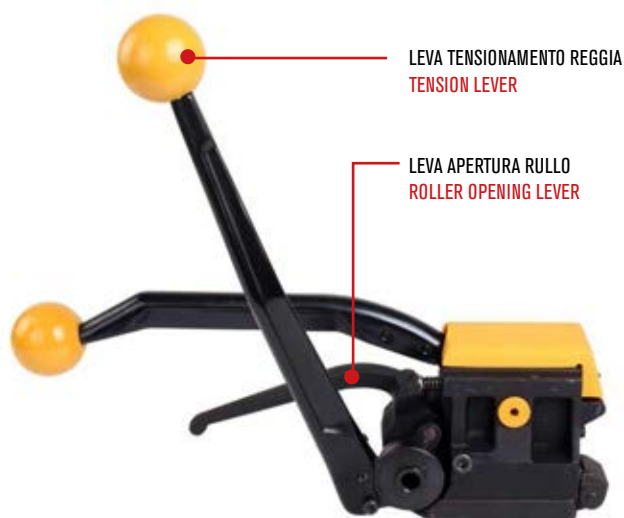LEVA TENSIONAMENTO REGGIA
TENSION LEVERLEVA APERTURA RULLO
ROLLER OPENING LEVERLEVA CHIUSURA AD INCASTRO DELLA REGGIA
INTERLOCKING CLOSING LEVER OF THE STRAPCHIUSURA AD INCASTRO
INTERLOCKING CLOSURE

DIMENSIONI TENDIREGGIA MANUALE | MANUAL STRAPPING TOOL DIMENSIONS

LUNGHEZZA LENGTH	387 mm
LARGHEZZA WIDTH	168 mm
ALTEZZA HEIGHT	308 mm

DATI TECNICI | DATA SHEET

CHIOS 13-19

Chiusura | Closure

Incastro geometrico | Geometric interlocking

Peso netto | Net weight

3,45 Kg

Dimensione tendireggia | Dimension strapping tool

L 387 x W 168 x H 308 mm

SPECIFICHE REGGIA UTILIZZATA | SPECIFIC STRAP USED

Tipologia di reggia | Strap type

Metallica lucida/blu RMAX 850 N/mm²

Larghezza della reggia | Strap width

13 - 16 - 19 mm


Spessore della reggia | Strap thickness

0,45 - 0,6 mm



 www.isg-pack.com @ info@imballaggiservice.com

Via Castelli Romani Km. 11,700 | Angolo Via Sassuolo, 6
00071 Pomezia | Roma | Italy
T. +39.06.9160.7561 | F. +39.06.9162.5014



VISITA IL SITO WEB

