

**ISG>PACK**  
AUTOMATIC PACKAGING SYSTEM

**TENDIREGGIA**  
STRAPPING TOOLS




# EOS T 19-32



Tenditore pneumatico per reggia metallica con sigillo. Utensile pneumatico semplice da usare. È stato progettato per applicazione nel settore dell'industria pesante per i colli piani e tondi. Sistema rapido di apertura rullo e tensionamento della reggia. Da usare in abbinamento alla pinza EOS S 19-32.



It is a easy to use pneumatic tensioner for steel strap with seal. It is suitable for heavy duty applications for flat and round products. Fast roller opening and fast strap tensioning. To be used in conjunction with the sealer EOS 19-32

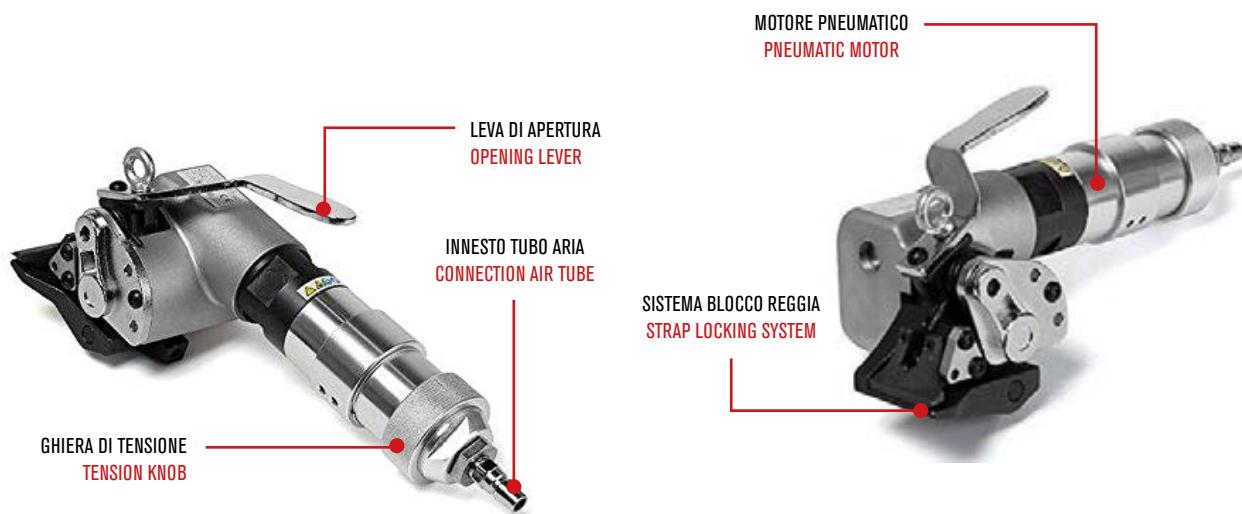

DIMENSIONI TENDIREGGIA PNEUMATICO   DIMENSION PNEUMATIC STRAPPING TOOL	
LUNGHEZZA   LENGTH	410 mm
LARGHEZZA   WIDTH	260 mm
ALTEZZA   HEIGHT	390 mm

DATI TECNICI   DATA SHEET	
Alimentazione pneumatica   Pneumatic supply	6 bar
Pressione aria   Air pressure	0,49 - 0,63 Mpa
Velocità di tensionamento   Tensioning Speed	85 mm / sec
Tensione reggia   Strap tension	8500 N
Peso netto   Net weight	4,1 Kg
Dimensione tendireggia   Dimension strapping tool	L 410 x W 260 x H 390 mm

SPECIFICHE REGGIA UTILIZZATA   SPECIFIC STRAP USED	
Tipologia di reggia   Strap type	Metallica lucida/blu RMAX 850 N/mm <sup>2</sup> e alta resistenza RMAX 1100 N / mm <sup>2</sup>
Larghezza della reggia   Strap width	19 - 25 - 32 mm
Spessore della reggia   Strap thickness	0,8 - 1,2 mm



🌐 [www.isg-pack.com](http://www.isg-pack.com) @ [info@imballaggiservice.com](mailto:info@imballaggiservice.com)

Via Castelli Romani Km. 11,700 | Angolo Via Sassuolo, 6  
00071 Pomezia | Roma | Italy  
T. +39.06.9160.7561 | F. +39.06.9162.5014



VISITA IL SITO WEB

