

ISG>PACK

automatic packaging system



CONFEZIONATRICI AUTOMATICHE VERTICALI
automatic vertical machines



MW 10|14|24

Le pesatrici multi-testa serie MW sono realizzate con alti standard qualitativi e sono personalizzabili in base alle esigenze di ogni cliente. La linea MW è stata progettata per pesare in modo costante e preciso un'ampia gamma di prodotti di varie grandezze e peso a varie velocità. La gamma di prodotti include pasatrici da 10 a 24 teste, con standard costruttivi per ambienti "secchi" e "umidi".

Multi-head weighers, MW series, are built with high quality standard and can be customized according to customer requirements. The MW line has been designed to weight in a constant and accurate way a large range of products with various size and weight at adjustable speed. The range includes weighers from 10 to 24 heads and can be used in dry or wet environments.



220 VOLTS

OPTIONALS

Cestelli da 0,5 / 2,5 / 5 litri


Hopper 0,5 / 2,5 / 5 liter

Touch screen da 9,7"

9,7" touch screen

Struttura in acciaio inox AISI 316

Stainless Steel AISI 316

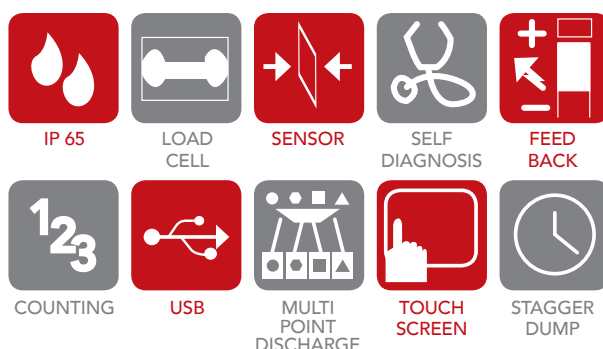

Design compatto

Tramoggia di ricevimento prodotto

Cono vibrante centrale per la distribuzione del prodotto ai canali 10,14,24 canali vibranti che provvedono ad alimentare i cestelli di predosaggio

10,14,24 cestelli di predosaggio i quali fanno affluire il prodotto ai cestelli di pesatura

10,14,24 cestelli di pesatura posizionati su celle di carico

Cono di scarico a 52° smontabile facilmente senza l'utilizzo di utensili

Regolazione del cono vibrante ed i canali vibranti tramite tastiera aumentando o diminuendo l'ampiezza della vibrazione ed il tempo di vibrazione

L'apertura e la chiusura dei cestelli di predosaggio

e di pesatura vengono azionati singolarmente e meccanicamente da motori passo passo interfaccia con qualsiasi confezionatrice

Controllo automatico di azzeramento (Autotara) tramite tastiera

Quadro comandi con display digitale touch screen da 7"

99 memorie programmabili

Selettore MAN/AUTO.

Macchina conforme alle direttive CE

Compact design

Reception hopper

Vibrating cone to direct the products to the channels 10,14,24 vibrating channels to supply the pre-dosage baskets

10,14,24 pre-dosage baskets that flow the products to the weighing baskets

10,14,24 weighing baskets placed on load cells

Discharge cone at 52° easy to disassemble without tools

Vibrating cone and channels adjustable by increasing or reducing the vibration width and time by keyboard

Opening and closing of the pre-dosage and weighing baskets controlled mechanically and individually by step by step motors

Interfacing with any packaging machine




Automatic zero control (auto-tare) by keyboard

Control panel with digital touch screen 7"

99 programs

Man/Auto mode

Machine complies with the CE directives

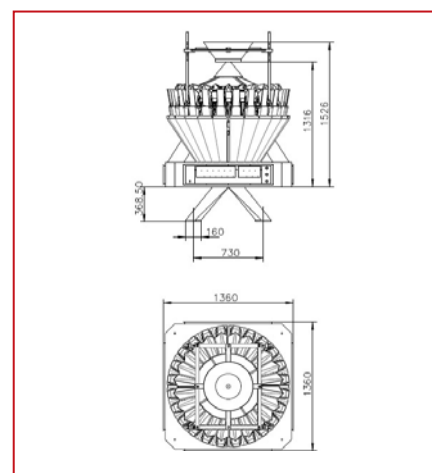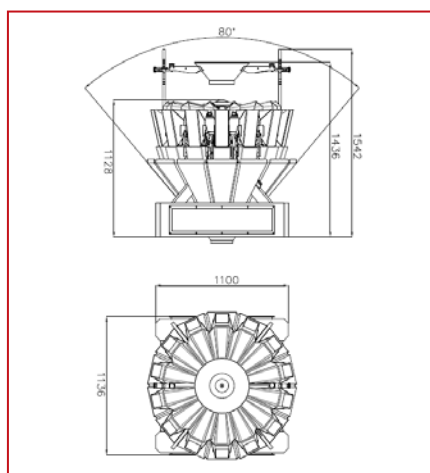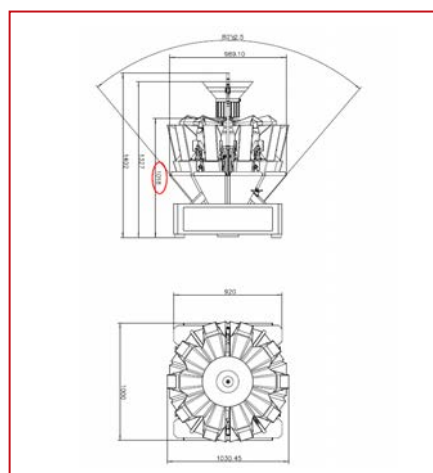

Dati tecnici Data Sheet	MW 10	MW 14	MW 24
Alimentazione elettrica Power supply	220 volt 1 ph - 50 Hz	220 volt 1 ph - 50 Hz	220 volt 1 ph - 50 Hz
Potenza Installata Installed power	1000 W	1500 W	1500 W
Range peso Weighing range	10-1000 Gr	10-1500 Gr	5-240 Gr
Produzione massima Max production	65 bags / min	120 bags / min	60 bags / min (mix 4 product)
Tolleranza peso Weight accuracy	+/- 0,5 Gr	+/- 0,5 Gr	+/- 0,5 Gr
Cestelli di pesatura Weigh bucket	1,6 - 2,5 Litri 1,6 Liter	1,6 - 2,5 Litri 1,6 - 2,5 Liter	0,5 Litri 0,5 Liter
Dimensioni macchina Dimensions	1620 x 1080 x H 1120 mm	1700 x 1100 x H 1265 mm	1800 x 1250 x H 1100 mm
Peso netto macchina Machine weight	380 kg	480 kg	440 kg
Azionamento motori Driven system	Motore passo passo Step motor	Motore passo passo Step motor	Motore passo passo Step motor

It Le indicazioni riportate non sono impegnative
En The information given is not binding
Fr Les indications fournies ne sont pas contraignantes
De Die Angaben sind unverbindlich
Es Las indicaciones presentadas no nos comprometen



Imballaggi Service Group S.r.l.
Via Castelli Romani Km.11,700
Angolo Via Sassuolo, 6
00071 - Pomezia (ROMA) - ITALY
phone 0039 06 91607561
fax 0039 06 91625014
www.imballaggiservice.com
info@imballaggiservice.com

